

Modular werktafels Hoekwerkblad 1000-1000 mm, vlak, opstaande achterranden

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121800 (TPLAA7A)

Hoekwerkblad
1000-1000x700x40 mm, vlak
met 100 mm hoge
opstaande achterranden

Omschrijving

Product Nr.

Modular Preparation hoekwerkblad, 40 mm hoog, vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI304. het blad is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen. Geluiddempend onderlijmd met 18 mm dik kunsthars spaanplaat, afgewerkt met melamine. Driezijdig voorzien van een vlakke rand, dubbel naar beneden omgezet. De achterzijden met een 100 mm hoge opstaande rand met onder 45° afgeschuinde bovenzijde en afgeronde overgang naar het blad. De opstaande randen zijn aan de achterzijde en de kopzijden gesloten en volledig dichtgelast. De hoeken zijn volledig gelast en gepolijst. Het werkblad kan gemonteerd worden op wandconsoles of op een onderbouwkast.


Uitvoering

- Speciaal gevormde profielen aan de voor-en achterzijde zonder bramen, om water lekkage op de onderbouw te voorkomen.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij het gladde naadloze oppervlak met scotch brite afwerking.

Constructie

- 40 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304 (CrNi 18/10), 1,5 mm dikte.
- 18 mm geluiddempend onderpaneel, conform de Europese E1 specificaties.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- De werkbladen kunnen gemonteerd worden op wandconsoles, wandconsoles met een steunpoot van 50x50 mm, 710 mm hoge neutrale kasten en warmkasten met draaideuren, schuifdeuren of laden, koel- en vrieskasten met draaideuren of laden. Uitgevoerd met 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm, 0/+90 mm in hoogte verstelbaar.
- Volledig gelaste en gepolijste hoeken.
- 100 mm hoge achterrاند, omgezet direct met het werkblad, de bovenkant met een 45° hoek, zodat er geen vocht op blijft liggen, de achterzijde volledig afgedicht met roestvrijstaal en met volledig gelaste dichte kopzijden.

Goedkeuring

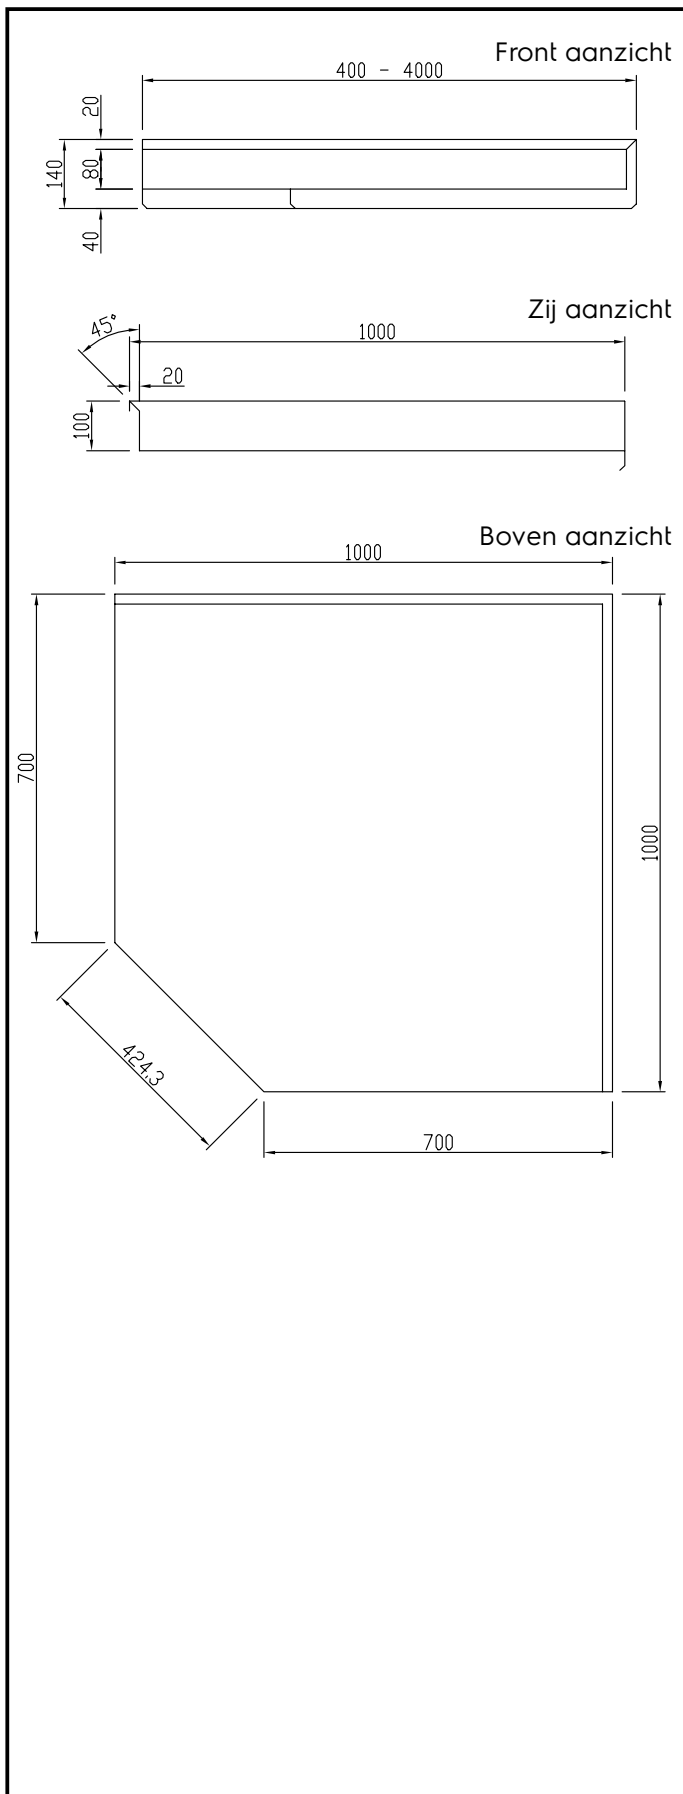

Algemene gegevens

Uitwendige afmetingen, lengte

121800 (TPLAA7A) 1000-1000 mm

Uitwendige afmetingen, breedte

700 mm

Externe afmetingen, hoogte

140 mm

Opstaande rand, hoogte

100 mm

Opstaande rand, radius

90°

Werkblad hoogte

40 mm

Gewicht, netto

129 kg

Optionele accessoires

- OPSTAANDE RAND aan ZIJKANT WERKBLAD, hoogte 100 mm, gelaste kopplaat en gesloten rvs achterkant PNC 855802
- WANDCONSOLE, roestvrijstaal, voor werkblad zonder onderbouw PNC 855814
- WANDCONSOLE met STEUNPOOT 50x50 mm, roestvrijstaal, voor werkblad zonder onderbouw PNC 855815