

Deeguitrolmachines

Deeguitrolmachine, vloermodel, 1300x600 mm, 2 snelheden

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



603538 (LMP600BF)

Deeguitrolmachine
bladen 1300x600 mm
2 snelheden
400V-50hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Vloermodel deeguitrolmachine met 2 snelheden en aangedreven bladen van 1300x600 mm. Snelheden 1 in/uit van 11,5/21,4 m/min, snelheden 2 in/uit van 24,4/42,7 m/min. Geschikt voor het uitrollen van alle soorten deeg. Uitgevoerd met een wit gecoat stalen omkasting. Verchroomd stalen rollers van 71,5 mm dikte, instelbaar voor een uitroldikte van 0,1 tot 34 mm. Werkbreedte voor het deeg van 600 mm. De schrapers van de rollers zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging. De rolrichting is omkeerbaar door middel van een hendel boven op het frontpaneel. Bedieningspaneel met snelheid keuze schakelaar, start knop, noodstopknop en hendel voor dikte instelling. Twee veiligheidshelmen, links en rechts van de rollen, met automatische uitschakeling van de rol aandrijving bij te hoog optillen van de helmen. Meel container boven de rollen. Beide uiteinden van de bladen zijn voorzien van een halfronde opvangbak voor het afvallende meel en een losse houten roller in een houder voor het oprollen van het deeg. De bladen kunnen omhoog geklapt worden voor ruimte besparing indien de deeguitrolmachine niet in gebruik is, afmetingen ingeklapt 920x1020x2150 mm (BxDxH). Snij inrichting voor het snijden van driehoekige deegvormen, 130x140 mm, zoals deegvellen voor croissants, instelbaar voor de gewenste dikte. Elektra kabel zonder stekker. Onderstel met twee rollers en twee stelvoeten.


Uitvoering

- Deeguitrolmachine met aangedreven rollen voor grote productie.
- Werkbreedte van 600 mm en een bladlengte van 1300 mm.
- Meel container bevestigd op de bovenzijde van de machine.
- Het scharnierende veiligheidsrooster is voorzien van een microscharnelaar ter voorkoming van verwondingen.
- De aandrijfmotor stopt als het afschermrooster tot een gevaarlijk niveau wordt opgetild.
- Noodstopknop met vergrendeling en handmatige herstart voor gegarandeerde veiligheid.
- Elektrische bescherming door zekeringen.
- De motor is beschermd door een werkscharnelaar.
- Los voetpedaal voor wijzigen van de rolrichting is als optionele accessoire leverbaar.

Constructie

- 2 snelheden.
- Lage snelheid: toevoer snelheid van 11,5 m/min en afvoer snelheid van 21,4 m/min.
- Hoge snelheid: toevoer snelheid van 24,4 m/min en afvoer snelheid van 42,7 m/min.
- De rollen met een diameter van 71,5 mm zijn instelbaar van 0,1 tot 34 mm uitroldikte.
- De uitrolbladen kunnen opgeklapt worden om ruimte te besparen en de bladen kunnen worden verwijderd voor reiniging.
- Verchroomd stalen rollers.
- Vloermodel deeguitrolmachine, geplaatst op wielen.

Goedkeuring

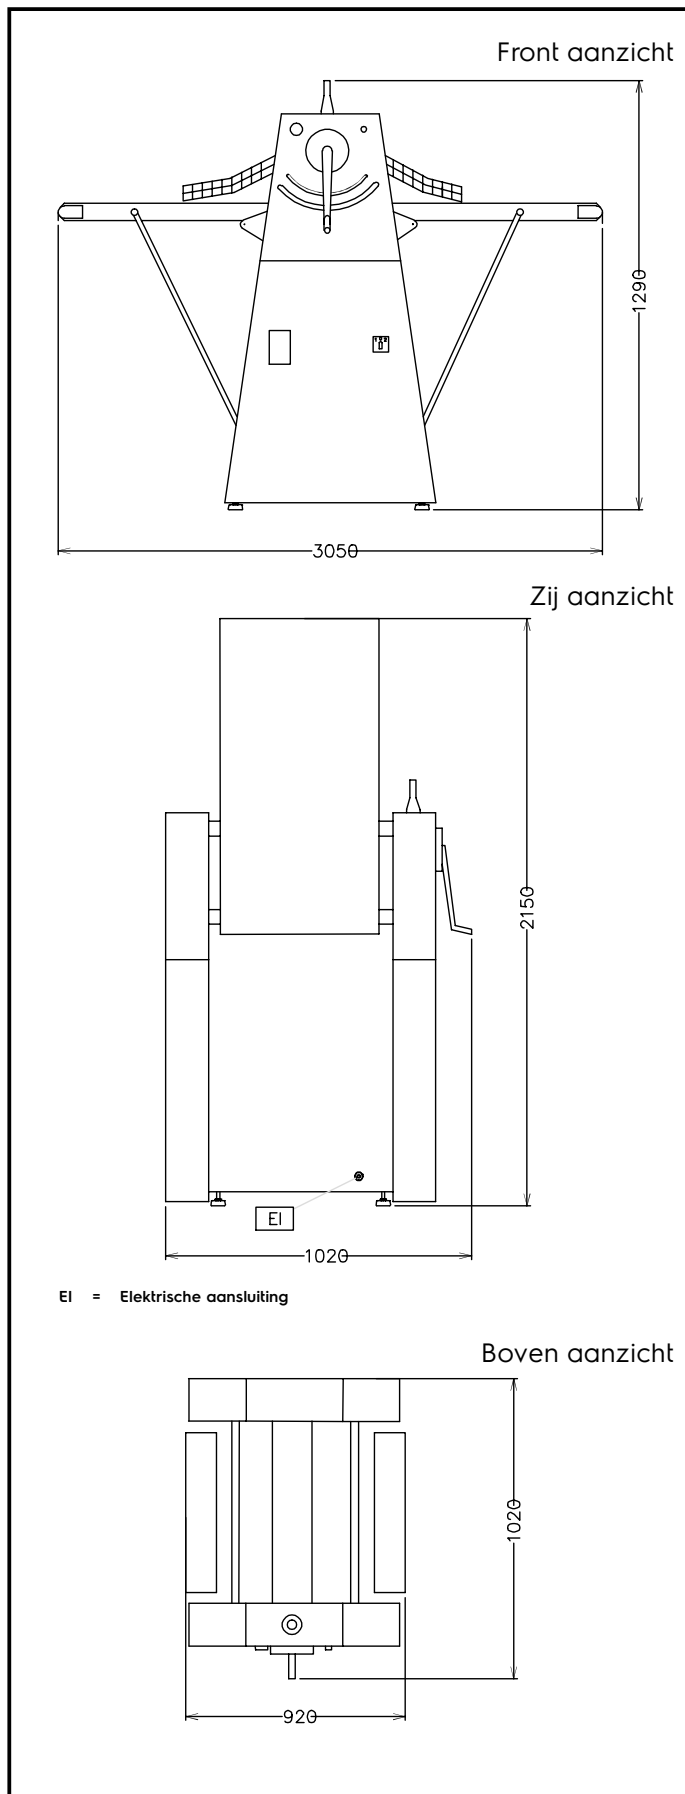

Elektra

Stekker type	603538 (LMP600BF)	Kabel zonder stekker
Voltage		400 V/3 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		1.1 kW

Algemene gegevens

Werkbreedte	600 mm
Uitroldikte	0,1 - 34 mm
Externe afmetingen, lengte	3050 mm
Externe afmetingen, breedte	1020 mm
Externe afmetingen, hoogte	1290 mm
Gewicht, netto (kg)	240

Optionele accessoires

- VOETPEDAAL voor het wijzigen van de looprichting. Voor motoraangedreven deeguitrolmachines, 24v laagspanning PNC 653600
- SNIJMODULE voor het snijden van croissant deeg. Driehoekige snede 130x140 mm, voor 600 mm deeguitrolmachine PNC 653601