

Deeguitrolmachines

Deeguitrolmachine, vloermodel, 1000x500 mm, variabele snelheid

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



601129 (LMP50BFVC)

Deeguitrolmachine
bladen 1000x500 mm
variabele snelheid
230V-50/60Hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Vloermodel deeguitrolmachine met variabele snelheden en aangedreven bladen van 1000x500 mm. Snelheden in/uit van 0-31/0-52 m/min. Geschikt voor het uitrollen van alle soorten deeg. Uitgevoerd met een wit gecoat stalen omkasting. Verchroomd stalen rollers van 60 mm dikte, instelbaar voor een uitroldikte van 0,1 tot 34 mm. Werkbreedte voor het deeg van 500 mm. De schrapers van de rollers zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging. De rolrichting is omkeerbaar door middel van een hendel boven op het frontpaneel. Bedieningspaneel met snelheid keuze schakelaar, start knop, noodstopknop en hendel voor dikte instelling. Twee veiligheidshelmen, links en rechts van de rollen, met automatische uitschakeling van de rol aandrijving bij te hoog optillen van de helmen. Meel container boven de rollen. Beide uiteinden van de bladen zijn voorzien van een halfronde opvangbak voor het afvallende meel en een losse houten roller in een houder voor het oprollen van het deeg. De bladen kunnen omhoog geklapt worden voor ruimte besparing indien de deeguitrolmachine niet in gebruik is, afmetingen ingeklapt 610x980x1850 mm (BxDxH). Snij inrichting voor het snijden van driehoekige deegvormen, 130x128 mm, zoals deegvellen voor croissants, instelbaar voor de gewenste dikte. Elektra kabel zonder stekker. Onderstel met twee rollers en twee stelvoeten.

Uitvoering

- Deeguitrolmachine met aangedreven rollen voor grote productie.
- Werkbreedte van 500 mm en een bladlengte van 1000 mm.
- Rolrichting kan worden omgekeerd door het bewegen van een joystick.
- Dicht bij elkaar geplaatste en aan logische bewegingen aangepaste ergonomische bedieningsknoppen.
- Meel container bevestigd op de bovenzijde van de machine.
- Het scharnierende veiligheidsrooster is voorzien van een microscharnelaar ter voorkoming van verwondingen.
- De aandrijfmotor stopt als het afschermrooster tot een gevaarlijk niveau wordt opgetild.
- Noodstopknop met vergrendeling en handmatige herstart voor gegarandeerde veiligheid.
- Elektrische bescherming door zekeringen.
- De motor is beschermd door een werkscharnelaar.
- Los voetpedaal voor wijzigen van de rolrichting is als optionele accessoire leverbaar.

Constructie

- Vloermodel deeguitrolmachine, geplaatst op wielen.
- Invoer transport snelheid tussen 0 en 31 m/min en afvoer transport snelheid tussen 0 en 52 m/min.
- De rollen met een diameter van 60 mm zijn instelbaar van 0,1 tot 34 mm uitroldikte.
- Bovenste en onderste rolschrapers zijn eenvoudig te verwijderen voor reiniging.
- De uitrolbladen kunnen opgeklapt worden om ruimte te besparen en de bladen kunnen worden verwijderd voor reiniging.
- Verchroomd stalen rollers.


Duurzaamheid

- Uitgevoerd met variabele snelheden.




Goedkeuring

Front aanzicht

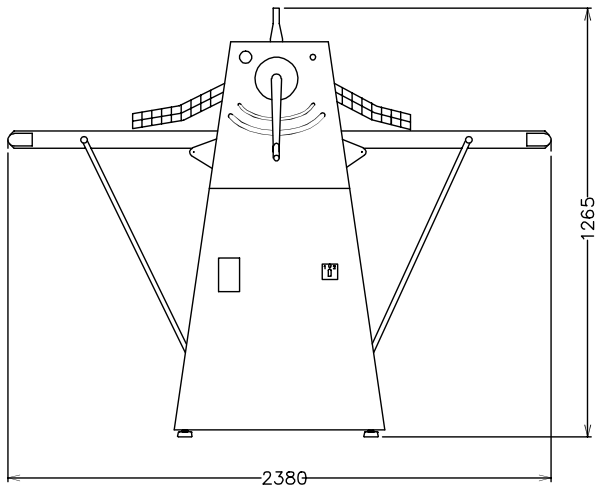


Zij aanzicht

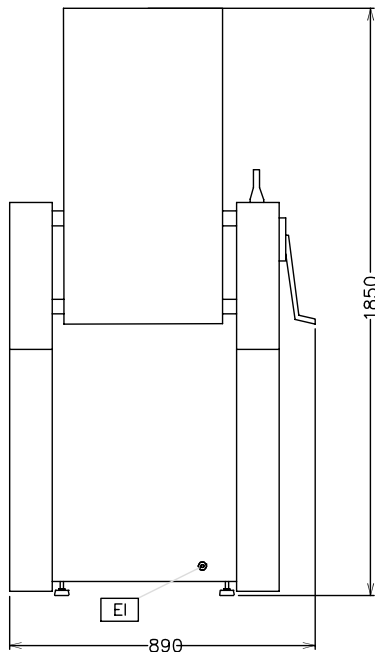

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

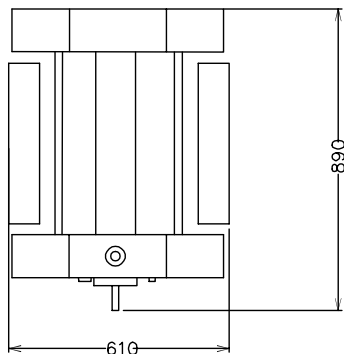

Elektra

Stekker type

601129 (LMP50BFVC)

Kabel zonder stekker

Voltage

230 V/1 ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen

0.75 kW

Algemene gegevens

Werkbreedte

500 mm

Uitroldikte

0,1 - 34 mm

Externe afmetingen, lengte

2380 mm

Externe afmetingen, breedte

890 mm

Externe afmetingen, hoogte

1265 mm

Gewicht, netto (kg)

160

Optionele accessoires

- **SNIJMODULE** voor het snijden van croissant deeg. Driehoekige snede 130x128 mm, voor 500 mm deeguitrolmachine PNC 653125 ☐
- **VOETPEDAAL** voor het wijzigen van de looprichting. Voor motoraangedreven deeguitrolmachines, 24v laagspanning PNC 653600 ☐