

Deeguitrolmachines Deeguitrolmachine, tafelmodel, 450x500 mm, 1 snelheid

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**603532 (LMP5003)**

Deeguitrolmachine
bladen 450x500 mm
1 snelheid
400V-50/60hz-3
Deeguitrolmachine
bladen 450x500 mm
1 snelheid
230V-50hz-1N

603533 (LMP5001)

DEEGUITROLMACHINE, 1
SNELHEID, 450x500 MM,
TAFELMODEL, 230V

Omschrijving

Product Nr. _____

Tafelmodel deeguitrolmachine met 1 snelheid en bladen van 450x500 mm. Geschikt voor het uitrollen van alle soorten deeg. Uitgevoerd met een wit gecoat stalen omkasting. Verchroomd stalen rollers van 60 mm dikte, instelbaar voor een uitrolldikte van 0,1 tot 27 mm. Werkbreedte voor het deeg van 500 mm. De schrapers van de rollers zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging. De bladen zijn voorzien van een teflon coating, voor soepel glijden van het deeg. De bladen kunnen gedemonteerd worden voor ruimte besparing indien de deegrolmachine niet in gebruik is, afmetingen gedemonteerd 300x835x470 mm (BxDxH). De rolrichting is omkeerbaar door middel van een hendel boven op het frontpaneel. Bedieningspaneel met startknop, noodstopknop en hendel voor dikte instelling. Twee veiligheidshekken, links en rechts van de rollen, met automatische uitschakeling van de rolaandrijving bij te hoog optillen van de hekken. Meel container boven de rollen. Optioneel zijn een voetpedaal leverbaar voor omkering van de rolrichting en een verrijdbaar onderstel. 603533 met elektra kabel met CE-Schuko stekker, 603532 zonder stekker.

Uitvoering

- Gemotoriseerde deeguitrolmachine voor eenvoudige toepassingen.
- Ontworpen om deeg uit te rollen, geschikt voor bakkerijen, pasta winkels en pizzeria's.
- 500 mm werkbreedte.
- Rolrichting kan worden omgekeerd door het bewegen van een joystick.
- Meel container bevestigd op de bovenzijde van de machine.
- Het scharnierende veiligheidsrooster is voorzien van een microschakelaar ter voorkoming van verwondingen.
- De aandrijfmotor stopt als het afschermrooster tot een gevaarlijk niveau wordt opgetild.
- Noodstopknop met vergrendeling en handmatige herstart voor gegarandeerde veiligheid.
- Los voetpedaal voor wijzigen van de rolrichting is als optionele accessoire leverbaar.

Constructie

- Geschikt voor tafelblad opstelling of geplaatst op een verrijdbaar onderstel (optioneel).
- Compact en makkelijk verplaatsbaar model.
- De rollers met 60 mm diameter kunnen ingesteld worden voor het uitrollen van 0,1 tot 27 mm dikte.
- Teflon gecoate bladen, zodat het deeg makkelijk schuift.
- Bovenste en onderste rolschrapers zijn eenvoudig te verwijderen voor reiniging.
- De bladen met teflon anti-plak coating kunnen gedemonteerd worden voor ruimte besparing.
- Verchroomd stalen rollers.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Deeguitrolmachines Deeguitrolmachine, tafelmodel, 450x500 mm, 1 snelheid

Front aanzicht

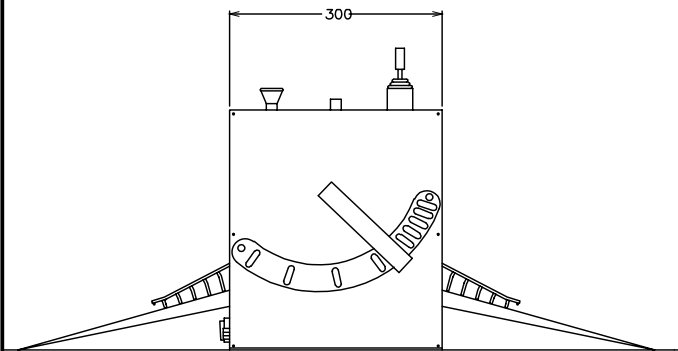


Zij aanzicht

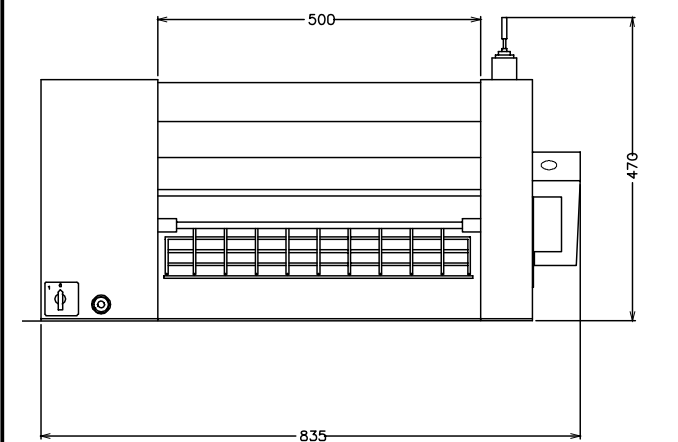

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

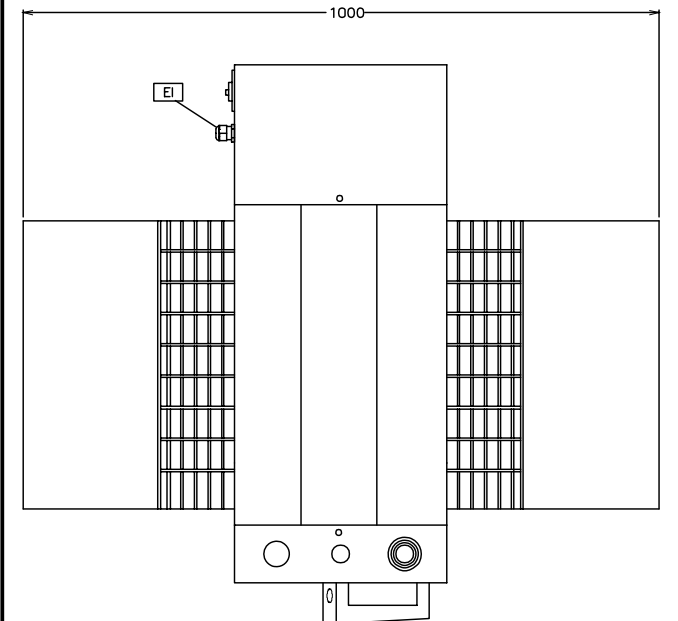

Elektra

Stekker type

603532 (LMP5003)

Kabel zonder stekker

603533 (LMP5001)

CE-Schuko

Voltage

603532 (LMP5003)

230/400 V/3 ph/50/60 Hz

603533 (LMP5001)

230 V/1 ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.37 kW

Algemene gegevens

Werkbreedte

500 mm

Uitroldikte

0,1 - 27 mm

Externe afmetingen, lengte

1000 mm

Externe afmetingen, breedte

835 mm

Externe afmetingen, hoogte

470 mm

Gewicht, netto (kg)

70

Optionele accessoires

- VERRIJDBAAR ONDERSTEL voor PNC 653599 ☐
tafelmodel deeguitrolmachines 603532,
603533, vlak bovenblad met 2
klapbladen
- VOETPEDAAL voor het wijzigen van de PNC 653600 ☐
looprichting. Voor motoraangedreven
deeguitrolmachines, 24v laagspanning



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.09.07