Electrolux PROFESSIONAL

Deeguitrolmachines
Deeguitrolmachine, tafelmodel, 800x500 mm, 1 snelheid

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

616037 (LMP500B8T3)	Deeguitrolmachine bladen 800x500 mm 1 snelheid 400V-50/60hz-3 Deeguitrolmachine bladen 800x500 mm 1 snelheid 230V-50hz-1N
616038 (LMP500B8T1)	DEEGUITROLMACHINE, 1 SNELHEID, 800x500 MM, TAFELMODEL, 230V

Omschrijving

Product Nr.

Tafelmodel deeguitrolmachine met 1 snelheid en aangedreven bladen van 800x500 mm. Snelheden in/uit van 12,2/22,5 m/min. Geschikt voor het uitrollen van alle soorten deeg. Uitgevoerd met een wit gecoat stalen omkasting. Verchroomd stalen rollers van 60 mm dikte, instelbaar voor een uitroldikte van 0,1 tot 34 mm. Werkbreedte voor het deeg van 500 mm. De schrapers van de rollers zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging. De rolrichting is omkeerbaar door middel van een hendel boven op het frontpaneel. Bedieningspaneel met start knop, noodstopknop en hendel voor dikte instelling. Twee veiligheidshekken, links en rechts van de rollen, met automatische uitschakeling van de rol aandrijving bij te hoog optillen van de hekken. Meel container boven de rollen. Beide uiteinden van de bladen zijn voorzien van een halfronde opvangbak voor het afvallende meel en een losse houten roller in een houder voor het oprollen van het deeg. De bladen kunnen omhoog geklapt worden voor ruimte besparing indien de deeguitrolmachine niet in gebruik is, afmetingen ingeklapt 610x980x925 mm (BxDxH). Optioneel is een voetpedaal leverbaar voor omkering van de rolrichting. Elektra kabel zonder stekker.

Goedkeuring

Uitvoering

- Deeguitrolmachine met aangedreven rollen voor grote productie.
- Werkbreedte van 500 mm en een bladlengte van 800 mm.
- Rolrichting kan worden omgekeerd door het bewegen van een joystick.
- Dicht bij elkaar geplaatste en aan logische bewegingen aangepaste ergonomische bedieningsknoppen.
- Meel container bevestigd op de bovenzijde van de machine.
- Het scharnierende veiligheidsrooster is voorzien van een microschakelaar ter voorkoming van verwondingen.
- De aandrijfmotor stopt als het afschermrooster tot een gevaarlijk niveau wordt opgetild.
- Noodstopknop met vergrendeling en handmatige herstart voor gegarandeerde veiligheid.
- Elektrische bescherming door zekeringen.
- De motor is beschermd door een werkschakelaar.
- Los voetpedaal voor wijzigen van de rolrichting is als optionele accessoire leverbaar.

Constructie

- Tafelmodel opstelling.
- Één snelheid.
- Toevoer snelheid van 12,2 m/min en afvoer snelheid van 22,5 m/min.
- De rollen met een diameter van 60 mm zijn instelbaar van 0,1 tot 34 mm uitroldikte.
- Bovenste en onderste rolschrapers zijn eenvoudig te verwijderen voor reiniging.
- De uitrolbladen kunnen opgeklapt worden om ruimte te besparen en de bladen kunnen worden verwijderd voor reiniging.
- Verchroomd stalen rollers.

Deeguitrolmachines
Deeguitrolmachine, tafelmodel, 800x500 mm, 1 snelheid

Front aanzicht

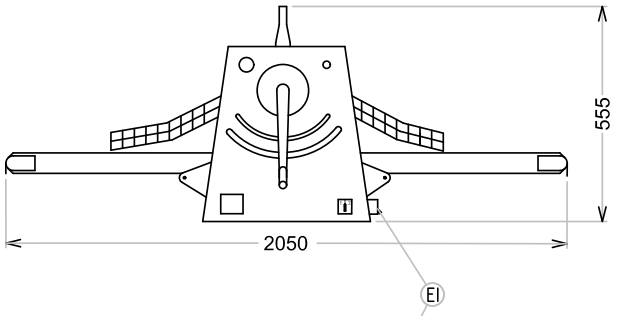

Zij aanzicht

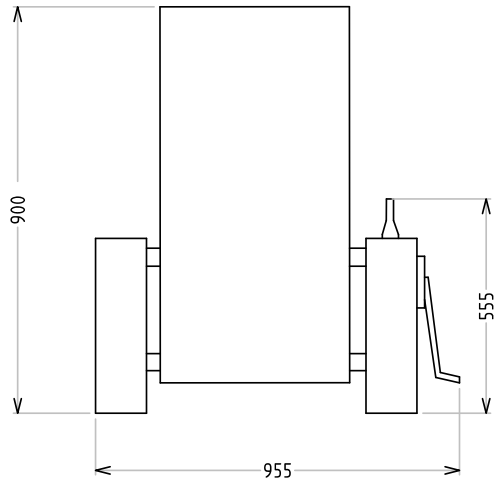

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

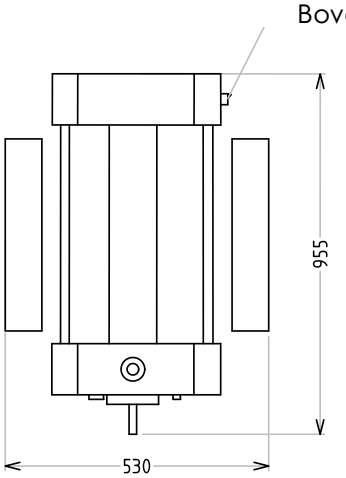

Elektra

Stekker type	
616037 (LMP500B8T3)	Kabel zonder stekker
616038 (LMP500B8T1)	Kabel zonder stekker
Voltage	
616037 (LMP500B8T3)	230/400 V/3 ph/50/60 Hz
616038 (LMP500B8T1)	230 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.55 kW

Algemene gegevens

Werkbreedte	500 mm
Uitroldikte	0,1 - 34 mm
Externe afmetingen, lengte	2050 mm
Externe afmetingen, breedte	880 mm
Externe afmetingen, hoogte	660 mm
Gewicht, netto (kg)	120

Optionele accessoires

- VOETPEDAAL voor het wijzigen van de looprichting. Voor motoraangedreven deeguitrolmachines, 24v laagspanning — PNC 653600 ❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.06.30