

**586327 (PBON06REEM)****RONDE KOOKKETEL 60 liter,
roerwerk, mengkraan, h 800
mm**

Omschrijving

Product Nr.

Elektrische kookketel van 60 liter, pan Ø465x422 mm. Gelijmatige indirecte verwarming via de dubbelwandige panbodem en de zijwanden. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating van roestvrijstaal AISI304. Binnen- en buitenketel van CrNiMo roestvrijstaal AISI316. De geïsoleerde diepgetrokken kookketel is naadloos ingelast in het bovenblad. Afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de pan. Stoomboiler met overdruk-, oververhitting- en droogkookbeveiliging. Het verwarmingssysteem werkt met 1,5 bar druk (125°C) voor snelle opwarming. Het gesloten systeem maakt bijvullen overbodig en blaast geen stoom af in de keuken. Temperatuur sensor in de dubbele kookketelwand voor een nauwkeurige temperatuurcontrole. Elektronische besturing met een touchpanel voor de totale en de resterende kooktijd en de ingestelde en de actuele temperatuur (50 - 110°C). Softcooking programma voor delicate producten. Hold programma voor warmhouden en doorkoken. Programmeerbaar tot 1000 eigen recepten met 15 kookfasen. Tijdsinstelling met continu stand en uitgestelde starttijd. Storingssignalering. USB poort voor uitwisseling van programma's en haccp gegevens. Gebalanceerd scharnierend dubbelwandig deksel. 2" aftapkraan. 3/4" mengzwenkkraan. Roerwerk met wormwiel aandrijving, thermisch beveiligd. Roerwerkas met gesloten buis, naadloos gelast aan de kookketel bodem, met asdoorvoer boven het vloeistofniveau. Continu draaien (25 tpm) of afwisselend links en rechts, de standaard levering is zonder roerhek. IPX6 waterdicht.

Uitvoering

- De kookketel is toepasbaar voor koken, pocheren of stomen van vele soorten producten.
- De druk in de dubbele mantel is maximaal 1,5 bar en minimaal 0,1 bar, voor een temperatuur instelling tussen 50 en 110 °C.
- Ruime aftapkraan voor veilig en moeiteloos aftappen van het product.
- De kookketel is dubbelwandig uitgevoerd tot 134 mm onder de rand.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsel.
- Een veiligheidsventiel voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.
- Demontabele aftapkraan, eenvoudig te reinigen.
- De ergonomische afmetingen van de binnenketel, met een grote diameter en geringe diepte, maken het roeren en schoonmaken makkelijker.
- IPX6 waterdicht.
- De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
- USB poort voor het uitwisselen van software, recepten en HACCP gegevens.
- Voorbereid voor aansluiting op apparatuur voor remote en gegevens monitoring (hiervoor is een optionele accessoire benodigd, raadpleeg de firma voor meer gegevens).

Constructie

- Zowel de binnenketel als de dubbele mantel zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI316L, ontworpen voor werking met 1,5 bar druk.
- Frame en beplating van roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwars verbindingen en blijft in alle standen open staan.
- Ondergebouwd roerwerk met een rotatie snelheid van 25 tpm (60 liter) en 21 tpm (100-500 liter).
- De veiligheidsthermostaat beschermt tegen een laag water niveau in de dubbele mantel.
- De 2" aftapkraan maakt snel aftappen mogelijk.
- De mengzwenkkraan maakt vullen en reinigen eenvoudig.
- Verzonken touchpanel met duidelijke functies. Gelijktijdige weergave van de actuele en de ingestelde temperatuur; de ingestelde kooktijd en de resterende kooktijd; de kloktijd; uitgestelde starttijd; "soft" functie voor bereiding van delicaat voedsel; 9 vermogen niveaus voor koken, van zacht tot stevig; storingssignalering.
- Mogelijkheid voor invoeren van recepten met een multifase kookproces en verschillende temperaturen.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimalisering systeem.
- 98% recyclebaar (gewichtspersentase); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Minimale naden voor goede reiniging.
- Fabrieksmontage accessoires: uitsluitend geleverd

Goedkeuring:



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Prothermetic 80 - Kookketel 60 lt,
elektrisch, roerwerk, mengkraan, H 800**

af fabriek, inbouw achteraf is niet mogelijk.

- [NOT TRANSLATED]



**Modulaire bereidingsapparatuur
Prothermetic 80 - Kookketel 60 lt, elektrisch, roerwerk, mengkraan, H
800**

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.


2023.02.03




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Prothermetic 80 - Kookketel 60 lt,
elektrisch, roerwerk, mengkraan, H 800**

Front aanzicht

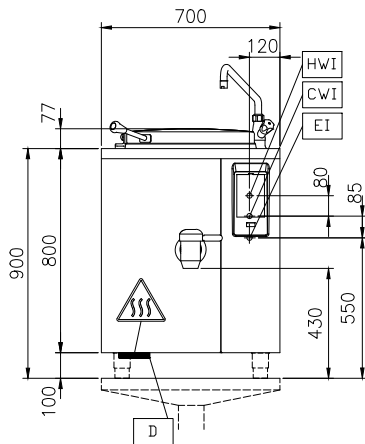


Zij aanzicht

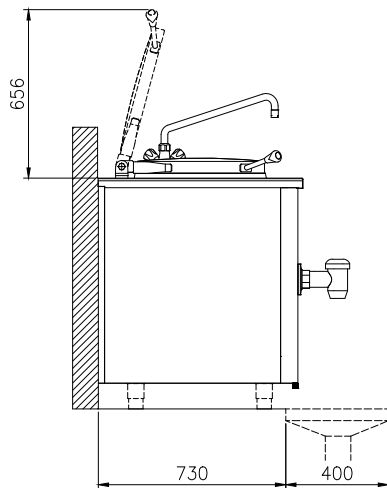

CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

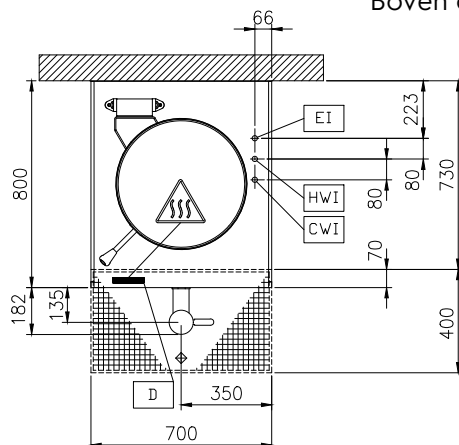

Elektra

Voltage

586327 (PBON06REEM) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Amperage

17.6 A

Aangesloten vermogen

12.4 kW

Water

Water druk, min/max

2-6 bar

Warm water aansluiting

1/2"

**Water toevoer leiding,
koud/warm**

1/2"

Algemene gegevens

Temperatuur, minimaal

50 °C

Temperatuur, maximaal

110 °C

Ronde kookpan, diameter

465 mm

Ronde kookpan, diepte

422 mm

Externe afmetingen, lengte

700 mm

**Externe afmetingen,
breedte**

800 mm

Externe afmetingen, hoogte

800 mm

Gewicht, netto

120 kg

Effectieve inhoud

60 lt

Dubbelwandig deksel

✓

Verwarmings type

Indirect

Waterdichtheid index

IPX6

Modulaire bereidingsapparatuur
Prothermetic 80 - Kookketel 60 lt, elektrisch, roerwerk, mengkraan, H
800

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



2023.02.03

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks NOODSTOPKNOP voor Prothermetic apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912784

Optionele accessoires

- AFTAPZEEF, roestvrijstaal, voor vaste ronde kookketels PNC 910161
- UITNEEMHAAK voor aftapzeef ronde kookketels PNC 910162
- WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 16A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912468
- WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 32A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912469
- WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP68, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912470
- WANDCONTACTDOOS SWISSTYPE 23, 230V, 16A, IP55, kleur zwart. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912471
- WANDCONTACTDOOS SWISSTYPE 25, 400V, 16A, IP55, kleur zwart. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912472
- WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP55, kleur zwart. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912473
- WANDCONTACTDOOS CEE, 230V, 16A, IP67, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912474
- WANDCONTACTDOOS SWISSTYPE 23, 230V, 16A, IP54, kleur blauw. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912475
- WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP54, kleur blauw. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912476
- WANDCONTACTDOOS SWISSTYPE 25, 400V, 16A, IP54, kleur rood-wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912477
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts PNC 912500
- SET VAN 4 STELPOTEN, instelbaar 100 - 200 mm, voor 800 mm hoge Prothermetic en Thermaline vaste apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912701
- MAATLAT, roestvrijstaal, voor 60 lt vaste kookketel PNC 912723
- ROERHEK (stampot) voor vaste kookketel 60 liter PNC 912726
- ROERHEK met KUNSTSTOF SCHRAPER (stampot) voor vaste kookketel 60 liter PNC 912729

- AUTOMATISCHE WATERVULLING, KOUD en WARM WATER, programmeerbaar op display, voor vaste apparaten B 700-1000 mm met mengkraan. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912736
- POTENTIAALVRIJ CONTACT voor aansluiting op een energie optimalisatie systeem, voor Prothermetic elektrische en stoom apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912737
- WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm². Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912773
- BEDIENINGSPANEEL OP KOLOM, voor Prothermetic vaste apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912783
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand PNC 912971
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand PNC 912972
- RVS SOKKEL 700x700x100 mm, voor Prothermetic 80 units, eiland opstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913348
- VLAK ZIJPANEEL met EINDRAIL, LINKS, vaste Prothermetic 80 apparatuur, H 800 mm, eilandopstelling, met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913396
- VLAK ZIJPANEEL met EINDRAIL, RECHTS, vaste Prothermetic 80 apparatuur, H 800 mm, eilandopstelling, met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913397
- PROFIEL ZIJPANEEL met EINDRAIL, LINKS, vaste Prothermetic 80 apparatuur, H 800 mm, eilandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913420
- PROFIEL ZIJPANEEL met EINDRAIL, RECHTS, vaste Prothermetic 80 apparatuur, H 800 mm, eilandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913421
- AFTAP SPATPIJP voor vaste kookketel 60 liter PNC 913426
- VLAK ZIJPANEEL met EINDRAIL, LINKS, vaste Prothermetic 80 apparatuur, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling, met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913485



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Prothermetic 80 - Kookketel 60 lt,
elektrisch, roerwerk, mengkraan, H 800**

- VLAK ZIJPANEEL met EINDRAIL, RECHTS, vaste Prothermetic 80 apparatuur, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling, met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913486 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL met EINDRAIL, LINKS, vaste Prothermetic 80 apparatuur, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913497 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL met EINDRAIL, RECHTS, vaste Prothermetic 80 apparatuur, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913498 ☐



Modulaire bereidingsapparatuur
Prothermetic 80 - Kookketel 60 lt, elektrisch, roerwerk, mengkraan, H 800
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2023.02.03