

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Prothermetic 85 - Kantelbare  
drukbraadpan 60 lt, elektrisch,  
wandmontage, H 400**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**586263 (PUET06EUEO)****2/1GN KANTELBARE  
DRUKBRAADPAN 60 liter, 2  
zones, wandmontage, h 400  
mm**

## Omschrijving

### Product Nr.

- \* Elektrische kantelbare drukbraaisière van 60 liter, 2/1GN, 680x550x196 mm, met twee verwarmingszones
- \* Multifunctioneel bereidingsapparaat voor bakken, braden en stoven van vlees, vis, aardappelen of rijst; koken van aardappelen, groenten, vlees, vis, pasta of rijst; bereiden van stoofpotten, maaltijdsoepen, witte of andere sausen
- \* Druk of drukloos stomen van aardappelen, groenten, vlees of vis
- \* Drukbraden van suddervlees, waarbij de bereidingstijd halveert ten opzichte van een braadpan of combi steamer, met een zeer gering gewichtsverlies
- \* Bij koken of stomen kan het product direct in de pan beladen worden of met geperforeerde GN schalen
- \* Het dragende frame, de 2 mm dikke bovenbladen en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304
- \* Braadpan met 18 mm dikke compound bodem, opgebouwd uit een onderlaag van 15 mm dik uitgegloeid speciaal staal voor een goede warmte spreiding en een toplaag van 3 mm roestvrijstaal AISI316
- \* De braadpan is naadloos ingelast in de bovenrand met rondom afgeronde hoeken, rondom geïsoleerd
- \* Rondom de braadpan is een afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de bak

- \* Egaal verdeelde powerblock verwarmingselementen onder de volledige bodem voor een zeer gelijkmatige temperatuur
- \* Elektronische besturing met een touchpanel voor het instellen en de weergave van de totale en de resterende kooktijd en de ingestelde en de actuele temperatuur (50 - 250°C), de display is instelbaar op vele talen
- \* Onder de 110°C wordt automatisch overgeschakeld op het kookprogramma, boven de 110°C op het bak- en braadprogramma
- \* Het linker en rechter deel van de braadpan zijn onafhankelijk van elkaar regelbaar, zodat gelijktijdig twee producten met verschillende temperaturen bereid kunnen worden
- \* Softcooking programma voor delicate producten
- \* Programmeerbaar tot 1000 eigen recepten met 15 kookfasen
- \* Tijdsinstelling met continu stand en uitgestelde starttijd
- \* Automatische drukregeling op 0,45 bar (110 °C)
- \* Automatische elektronisch geregelde stoom condensering aan het eind van de ingestelde tijd
- \* Storingssignalering
- \* USB poort voor uitwisseling van programma's en haccp gegevens
- \* Het bedieningspaneel is eenvoudig afneembaar voor goede bereikbaarheid van de achterliggende techniek
- \* Motorkanteling met variabele snelheid, regelbaar door middel van een draaiknop, automatische uitschakeling van de verwarming tijdens het kantelen
- \* De ruime schenkruit, het naar voren geplaatste draaipunt en de meer dan 90° kanteling maken het uitgieten gemakkelijk
- \* Ruim bemeten afstand tussen de kolommen en de braadpan, voor eenvoudige schoonmaak
- \* Gebalanceerd scharnierend dubbelwandig deksel met condensgoot, een uitneembaar overdrukventiel en een veiligheidssluiting met geïsoleerde handgreep
- \* Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging
- \* Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere Prothermetic units mogelijk
- \* IPX6 waterdicht
- \* Voor hangende opstelling aan de muur of installatiewand

**Goedkeuring:** \_\_\_\_\_


## Uitvoering

- Multifunctioneel, voor bakken, braden, stoven, sudderen, koken en (druk)stomen.
- De afmetingen van de pan zijn overeenkomstig Gastronorm.
- Makkelijk te reinigen binnenpan vanwege de afgeronde hoeken met grote radius.
- Thermoblock verwarmingssysteem voor een optimale temperatuurverdeling en een hoge temperatuur stabiliteit.
- De panbodem met twee onafhankelijk regelbare zones, per zone een temperatuur sensor.
- Het deksel is beveiligd voor bereiding onder druk, het is onmogelijk om het te openen tijdens drukstomen.
- Efficiënte temperatuur regeling met temperatuur sensoren: het vermogen wordt alleen geleverd om de ingestelde temperatuur te handhaven, zonder deze te overschrijden.
- De veiligheidsklep voorkomt overdruk in de pan.
- Bereiding met een werkdruk van 0,45 bar reduceert de kooktijd.
- IPX6 waterdicht.
- De optimale warmte verdeling geeft het beste resultaat voor de smaak, kleur, consistentie en behoud van vitamines.
- Geprogrammeerde bereiding gedurende de nacht bespaart tijd en energie.
- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.
- Variabele motorkanteling met soft stop. De aftapsnelheid is nauwkeurig regelbaar. De pan kan meer dan 90° gekanteld worden voor volledig legen en makkelijke reiniging.
- Druk functie: bij vergrendeld deksel reguleert het systeem zichzelf automatisch.
- De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
- Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur, snelle reactie.
- USB poort voor het uitwisselen van software, recepten en HACCP gegevens.
- Voorbereid voor aansluiting op apparatuur voor remote en gegevens monitoring (hiervoor is een optionele accessoire benodigd, raadpleeg de firma voor meer gegevens).


## Constructie

- Frame en beplating van roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- De 18 mm dikke multifunctionele compound panbodem is opgebouwd uit een 15 mm onderlaag van uitgegloeid staal met een 3 mm toplaag van roestvrijstaal AISI316L. De bodem is bestand tegen thermische wisselingen.
- De binnenpan is uit één stuk diepgetrokken roestvrijstaal AISI304, naadloos met ruim afgeronde hoeken.
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwars verbindingen en blijft in alle standen open staan.
- Het 15 mm dikke thermoblock verwarming systeem is direct onder de gehele panbodem gemonteerd, voor een goede warmte opslag en uitstekende warmte verdeling.
- Een mengzwenkkraan is extra leverbaar, voor eenvoudig vullen en makkelijke reiniging, deze is optioneel uit te voeren met automatische watervulling.
- Geïsoleerde handgreep met anti-slip oppervlak.
- Verzonken touchpanel met duidelijke functies. Gelijktijdige weergave van de actuele en de ingestelde temperatuur; de ingestelde kooktijd en de resterende kooktijd; de kloktijd; uitgestelde starttijd; "soft" functie voor bereiding van delicaat voedsel; 9 vermogen niveaus voor koken, van zacht tot stevig; storingsmelding.
- Het deksel heeft een snelwerkend vergrendeling mechanisme, eenvoudig en veilig in gebruik.
- "Koken" en "braden" functies.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimalisering systeem.
- 98% recyclebaar (gewichtsperscentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Minimale naden voor goede reiniging.

Front aanzicht

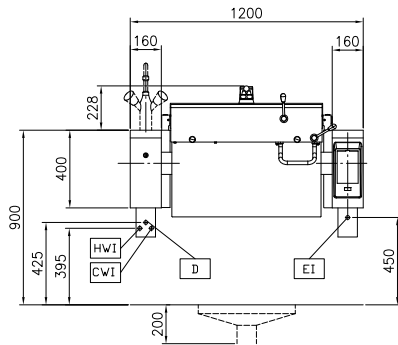


Zij aanzicht

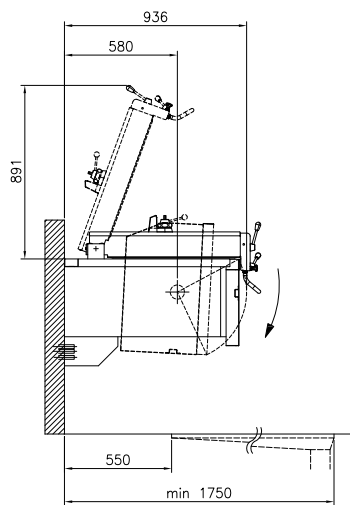

- CWI = Koud water invoer 1  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting  
 EQ = Equipotentiaal schroef  
 HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

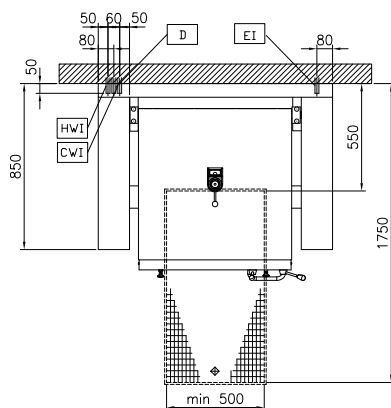

### Elektra

<b>Voltage</b>	
586263 (PUET06EUEO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Amperage</b>	22.4 A
<b>Elektrisch max. vermogen</b>	15.5 kW

### Water

<b>Warm water aansluiting</b>	1/2"
<b>Afvoer aansluiting</b>	1/2"
<b>Water toevoer leiding, koud/warm</b>	1/2"
<b>Warmwater aansluiting alleen bij plaatsing van een mengkraan, koudwater aansluiting is altijd noodzakelijk i.v.m. stoom condensatie</b>	

### Algemene gegevens

<b>Temperatuur, minimaal</b>	50 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	250 °C
<b>Rechthoekige pan, lengte</b>	680 mm
<b>Rechthoekige pan, diepte</b>	196 mm
<b>Rechthoekige pan, breedte</b>	558 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1200 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	850 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	400 mm
<b>Gewicht, netto</b>	230 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX6

**Optionele accessoires**

- |  |            |                          |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • NOEDEL ZEEF voor 100 lt vaste kookketel, alle rechthoekige kookketels, alle braadpannen, voor combinatie met schraper 910058   | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> | • WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm <sup>2</sup> . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912773 | <input type="checkbox"/> |
| • SCHRAPER, roestvrijstaal, voor noedel zeef   | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> | • UITTREKBAAR SPUITPISTOOL, voor linker kolom kantelbare apparaten H 400 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk   | PNC 912775 | <input type="checkbox"/> |
| • INHANGRAAM VOOR 1/IGN voor rechthoekige kookketels, vaste (druk) braadpannen, kantelbare drukbraadpannen   | PNC 910191 | <input type="checkbox"/> | • 2" AFTAPKRAAN voor kantelbare (druk) braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912780 | <input type="checkbox"/> |
| • GEPERFOREERDE INLEGBODEM 1/IGN voor vaste of kantelbare (druk) braadpan  | PNC 910201 | <input type="checkbox"/> | • BEDIENINGSPANEEL OP KOLOM, voor Prothermetic kantelbare apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912782 | <input type="checkbox"/> |
| • GEPERFOREERDE RVS 1/1-100 GN CONTAINER, met klapgrepen   | PNC 910211 | <input type="checkbox"/> | • NOODSTOPKNOP voor Prothermetic apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk   | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • GEPERFOREERDE RVS 1/1-150 GN CONTAINER, met klapgrepen   | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> | • SCHRAPER, zonder handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermetic braadpannen  | PNC 913431 | <input type="checkbox"/> |
| • GEPERFOREERDE PRODUCT SCHEP met handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermetic braadpannen   | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> | • SCHRAPER met lange verticale handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermetic braadpannen  | PNC 913432 | <input type="checkbox"/> |
| • PRODUCT SCHEP met handgreep, roestvrijstaal, voor Prothermetic braadpannen   | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> | • MENGKRAAN OP KOLOM, Klarco, draaiknoppen, druppelstop, uitloop van 600 mm, 685 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare drukbraadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk            | PNC 913565 | <input type="checkbox"/> |
| • GEPERFOREERDE RVS 1/1-200 GN CONTAINER, met klapgrepen   | PNC 911673 | <input type="checkbox"/> | • MENGKRAAN OP KOLOM, Klarco, éénhendel, druppelstop, uitloop van 600 mm, 685 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare drukbraadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk               | PNC 913566 | <input type="checkbox"/> |
| • OPSTAANDE ACHTERRAND, 1200x40 mm, met montageplaat. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912184 | <input type="checkbox"/> | • MENGKRAAN OP KOLOM, KWC, draaiknoppen, uitloop van 600 mm, 520 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare (druk)braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913567 | <input type="checkbox"/> |
| • WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 16A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> | • MENGKRAAN OP KOLOM, KWC, éénhendel, uitloop van 450 mm, 564 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare (druk)braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk    | PNC 913568 | <input type="checkbox"/> |
| • WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 32A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP68, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP55, kleur zwart. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • WANDCONTACTDOOS CEE, 230V, 16A, IP67, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk   | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP54, kleur blauw. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts   | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • AUTOMATISCHE WATERVULLING, KOUD en WARM WATER, programmeerbaar op display, voor kantelbare Prothermetic apparaten met mengkraan. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • POTENTIALVRIJ CONTACT voor aansluiting op een energie optimalisatie systeem, voor Prothermetic elektrische en stoom apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |