

## SkyLine Pro Combi oven 8x bakkerijnorm 400x600 mm, elektrisch

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



227952 (ECOE101C2AB)

COMBI OVEN 8x  
bakkerijnorm 400x600 mm,  
dubbele glasdeur,  
tptoetsen, SkyClean  
reiniging, 400V-50/60-3N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Combi oven SkyLine Pro voor 8x bakkerijnorm 400x600 mm met tptoets bediening en digitaal display, afleesbaar op 12 m afstand. Boilerloze automatische vochtinjectie voor de juiste hoeveelheid stoom voor bevochtiging en stomen. OptiFlow lucht circulatie systeem met 5 ventilator snelheden van 300 tot 1500 tpm. Automatisch SkyClean reiniging systeem, 5 automatische cycli van 54 tot 180 minuten. Handmatig: volledig zelf in te stellen bereidingswijze, voor bereiding met convectie (25 - 300°C), met in 11 stappen instelbare luchtvochtigheid tot 90% stoomverzadiging. Geprogrammeerd: programmeerbaar met 100 programma's, elk voor 4 bereidingsfasen. EcoDelta cooking, warmhoud programma. Herhaling van de laatste instelling. Kerntemperatuurmeter met 1 voeler in de insteek pen. Half vermogen stand. Automatisch voor verwarmen en automatisch terugkoelen van de ovenruimte met gesloten deur. USB poort voor uitwisseling van programma's en HACCP gegevens. Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, rondom geïsoleerd. Naadloze ovenruimte met afgeronde hoeken en led verlichting. Rechts draaiende deur met geventileerd dubbel glas en scharnierende binnenruit, deurgreep voor elleboog opening bij volle handen. Condens opvanggoot onder de deur met automatische afvoer. Uiteembare geleiderrekken met 8 paar geleiders, 80 mm afstand. Automatisch service diagnose systeem. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering


- Digitaal bedieningspaneel met LED verlichte tptoetsen en geleide selectie.
- Stomen zonder boiler (directe inspuiting) voor toevoeren van stoom en op niveau houden van de luchtvochtigheidsgraad voor een kwalitatief hoogwaardige bereidingsresultaat.
- Hete lucht (convectie) van maximaal 300°C, is perfect voor bereiding met lage luchtvochtigheid. Automatische vochtinjectie met 11 standen, voor stoom generatie zonder boiler:
  - 0 = geen vochtinjectie (bruineren, gratineren, bakken, opwarmen)
  - 1-2 = lage vochtigheid (kleine porties vlees en vis)
  - 3-4 = lage tot gemiddelde vochtigheid (grote stukken vlees, gebraden kip, rijzen, regenereren)
  - 5-6 = gemiddelde vochtigheid (gebakken groente en eerste stap van gebakken vlees en vis)
  - 7-8 = gemiddeld tot hoge vochtigheid (gestoofde groente)
  - 9-10 = hoge vochtigheid (gebraden vlees, gepofte aardappelen)
- EcoDelta Cooking, bereiding met de kerntemperatuursensor, met een vast ingesteld temperatuurverschil tussen de kern van het product en de ovenruimte.
- Geprogrammeerde bereiding: tot 100 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de oven, zodat iedere keer opnieuw exact dezelfde bereiding gebruikt wordt. Bereiding tot 4-stappen is mogelijk.
- Ventilator met 5 snelheden van 300 tot 1500 tpm en omgekeerde draairichting voor optimale product gelijkheid. De ventilator stopt binnen 5 seconden na openen van de deur.
- Voorzien van een 1-punts kerntemperatuurmeter.
- Automatische functies voor voorverwarming en snelle afkoeling.
- SkyClean, ingebouwd automatisch zelfreinigingssysteem. 5 automatische cycli (zacht, gemiddeld, krachtig, extra krachtig, alleen spoelen).
- Voor het SkyClean reinigingssysteem zijn drie verschillende chemicaliën mogelijk: vast, vloeibaar (vereist een optionele accessoire) en enzymatic.
- GreaseOut: voorbereid voor een geïntegreerd vet afvoer en opvang systeem voor een veilige werking (aangepast onderstel is leverbaar als optionele accessoire).
- USB poort voor het downloaden van HACCP gegevens, kookprogramma's voor algemeen gebruik en configuraties. De USB poort is tevens voor toepassing van de sous-vide kerntemperatuursensor (optionele accessoire).

### Goedkeuring

- Voorbereid voor connectiviteit voor realtime toegang tot aangesloten apparaten voor HACCP monitoring op afstand (optionele accessoire noodzakelijk).
- Back-up modus met zelfdiagnose wordt automatisch geactiveerd wanneer er een storing is, om ineffectieve tijd te vermijden.
- Capaciteit: 8 bakkerijplaten 400x600 mm.
- Voorbereid voor aansluiting op apparatuur voor remote en gegevens monitoring (hiervoor is een optionele accessoire benodigd, raadpleeg de firma voor meer gegevens).
- OptiFlow lucht distributie systeem voor een maximaal resultaat bij koelen/verwarmen voor egaliteit en temperatuur controle dankzij het speciale ontwerp van de kamer.

### Constructie

- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruit koel te houden. Scharnierende binnenruit voor eenvoudige reiniging.
- Naadloze hygiënische binnenruimte met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Volledige constructie van roestvrijstaal AISI304.
- Toegang op het front naar de sturelektronica voor makkelijke service.
- IPX5 gecertificeerd waterdicht voor makkelijk schoonmaken.
- Uitgevoerd met een bakkerijnorm 400x600 mm geleiderrek met 80 mm geleiderafstand.

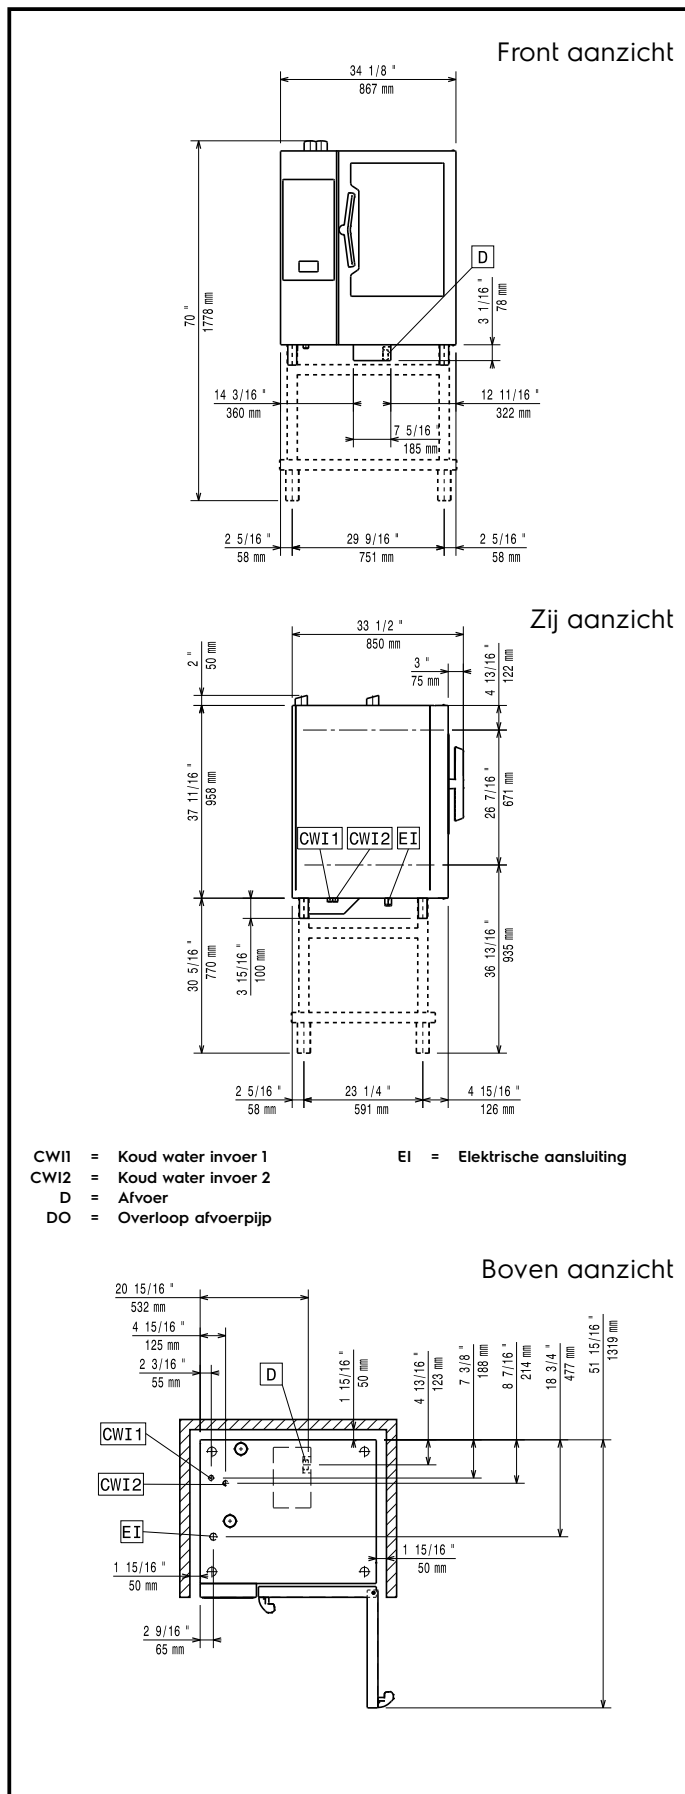

### Elektra

<b>Voltage</b>	<b>227952 (ECOEI01C2AB)</b>	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
<b>Amperage</b>		30 A
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		20.3 kW
<b>Aangesloten vermogen</b>		20.3 kW
<b>Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.</b>		

### Water

<b>Water aansluiting CWI1-CWI2</b>	3/4"
<b>Water hardheid</b>	2-5 °dH
<b>Water druk, min/max</b>	1-6 bar
<b>Afvoer aansluiting D</b>	50mm

Electrolux Professional adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities.

Zie de handleiding van de oven voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.

<b>Max. water toevoer temperatuur</b>	30 °C
<b>Chloriden</b>	<10 ppm
<b>Water geleidbaarheid</b>	>50 µS/cm

### Opstelling

<b>Vrije ruimte rondom de oven</b>	5 cm aan de achterzijde en de rechter zijde.
<b>Aanbevolen vrije ruimte voor service werkzaamheden</b>	50 cm aan de linker zijde.

### Capaciteit

<b>Aantal Bakkerijnorm platen</b>	8x 400x600 mm
<b>Geleider afstand</b>	80 mm
<b>Maximale belading</b>	45 kg

### Algemene gegevens

<b>Draairichting deur</b>	
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	867 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	775 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	1058 mm
<b>Gewicht, netto</b>	130 kg
<b>Convectie</b>	X
<b>Stomen</b>	X
<b>Combi hete lucht-stoom</b>	X
<b>Cook and Hold</b>	X
<b>Luchtvochtigheid controle</b>	X
<b>Regeneratie</b>	X
<b>Lage temperatuur stomen</b>	X
<b>Kerntemperatuur meter</b>	X
<b>Automatisch reiniging systeem</b>	X
<b>Aantal ventilator snelheden</b>	5 (300 - 1500 tpm)
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

### Duurzaamheid

<b>Geluidsniveau</b>	<68 dBA
----------------------	---------

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks 2 GELEIDERREKKEN voor 8x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN PNC 922656

**Optionele accessoires**

- SET VAN 4 STELPOTEN MET FLENS, roestvrijstaal, hoogte verstelling 100-130 mm, voor tafelbevestiging van de SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN PNC 922351
- GELEIDERSET 4x 1/1GN voor ongemonteerd onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN PNC 922382
- KERNTEMPERATUURMETER VOOR SOUS VIDE, éénpunts, voor aansluiting op USB poort van de SkyLine oven PNC 922390
- BELADINGREK voor 10x 1/1-40GN, 65 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922601
- BELADINGREK voor 8x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922602
- BELADINGREK voor 8x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922608
- BODEMRAIL inclusief losse handgreep voor in- en uitrijden van verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN PNC 922610
- OPEN ONDERSTEL met bodemschap en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN PNC 922612
- GESLOTEN ONDERSTEL met 2 draaideuren en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN PNC 922614
- WARMKAST ONDERSTEL met 2 draaideuren, geleiderset 6x 1/1GN of bakkerijnorm 400x600 mm, temperatuur 30-80°C, bevochtiging, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN PNC 922615
- POMPENSET voor externe vloeibare zeep- en naspoelmiddel, inclusief aansluitsslangen, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922618
- TROLLEY MET 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor gesloten onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922619
- STAPELSET voor 2 elektrische SkyLine ovens, 2x 6x1/1GN of 6x1/1GN op 10x1/1GN, hoogte 120 mm PNC 922620
- STAPELSET voor 2 gas SkyLine ovens, 6x1/1GN op 10x1/1GN, hoogte 150 mm PNC 922623
- BELADINGWAGEN voor verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922626
- BELADINGWAGEN voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN of 6x 1/1GN op 10x 1/1GN, voor de beladingrekken van beide ovens PNC 922630

- AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, roestvrijstaal, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN PNC 922636
- AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, kunststof, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN PNC 922637
- TROLLEY MET 2 VETOPVANGBAKKEN, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922638
- 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor open onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922639
- MUURCONSOLE voor Skyline 10x 1/1GN oven PNC 922645
- BANQUET BELADINGREK voor 30 borden Ø310 mm, 65 mm ringafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922648
- BANQUET BELADINGREK voor 23 borden Ø310 mm, 85 mm ringafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922649
- DROOGPLAAT 1/1-20GN, geperforeerde bodem, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis PNC 922651
- DROOGPLAAT 1/1GN, VLAK, geperforeerd, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis PNC 922652
- OPEN ONDERSTEL, ONGEMONTEERD, met bodemschap, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN PNC 922653
- 2 GELEIDERREKKEN voor 8x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN PNC 922656
- HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op 10x 1/1GN PNC 922661
- HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor SkyLine oven 10x 1/1GN PNC 922663
- GASOVEN OMBOUWSET van AARDGAS naar LPG, voor SkyLine oven PNC 922670
- GASOVEN OMBOUWSET van LPG naar AARDGAS, voor SkyLine oven PNC 922671
- ROOKGAS CONDENSOR voor gasverwarmde SkyLine ovens, voorkomt condens vorming in de rookgasafvoer PNC 922678
- 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 1/1-40GN en 8x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN PNC 922685
- SET VAN 4 STELPOTEN, roestvrijstaal, hoogte verstelling 100-115MM, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad PNC 922688
- GELEIDERSET 6x 1/1GN voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN PNC 922690
- SET VAN 4 STELPOTEN, zwarte afdekking, hoogte verstelling 100-115mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad PNC 922693

- |  |            |                          |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • BELADINGREK voor 10x 1/1-40GN, 64 mm geleiderafstand, versterkte uitvoering, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg  | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • AFZUIGKAP voor opbouw op 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, 1600 m <sup>3</sup> /uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • WIFI BOARD (NIU) voor inbouw in ESR afwasmachine, SkyLine oven en/of SkyChill blastchiller, noodzakelijk bij een SkyDuo connectie  | PNC 922695 | <input type="checkbox"/> | • AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, 1600 m <sup>3</sup> /uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator   | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • REK VOOR ZEEPCONTAINER in open onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN   | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • AFZUIGKAP voor opbouw op gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, 1600 m <sup>3</sup> /uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator                                 | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • GELEIDERSET 6x bakkerijnorm 400x600 mm voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN   | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 1/1-65GN, 85 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN  | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |
| • WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen Ø80 mm, met bevestigingsblokken, voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN   | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | • 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 2/1-65 GN, 85 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 2/1GN   | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |
| • BRAADSPIT voor LAM of SPEENVARKEN (tot 12 kg), voor SkyLine 6&10x 1/1GN oven   | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> | • SET VAN 4 HOGE STELPOTEN, roestvrijstaal, hoogte verstelling 230-290 mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad   | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • OVEN GRILL 1/1GN, aluminium raster grillstaven met anti-aanbak coating   | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | • OVENPAN 1/1-100GN voor static combi bereiding  | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • HOUDER VOOR KERNTEMPERATUURMETER IN VLOEISTOF  | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | • OVEN BAKPLAAT BAKKERIJNORM 400x600 mm, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating   | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • GEUR REDUCTIE AFZUIGKAP, voor opbouw op ELEKTRISCHE SkyLine oven 6&10x 1/1GN, geur vermindering, ingebouwde ventilator, 690 m <sup>3</sup> /uur, automatisch aan/uit en automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, condenser             | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> | • TROLLEY VOOR 2 VET OPVANGBAKKEN, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN   | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • GEUR REDUCTIE AFZUIGKAP, voor opbouw op gestapelde ELEKTRISCHE SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, geur vermindering, ingebouwde ventilator, 690 m <sup>3</sup> /uur, automatisch aan/uit en automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, condenser | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> | • TOEVOER WATERDRUK REDUCTIEKLEP   | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • RECIRCULATIE AFZUIGKAP voor condensatie, voor opbouw op ELEKTRISCHE oven 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, demister filter, water separator filter, 830 m <sup>3</sup> /uur                 | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> | • AANSLUITSET VOOR PIEK MANAGEMENT voor 6 & 10 GN ovens  | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • RECIRCULATIE AFZUIGKAP voor condensatie, voor opbouw op gestapelde ELEKTRISCHE ovens 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, demister filter, water separator filter, 830 m <sup>3</sup> /uur     | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> | • VERLENGING VOOR CONDENSPIJP OP DE OVEN, 370 mm   | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, 1600 m <sup>3</sup> /uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal   | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> | • AANPASSINGSSET voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN op air-o-steam onderstel  | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |