

## Convector ovens Crosswise Convector oven, Crosswise, Elektrisch, 10x 1/1-40GN

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**260706 (FCE101)**Convector oven 101  
geleiderrek 10x 1/1-40GN  
400V-50hz-3N**260727 (FCE10160)**Convector oven 101  
geleiderrek 10x 1/1-40GN  
400V-60hz-3N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Convector oven met de ventilator aan de achterzijde en met breedte inschuif van de gastronom bakken. Elektromechanische besturing met een automatische vochtinjectie voor de juiste hoeveelheid stoom voor bevochtiging en braden van vlees. Het "flow channel" luchtgeleiding systeem zorgt voor een gelijkmatig resultaat. De goede isolatie geeft een laag energie verbruik. Belading mogelijkheden met het standaard geleiderrek (60 mm geleider afstand): 10 roosters of bakplaten 1/1-20GN, 10 braadsleden of stoompannen 1/1-40GN, 5 braadsleden of stoompannen 1/1-65GN. Bereidingfuncties: Hete lucht (30-300°C) zonder vochtinjectie; hete lucht (30-300°C) met in 5 stappen instelbare luchtvochtigheid, ook geschikt voor regeneratie; continu bereiding, zonder tijdsinstelling; terugkoelen van de ovenruimte. Uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met een uitwendige achterplaat en bodemplaat van aluminium gecoat staal. De ovenkamer is van roestvrijstaal AISI430, rondom geïsoleerd. Deur met dubbele ruit en deurstops op 60°, 120°, 180° en 240°. Draaiknoppen voor functie selectie, temperatuur en tijd. Tijdsinstelling tot 2 uur met akoestisch signaal en continu stand. Thermostatische temperatuurregeling. Vocht injectie via de ventilator, voor een egale verdeling. Naadloos gelaste ovenkamer met ronde hoeken. Uitneembare achterwand voor goede bereikbaarheid van de ventilator. Uitneembare roestvrijstalen geleiderrekken (links en rechts) met anti-kantel geleiders. Scharnierbaar bedieningspaneel voor eenvoudige bereikbaarheid van de achterliggende techniek. Verlichting in de oven. IPX4 waterdicht.



### Uitvoering

- De geleiderrekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden, zonder gebruik van gereedschap.
- Uniek lucht circulatie systeem garandeert een perfecte verdeling van de warmte in de oven.
- Maximum oven temperatuur van 300°C.
- Kerntemperatuurmeter met digitaal temperatuur display is optioneel leverbaar.
- Mogelijkheid tot snelle afkoeling van de ovenruimte.
- De crosswise plaatsing van de bakplaten en roosters in combinatie met de verlichting geven een duidelijk zicht op de producten.
- Vochtinjectie met 5 standen, voor een juiste bevochtiging van elk product.
- Voldoet aan de CE, VDE en DVGW veiligheidseisen.


### Constructie

- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Roestvrijstalen ovenruimte met afgeronde hoeken.
- Draaideur met dubbele ruit van gehard glas.
- Extern toegangsluik voor de elektrische aansluitingen.
- Alle aansluitingen zijn aan de linker kant onder de oven geplaatst.
- Geïntegreerde afvoer.
- IPX4 water protectie.

### Goedkeuring

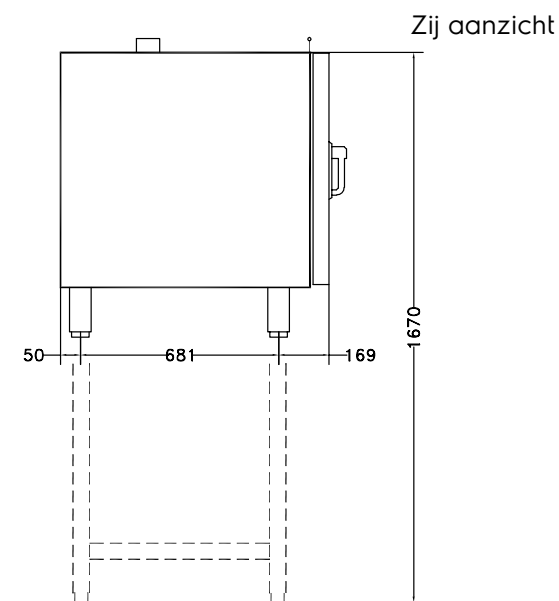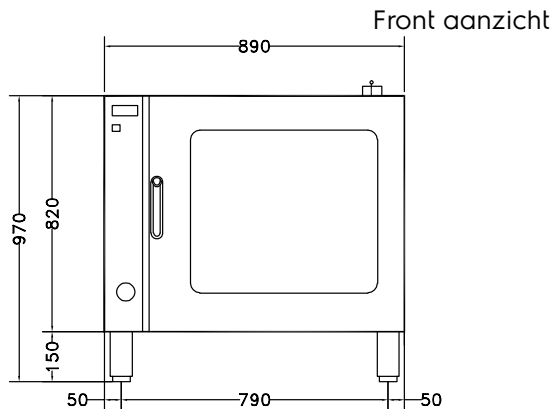

CW11 = Koud water invoer 1  
 CW12 = Koud water invoer 2  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

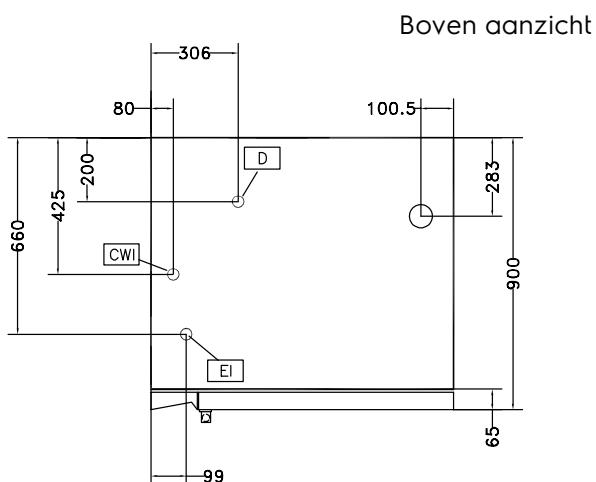

### Elektra

#### Voltage

260706 (FCE101)	380-400 V/3N ph/50 Hz
260727 (FCE10160)	380-400 V/3N ph/60 Hz

Aangesloten vermogen 17.3 kW

### Water

Water aansluiting CW	3/4"
Water druk, min/max	1.5-2.5 bar
Afvoer aansluiting D	25mm

### Capaciteit

GN 10 - 1/1 Gastronom

### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	890 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	970 mm
Gewicht, netto	
260706 (FCE101)	121.2 kg
260727 (FCE10160)	113.9 kg
Geleider afstand	60 mm
Binnen afmetingen, lengte	590 mm
Binnen afmetingen, diepte	503 mm
Binnen afmetingen, hoogte	680 mm
Waterdichtheid index	IPX4

### Duurzaamheid

Geluidsniveau	56 dBA
Energieverbruik, min, max	2.6 - 12 kW/h

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks BELADINGREK met 60 mm geleider afstand voor 10x 1/1-40GN, voor elektrische convectie oven 10x 1/1GN en blastchiller-freezer 40-25 kg PNC 922121

**Optionele accessoires**

- 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, opstaande beugels aan 2 korte en 1 lange zijde PNC 921101
- 2 RVS ROOSTERS 1/1GN met centraal T-profiel voor het ophangen van 2 stuks 1/2GN bakken in crosswise oven PNC 921106
- AUTOMATISCHE WATERONTHARDER 8 liter, capaciteit 1500 lt/uur, roestvrijstalen omkasting met roestvrijstalen harscylinder, elektronische besturing, koud water 4 - 30°C, voor combi steamers PNC 921305
- 1-PUNTS KERNTEMPERATUUR SENSOR voor convectie oven 6x 1/1GN en 10x 1/1GN PNC 921702
- GELEIDERSET voor 1/1GN lekbak onder de convectie oven 6x 1/1GN, 10x 1/1GN en 10x 2/1GN PNC 921713
- 2 REKKEN 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922036
- OPEN ONDERSTEL met bodemschap, voor convectie oven 10x 1/1GN PNC 922102
- GELEIDERREK met 8 paar geleiders, voor onderstel van convectie oven 10x 1/1GN PNC 922106
- GESLOTEN ONDERSTEL met bodemschap en geleiderrek, 2 draaideuren en 1 lade, voor convectie oven 10x 1/1GN PNC 922109
- WARMKAST ONDERSTEL met geleiderrek, 2 draaideuren, temperatuur 30-80°C, bevochtiging, voor convectie oven 10x 1/1GN PNC 922112
- OPEN ONDERSTEL, VERRIJDBAAR, met bodemschap, voor convectie oven 10x 1/1GN PNC 922114
- BELADINGREK met 80 mm geleider afstand voor 8x 1/1-65GN, voor elektrische convectie oven 10x 1/1GN en blastchiller-freezer 40-25 kg PNC 922115
- BELADINGREK met 60 mm geleider afstand voor 10x 1/1-40GN, voor elektrische convectie oven 10x 1/1GN en blastchiller-freezer 40-25 kg PNC 922121
- STELPOTENSET voor plaatsing oven 10x 1/1GN en 10x 2/1GN op een tafelblad PNC 922127
- BELADINGWAGEN voor beladingrek van convectie oven 10x 1/1GN en blastchiller-freezer 40-25 kg PNC 922130
- SPUITPISTOOL met UITTREKBARE SLANG, met afsluitkraan, voor montage onder de oven 6x 1/1GN, 10x 1/1GN en 10x 2/1GN PNC 922170
- SLANG met HANDDOUCHE, met afsluitkraan en ophangbeugel aan zijkant oven PNC 922171

- ROLL-IN REK SET voor beladingrekken van convectie oven 10x 1/1GN, de set bestaat uit verbindingen tussen de beladingrekken, 4 roestvrijstalen wielen, bodemrail voor oven, losse handgreep (alleen 260706) PNC 922201
- 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922239
- REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922266
- KEBAB REK 1/1GN MET 6 KORTE PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 2/1GN ovens en crosswise ovens PNC 922325
- KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, voor 4 lange of 6 korte pennen, zonder pennen PNC 922326
- ROOKAPPARAAT VOLCANO voor plaatsing in LW en CW oven, roestvrijstaal AISI304, voor gebruik met houtsplinters en kruiden PNC 922338