

## Vacumeermachines

### Vacumeermachine 20 m<sup>3</sup>/u, seallengte 450 m, begassing, verrijdbaar

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



600044 (EVP45FG)

Vacumeermachine 20 m<sup>3</sup>/u  
sealbalk 450 mm  
begassing  
230V-50/60hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Vloermodel vacumeer machine met een sealbalk van 450 mm. De vacuümpomp heeft een capaciteit van 20 m<sup>3</sup>/u. Voorbereid voor begassing tijdens het vacumeren (het gas, de drukregeling en de toevoer aansluiting door derden te leveren). Vacumeerkamer van 466x405x225 mm, uitgevoerd met afgeronde hoeken. Vlak bedieningspaneel op het front, met tiptoetsen en digitaal display. 9 instelbare programma's waarvan 1 voor extern vacumeren. Adapter voor extern vacumeren is optioneel leverbaar. Microprocessor besturing voor de automatische vacuümpomp en de sealtijd. Mechanische "soft-air" luchttoevoer voor herbeluchting van de vacumeerkamer. Storingssignalering voor fouten in het verpakkingsproces en voor elektronische fouten. Roestvrijstalen omkasting en vacumeerkamer met een bol transparant kunststof deksel. Elektra kabel zonder stekker. Verrijdbaar met 2 vaste wielen en 2 geremde zwenkwielen.

### Uitvoering


- Digitaal bedieningspaneel met programmering en opslag van maximaal 9 programma's voor een betere vacumering en sealing.
- De microprocessor regelt automatisch het juiste percentage onderdruk dat benodigd is om alle lucht te verwijderen.
- Waarschuwinglamp om een storing in het vacuüm verpakkingsproces aan te geven.
- Unit is uitgevoerd met aansluiting voor inert gas.
- Functie voor geleidelijke luchtinlaat, voor gecontroleerd toevoeren van de lucht in de kamer.
- Sealbalk van 450 mm.
- Vrijstaand apparaat gemonteerd op 4 wielen.
- Het vacumeringsapparaat kan optioneel uitgevoerd worden met een adapter, waardoor vacumering kan plaatsvinden in een externe container, door het verbinden van de aansluiting van de externe container met het aanzuigventiel van het vacumeringsapparaat.

### Constructie


- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- Model voorzien van een bolvormig transparant plexiglas deksel.
- Vacumeerkamer met afgeronde hoeken.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

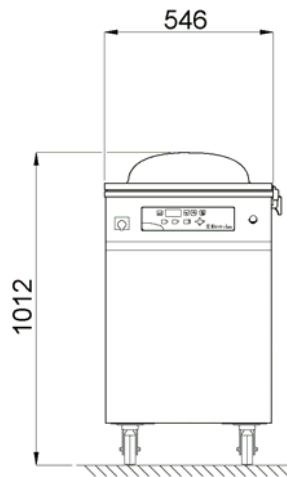


Zij aanzicht

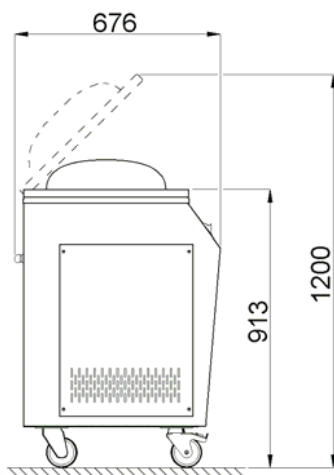

EI = Elektrische aansluiting

Other

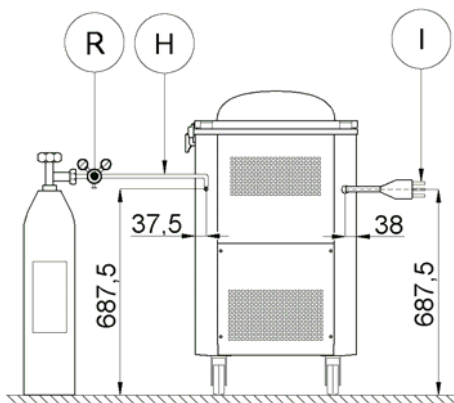

#### Elektra

Voltage	
600044 (EVP45FG)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	1.1 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

#### Algemene gegevens

Pomp	20 m <sup>3</sup> /h
Externe afmetingen, lengte	550 mm
Externe afmetingen, breedte	680 mm
Externe afmetingen, hoogte	1013 mm
Gewicht, netto (kg)	101
Afmetingen van de kamer (BxDxH)	466x405x225 mm
Aantal sealbalken	1
Lengte van de sealbalk	450 mm

#### Optionele accessoires

- SCHUINE VULPLAAT voor vloeistoffen. PNC 650010   
 Voor 20 m<sup>3</sup>/uur vacumeermachines