

Vacumeermachines

Vacumeermachine 40 m³/u, sealengte 500 mm, begassing, verrijdbaar

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600046 (EVP50FG)

Vacumeermachine 40 m³/u
sealbalk 500 mm
begassing
400V-50hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Vloermodel vacuüm machine met een sealbalk van 500 mm. De vacuümpomp heeft een capaciteit van 40 m³/u. Voorbereid voor begassing tijdens het vacumeren (het gas, de drukregeling en de toevoer aansluiting door derden te leveren). Vacuümkamer van 562x518x241 mm, uitgevoerd met afgeronde hoeken. Vlak bedieningspaneel op het front, met tiptoetsen en digitaal display. 9 instelbare programma's waarvan 1 voor extern vacumeren. Microprocessor besturing voor de automatische vacuümpomp en de sealtijd. Mechanische "soft-air" luchttoevoer voor herbeluchting van de vacuümkamer. Storingssignalering voor fouten in het verpakkingsproces en voor elektronische fouten. Roestvrijstalen omkasting en vacuümkamer met een bol transparant kunststof deksel. Elektra kabel zonder stekker. Verrijdbaar met 2 vaste wielen en 2 geremde zwenkwielen.

Goedkeuring: _____


Uitvoering

- Digitaal bedieningspaneel met programmering en opslag van maximaal 9 programma's voor een betere vacumering en sealing.
- De microprocessor regelt automatisch het juiste percentage onderdruk dat benodigd is om alle lucht te verwijderen.
- Waarschuwinglamp om een storing in het vacuüm verpakkingsproces aan te geven.
- Unit is uitgevoerd met aansluiting voor inert gas.
- Functie voor geleidelijke luchtinlaat, voor gecontroleerd toevoeren van de lucht in de kamer.
- Sealbalk van 500 mm.
- Vrijstaand apparaat gemonteerd op 4 wielen.
- Het vacumeringsapparaat kan optioneel uitgevoerd worden met een adapter, waardoor vacumering kan plaatsvinden in een externe container, door het verbinden van de aansluiting van de externe container met het aanzuigventiel van het vacumeringsapparaat.


Constructie

- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- Model voorzien van een bolvormig transparant plexiglas deksel.
- Vacuümkamer met afgeronde hoeken.

Front aanzicht

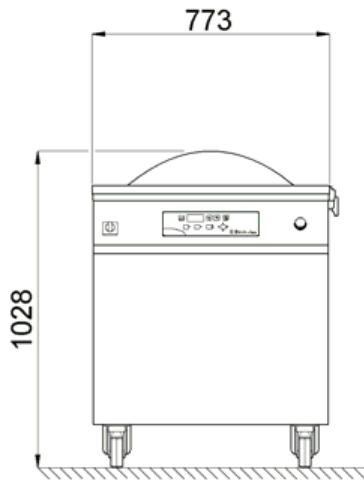


Zijkant aanzicht

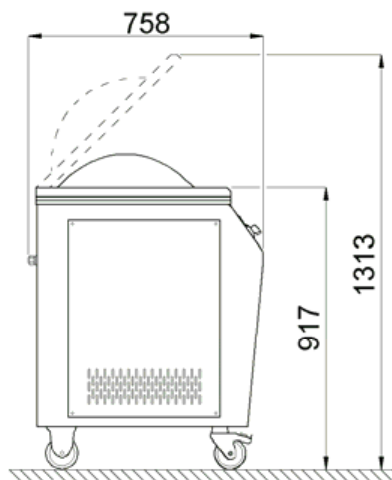

EI = Elektrische aansluiting

Other

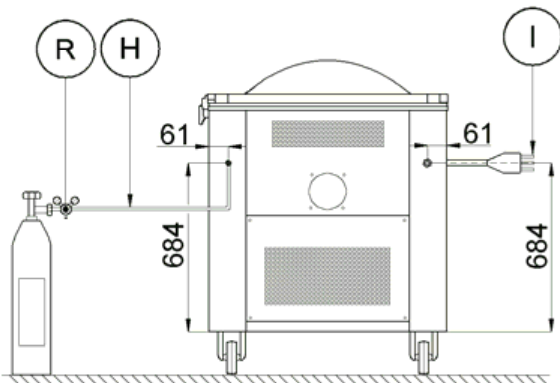

Elektra

Voltage	
600046 (EVP50FG)	380 V/3 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	1.5 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Algemene gegevens

Pomp	40 m ³ /h
Externe afmetingen, lengte	765 mm
Externe afmetingen, breedte	760 mm
Externe afmetingen, hoogte	1030 mm
Gewicht, netto (kg)	185
Afmetingen van de kamer (BxDxH)	562x518x241 mm
Aantal sealbalken	1
Lengte van de sealbalk	500 mm

Optionele accessoires

- SCHUINE VULPLAAT voor vloeistoffen. PNC 650011
 Voor 40 m³/uur vacumeermachines