

Vacumeermachines

Vacumeermachine 40 m³/u, seallengte 500 mm, verrijdbaar

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600045 (EVP50F)

Vacumeermachine 40 m³/u
sealbalk 500 mm
400V-50hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Vloermodel vacuüm machine met een sealbalk van 500 mm. De vacuümpomp heeft een capaciteit van 40 m³/u. Vacuümkamer van 562x518x241 mm, uitgevoerd met afgeronde hoeken. Vlak bedieningspaneel op het front, met tiptoetsen en digitaal display. 9 instelbare programma's waarvan 1 voor extern vacumeren. Microprocessor besturing voor de automatische vacuümpomp en de sealtijd. Mechanische "soft-air" luchttoevoer voor herbeluchting van de vacuümkamer. Storingssignalering voor fouten in het verpakkingsproces en voor elektronische fouten. Roestvrijstalen omkasting en vacuümkamer met een bol transparant kunststof deksel. Elektra kabel zonder stekker. Verrijdbaar met 2 vaste wielen en 2 geremde zwenkwielen.

Uitvoering


- Vrijstaand apparaat gemonteerd op 4 wielen.
- Het digitale bedieningspaneel geeft een keuze uit 9 programma's, voor optimale vacuümering en de juiste tijd van de sealing voor elk product en elk programma, P1 tot P8 zijn samengesteld uit 4 instelbare selecties (vacuum, extra vacuum, gas en sealing), terwijl P9 (extern vacumeren) is samengesteld uit 2 selecties (vacuum en extra vacuum).
- Voor gebruiksgemak en maximale betrouwbaarheid detecteert de electronica problemen, de kleur en het niveau van de olie en fouten in het vacuümeringsproces,
- Een veiligheidssysteem beschermt het apparaat bij oververhitting van de sealbalk.
- Digitaal bedieningspaneel met programmering en opslag van maximaal 9 programma's voor een betere vacuümering en sealing.
- De microprocessor regelt automatisch het juiste percentage onderdruk dat benodigd is om alle lucht te verwijderen.
- Waarschuwinglamp om een storing in het vacuum verpakkingsproces aan te geven.
- Functie voor geleidelijke luchtinlaat, voor gecontroleerd toevoeren van de lucht in de kamer.
- Het vacuümeringsapparaat kan optioneel uitgevoerd worden met een adapter, waardoor vacuümering kan plaatsvinden in een externe container, door het verbinden van de aansluiting van de externe container met het aanzuigventiel van het vacuümeringsapparaat.

Constructie


- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- Model voorzien van een bolvormig transparant plexiglas deksel.
- Vacuümkamer met afgeronde hoeken.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht

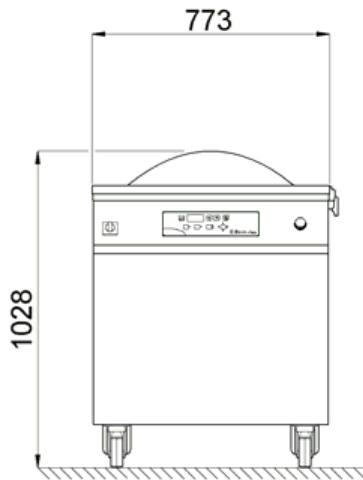


Zij aanzicht

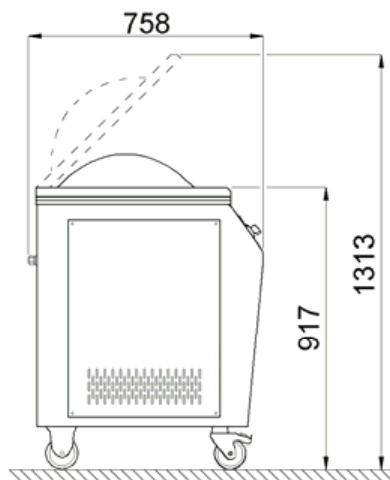

EI = Elektrische aansluiting

Other

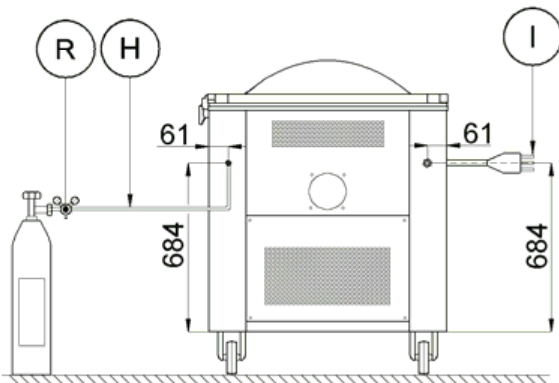

Elektra

Voltage	600045 (EVP50F)	380 V/3 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		1.5 kW
Stekker type		Kabel zonder stekker

Algemene gegevens

Pomp		40 m ³ /h
Externe afmetingen, lengte		765 mm
Externe afmetingen, breedte		760 mm
Externe afmetingen, hoogte		1030 mm
Gewicht, netto (kg)		185
Afmetingen van de kamer (BxDxH)		562x518x241 mm
Aantal sealbalken		1
Lengte van de sealbalk		500 mm

Optionele accessoires

- SCHUINE VULPLAAT voor vloeistoffen. PNC 650011
Voor 40 m³/uur vacumeermachines