

Vacumeermachines

Vacumeermachine 20 m³/u, sealengte 450 mm, begassing, label printer, verrijdbaar

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600051 (EVP45FGNXT)

Vacumeermachine 20 m³/u
sealbalk 450 mm
begassing
label printer
230V-50/60hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Vloermodel vacuüm machine met een sealbalk van 450 mm en een op het front ingebouwde HACCP label printer. De vacuümpomp heeft een capaciteit van 20 m³/u. Voorbereid voor begassing tijdens het vacumeren (het gas, de drukregeling en de toevoer aansluiting door derden te leveren). Vacuümkamer van 466x405x225 mm, uitgevoerd met afgeronde hoeken. Vlak bedieningspaneel op het front, met tiptoetsen en digitaal display. De display geeft proces informatie voor iedere cyclus, met keuze uit categorie en sub-categorie van het product. Mogelijkheid voor het printen van o.a. de productnaam, verpakkingsdatum, uiterste houdbaarheid datum. 8 instelbare programma's waarvan 1 voor extern vacumeren. 2 programma's voor service toepassing. Adapter voor extern vacumeren is optioneel leverbaar. Microprocessor besturing voor de automatische vacuümpomp en de sealtijd. Elektronische "soft-air" luchttoevoer voor herbeluchting van de vacuümkamer. Storingssignalering voor fouten in het verpakkingsproces en voor elektronische fouten. Roestvrijstalen omkasting en vacuümkamer met een bol transparant kunststof deksel. Elektra kabel zonder stekker. Verrijdbaar met 2 vaste wielen en 2 geremde zwenkwielen.

Uitvoering

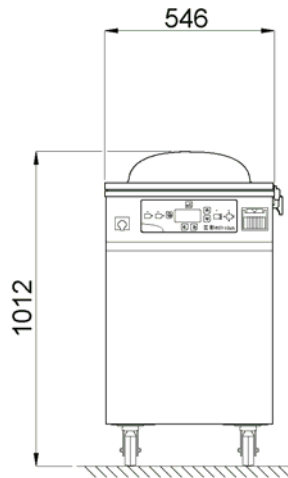
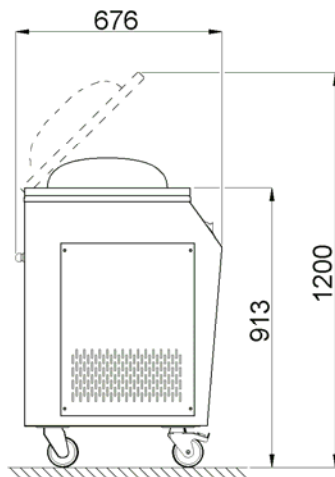
- Vrijstaand apparaat gemonteerd op 4 wielen.
- Vacumeringsgegevens op de verpakking: de HACCP printer produceert vacuüm certificatie labels voor bevestiging op individuele verpakkingen voor correcte opslaggegevens.
- Geavanceerd gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, in 5 talen beschikbaar, waarmee de parameters voor de 10 cycli en voor het technisch onderhoud eenvoudig ingesteld kunnen worden.
- Het LCD display geeft gedetailleerde verpakkingsproces informatie voor iedere cyclus.
- Het verpakkingsapparaat sealt automatisch het product overeenkomstig de voorgestelde of ingestelde waarden wanneer de verpakkingscyclus is ingesteld door selectie van product categorie en sub categorie.
- Puls functie voor eenvoudige programmering van de cyclus, selectie van vooringestelde functies en parameters.
- Geavanceerde extra functies: extern vacuüm, soft air, conditie programma, auto seal programma en sealen.
- Controle programma via het display geeft een voorlopige diagnose van het apparaat voor het detecteren van technische fouten voor aanvang van het gebruik.
- Functie voor geleidelijke luchtinlaat, voor gecontroleerd toevoeren van de lucht in de kamer.
- Het soort en percentage van geïnjecteerd edelgas mix (b.v. FOOD 1-2-3) can geselecteerd worden en geprint op het label voor het goede resultaat indien gasmix beschikbaar is.
- Unit is uitgevoerd met aansluiting voor inert gas.
- Het vacumeringsapparaat kan optioneel uitgevoerd worden met een adapter, waardoor vacuüm kan plaatsvinden in een externe container, door het verbinden van de aansluiting van de externe container met het aanzuigventiel van het vacumeringsapparaat.

Constructie

- Eenvoudig onderhoud (vervanging van de olie en de schokdemper) kan gemakkelijk uitgevoerd worden zonder demontage van de kamer.
- Vloeistof of olie residues kunnen verwijderd worden uit de pomp tank door middel van het CP-conditie programma (aanbevolen na lange periodes van stilstand).
- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- Model voorzien van een bolvormig transparant plexiglas deksel.
- Vacuümkamer met afgeronde hoeken.

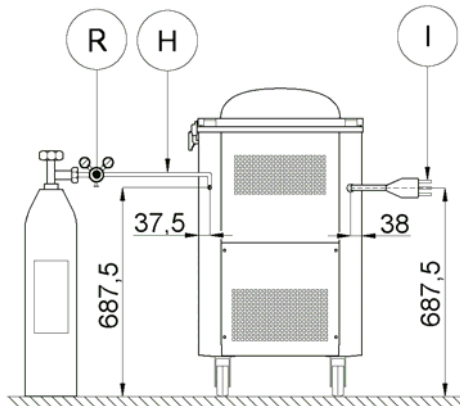
Goedkeuring: _____

Front aanzicht


 7^o aanzicht


EI = Elektrische aansluiting

Other


Elektra

Voltage	600051 (EVP45FGNXT)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen		1.1 kW
Stekker type		Kabel zonder stekker

Algemene gegevens

Pomp		20 m ³ /h
Externe afmetingen, lengte		550 mm
Externe afmetingen, breedte		680 mm
Externe afmetingen, hoogte		1013 mm
Gewicht, netto (kg)		101
Afmetingen van de kamer (BxDxH)		466x405x225 mm
Aantal sealbalken		1
Lengte van de sealbalk		450 mm

Optionele accessoires

- SCHUINE VULPLAAT voor vloeistoffen. PNC 650010
 Voor 20 m³/uur vacumeermachines