

Vacumeermachines

Vacumeermachine 40 m³/u, sealengte 500 mm, begassing, label printer, verrijdbaar

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600053 (EVP50FGNXT)

Vacumeermachine 40 m³/u
sealbalk 500 mm
begassing
label printer
400V-50hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Vloermodel vacuüm machine met een sealbalk van 500 mm en een op het front ingebouwde HACCP label printer. De vacuümpomp heeft een capaciteit van 40 m³/u. Voorbereid voor begassing tijdens het vacumeren (het gas, de drukregeling en de toevoer aansluiting door derden te leveren). Vacumeerkamer van 562x518x241 mm, uitgevoerd met afgeronde hoeken. Vlak bedieningspaneel op het front, met tiptoetsen en digitaal display. De display geeft proces informatie voor iedere cyclus, met keuze uit categorie en sub-categorie van het product. Mogelijkheid voor het printen van o.a. de productnaam, verpakkingsdatum, uiterste houdbaarheid datum. 8 instelbare programma's waarvan 1 voor extern vacumeren. 2 programma's voor service toepassing. Microprocessor besturing voor de automatische vacuümpomp en de sealtijd. Elektronische "soft-air" luchttoevoer voor herbeluchting van de vacumeerkamer. Storingssignalering voor fouten in het verpakkingsproces en voor elektronische fouten. Roestvrijstalen omkasting en vacumeerkamer met een bol transparant kunststof deksel. Elektra kabel zonder stekker. Verrijdbaar met 2 vaste wielen en 2 geremde zwenkwielen.

Uitvoering


- Vrijstaand apparaat gemonteerd op 4 wielen.
- Vacumeringsgegevens op de verpakking: de HACCP printer produceert vacuüm certificatie labels voor bevestiging op individuele verpakkingen voor correcte opslaggegevens.
- Geavanceerd gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, in 5 talen beschikbaar, waarmee de parameters voor de 10 cycli en voor het technisch onderhoud eenvoudig ingesteld kunnen worden.
- Het LCD display geeft gedetailleerde verpakkingsproces informatie voor iedere cyclus.
- Het verpakkingsapparaat sealt automatisch het product overeenkomstig de voorgestelde of ingestelde waarden wanneer de verpakkingscyclus is ingesteld door selectie van product categorie en sub categorie.
- Puls functie voor eenvoudige programmering van de cyclus, selectie van vooringestelde functies en parameters.
- Geavanceerde extra functies: extern vacuüm, soft air, conditie programma, auto seal programma en sealen.
- Controle programma via het display geeft een voorlopige diagnose van het apparaat voor het detecteren van technische fouten voor aanvang van het gebruik.
- Het soort en percentage van geïnjecteerd edelgas mix (b.v. FOOD 1-2-3) can geselecteerd worden en geprint op het label voor het goede resultaat indien gasmix beschikbaar is.
- Unit is uitgevoerd met aansluiting voor inert gas.
- Het vacumeringsapparaat kan optioneel uitgevoerd worden met een adapter, waardoor vacumering kan plaatsvinden in een externe container, door het verbinden van de aansluiting van de externe container met het aanzuigventiel van het vacumeringsapparaat.

Constructie


- Eenvoudig onderhoud (vervanging van de olie en de schokdemper) kan gemakkelijk uitgevoerd worden zonder demontage van de kamer.
- Vloeistof of olie residues kunnen verwijderd worden uit de pomp tank door middel van het CP-conditie programma (aanbevolen na lange periodes van stilstand).
- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- Model voorzien van een bolvormig transparant plexiglas deksel.
- Vacumeerkamer met afgeronde hoeken.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht

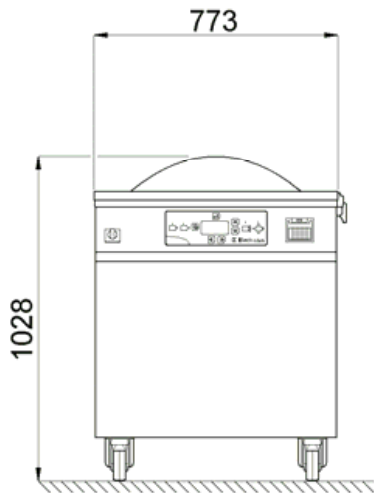


Zij aanzicht

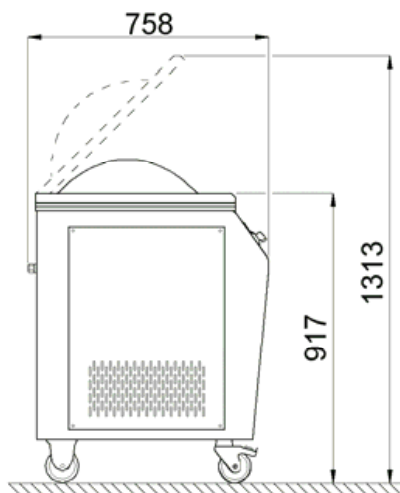

EI = Elektrische aansluiting

Other

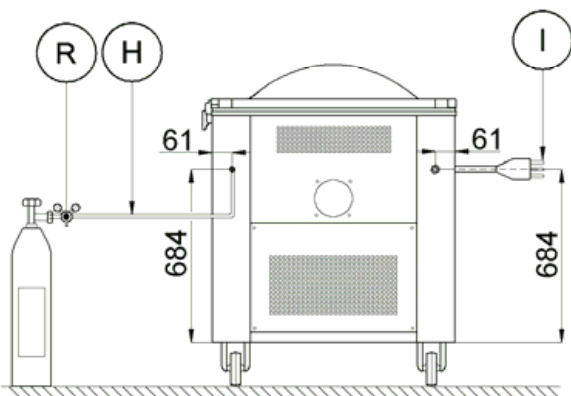
Elektra

Voltage	380 V/3 ph/50 Hz
600053 (EVP50FGNXT)	380 V/3 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	1.5 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Algemene gegevens

Pomp	40 m ³ /h
Externe afmetingen, lengte	765 mm
Externe afmetingen, breedte	760 mm
Externe afmetingen, hoogte	1030 mm
Gewicht, netto (kg)	185
Afmetingen van de kamer (BxDxH)	562x518x241 mm
Aantal sealbalken	1
Lengte van de sealbalk	500 mm

Optionele accessoires

- SCHUINE VULPLAAT voor vloeistoffen. PNC 650011
 Voor 40 m³/uur vacumeermachines