Electrolux PROFESSIONAL

Handmixers
Bermixer Pro 750 Watt motorunit

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



600348 (BPU750)	Bermixer Pro 750 W motorunit

Omschrijving

Product Nr.

Handmixer motorunit van 750 W voor combinatie met een opzet staafmixer van 353 mm, 453 mm, 553 mm of 653 mm, of de opzet garde van 400 mm. Traploze snelheid regeling van 0 - 10000 tpm. Makkelijk hanteerbaar, gewicht 2,4 kg, zonder staafmixer. De motorunit met blauw kunststof huis, ergonomische handgreep en roestvrijstalen koppeling. Elektronische snelheid regeling met drukknoppen en led indicatie op de handgreep, waterdicht (IP55) bedieningspaneel. Twee startknoppen te bedienen met twee handen voor extra veiligheid. De motor met dubbel lucht koelsysteem en oververhitting beveiliging met automatische stop en indicator lamp. Bajonet koppeling voor eenvoudig plaatsen of afnemen van de staafmixer of garde. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de Bermixer niet vanzelf weer in bedrijf. Elektra kabel met CE-Schuko stekker. IP34 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Uit veiligheid zijn beide handen vereist om de mixer te bedienen (nulspanning beveiliging).
- Vlakke motorunit.
- Geleverd met:-ruimtebesparende wandsteun bij opslag.
- Licht van gewicht, een ergonomische grip en instelbare snelheid voor snel en gemakkelijk werken.
- Rode indicator voor oververhitting.
- Bajonet systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van opzetstukken.
- Voor gebruik in kookketels tot 270 - 290 liter, afhankelijk van de lengte van de staafmixer.
- Productiviteit voor 50 tot 300 maaltijden per service.


Constructie

- Vermogen: 750 Watt.
- Maximum snelheid 10000 tpm.
- De motor heeft een lucht koelsysteem en is beschermd tegen oververhitting (in geval van lang en intensief werk).
- Elektronische controle van de snelheid, voor het juiste vermogen bij de werklast van dat moment.
- De motorunit is waterdicht beschermd (IP55 voor het bedieningspaneel, IP34 voor het totale apparaat).


Goedkeuring

Handmixers
Bermixer Pro 750 Watt motorunit

Front aanzicht

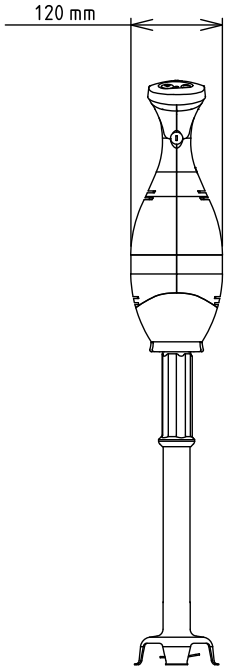


Zij aanzicht

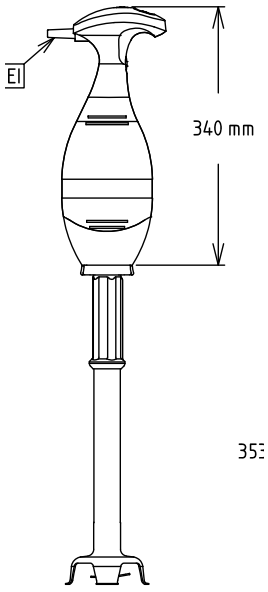

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.75 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	138 mm
Externe afmetingen, breedte	120 mm
Externe afmetingen, hoogte	340 mm
Gewicht, netto (kg)	2.4
Rotatie snelheid	0 - 10.000 tpm
Waterdichtheid index	IP34

Optionele accessoires

- OPZET GARDE 400 mm, versterkte uitvoering, voor alle modellen Bermixer Pro — PNC 650108 ❑
- OPZET STAAFMIXER 353 mm, voor alle modellen Bermixer Pro — PNC 650132 ❑
- OPZET STAAFMIXER 453 mm, voor alle modellen Bermixer Pro — PNC 650133 ❑
- OPZET STAAFMIXER 553 mm, voor Bermixer Pro 450W, 550W, 650W en 750W — PNC 650134 ❑
- OPZET STAAFMIXER 653 mm, voor Bermixer Pro 650W en 750W — PNC 650135 ❑
- VERSTELBARE RAIL voor BERMIXER, kookketel diameter van Ø375 mm tot Ø650 mm, voor gebruik met de houder 653294 — PNC 653292 ❑
- HOUDER voor BERMIXER motorunit met de staafmixer. Voor plaatsing op de rand van de kookketel of op de verstelbare rail 653292. Niet geschikt voor de garde. — PNC 653294 ❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2026.11.18