

Pizza werkbanken Compact Pizza werkbank 250 lt, 2 deuren, R134a

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



728628 (PTR259)

Pizza werkbank 250 liter, 2
deuren, voor 1/1 GN,
koelmiddel R134a

Omschrijving

Product Nr.

Compact pizza werkbank van 250 liter met 2 draaideuren voor 1/1 GN, ondergebouwd koelaggregaat. Vlak marmeren bovenblad van 950x500x30 mm met aan de achterzijde een gekoelde uitsparing voor het plaatsen van 5 stuks 1/6 GN bakken, 200 mm diepe driezijdig gesloten roestvrijstalen etagère om de uitsparing, GN bakken worden standaard niet meegeleverd. Temperatuur +2/+10°C, bij +32°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 7. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig en geïsoleerd met 45 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieu vriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Bodemplaat uit één stuk met afgeronde zijden. Deuren met verzonken greep en magneetbandsluiting. Rilsan geleiderrekken met 3 paar dubbele geleiders, zonder gereedschap uitneembaar. Bedieningspaneel met digitale temperatuur aanduiding. Koelinstallatie met ventilator voor gelijkmatige temperatuur. Aggregaat met automatische ontdooiing en smeltwaterverdamer. Afneembaar frontrooster voor eenvoudige reiniging van de condensor. Koelmiddel R134a. Geplaatst op 4 stelvoeten.

Goedkeuring: _____

Uitvoering



- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 32°C.
- Temperatuur instelbaar van 2 °C tot 10 °C voor de juiste opslag van vlees, vis en zuivel.
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
- Uitgevoerd met een digitaal bedieningspaneel.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- 60 mm isolatie dikte voor energie besparing.
- Marmeren werkblad geschikt voor 5 GN 1/6 containers.
- Afvoeropening en automatische smeltwater verdamping.

Constructie


- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R134a, cyclopentaan gas in isolatie).
- Geplaatst op in hoogte verstelbare poten.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Volledig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 om aan de hoogste hygiëne eisen te voldoen.
- Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.

Optionele accessoires

- CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank PNC 880252
- GRIJS RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbanken PNC 881435

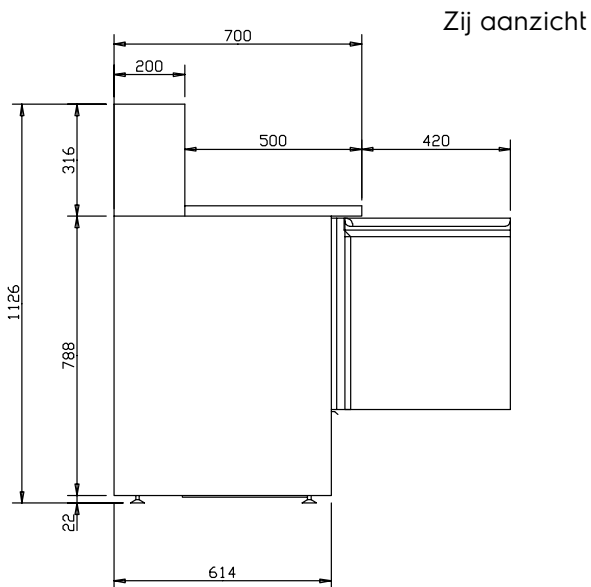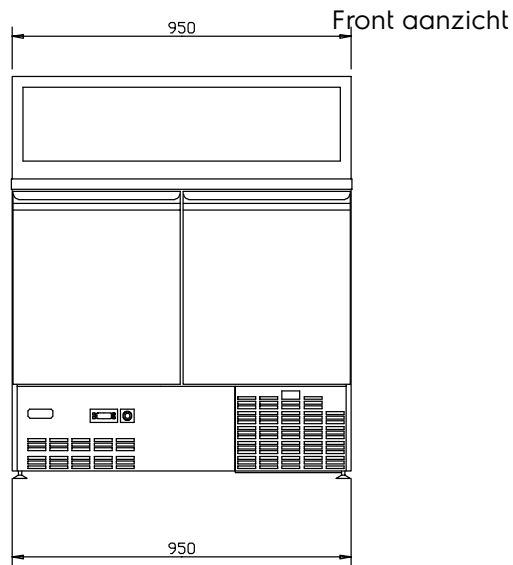

EI = Elektrische aansluiting

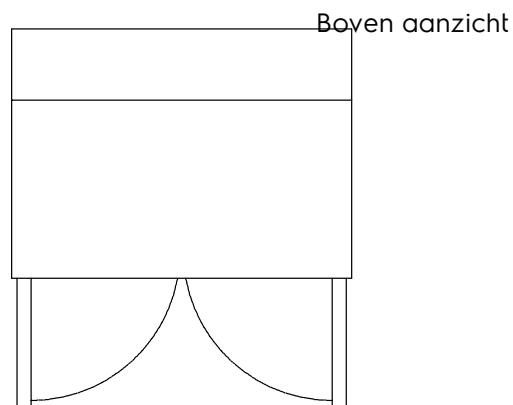

Elektra

Voltage	
728628 (PTR259)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.29 kW
Amperage	2 Amps
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	250 lt
Netto Inhoud	140 lt
Aantal deuren	2
Draairichting deur	1 links en 1 rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	950 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	1126 mm
Interne afmetingen, breedte	870 mm
Interne afmetingen, diepte	550 mm
Interne afmetingen, hoogte	520 mm
Gewicht, netto	99 kg
Geluidsniveau	54 dBA

Extern materiaal

Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301

Intern materiaal

Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301

Werkblad type

Marmer

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Compressor vermogen	1/5 pk
Koelmiddel	R134a
GWP index	1430
Temperatuur, minimaal	2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Isolatie	45 mm (Cyclopentaan)
Klimaat klasse	7