

## Planeetmengers

### Planeetmenger 5 liter, elektronische regeling, K-aansluiting, 230V

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



600193 (BE5BYA)

Planeetmenger 5 liter, K-type hulpstukken aansluiting, 230V-50/60hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Tafelmodel planeetmenger met 5 liter mengkom, traploze snelheidsregeling en K-type hulpstukken aansluiting op het front. Gespoten aluminium omkasting, kunststof deksel en gespoten stalen voet. Mengkom van roestvrijstaal AISI304 met transparant kunststof veiligheidsscherm, afneembaar voor reiniging. Het veiligheidsscherm is vervaardigd van een speciaal krasvast polyester, BPA vrij. Mengkomlift, bediend door het opklappen van het veiligheidsscherm. Traploze elektronische snelheidsregeling 20 - 220 tpm (planetaire beweging), met draaiknop bediening. Inclusief roestvrijstalen garde, roestvrijstalen platte mengarm en roestvrijstalen kneedhaak. Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de menger niet vanzelf weer in bedrijf. IP23 beschermd en waterdicht. Elektra kabel met CE-Schuko stekker.

### Goedkeuring


### Uitvoering

- Compacte professionele tafelmodel planeetmenger voor intensief kneden, mengen en kloppen.
- Maximale capaciteit van 1,5 kg (meel, met 60% hydratatie).
- Geleverd met:
  - Roestvrijstalen 5,5 liter mengkom.
  - Roestvrijstalen mengarm, kneedhaak en draadgarde.
  - K-type hulpstukken aansluiting (zonder opzetapparaten).
- De vorm en de afmetingen van de menggereedschappen zijn perfect aangepast aan de mengkom voor een gelijkmatige vermenging, ook bij kleine hoeveelheden.
- Elektronische snelheidsregeling.
- Het demontabele veiligheidsscherm activeert het omhoog en omlaag brengen van de mengkom.
- Veiligheid: de menger stopt automatisch als men de mengkom laat zakken.
- Betrouwbare en ergonomische bedieningsknop voor de snelheid, instelbaar afhankelijk van het menggereedschap en de gewenste vermenging.
- Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na correcte plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm.


### Constructie

- Mengkom van roestvrijstaal AISI304, capaciteit van 5 liter.
- Compact en makkelijk verplaatsbaar model.
- Krachtige asynchroon motor met een hoog startkoppel.
- Variabele snelheid van 20 tot 220 tpm (planetaire beweging), aan te passen aan het geselecteerde menggereedschap en de gewenste menggraad.
- Planetaire mengbeweging met zelfsmurende tandwielen, hierdoor is er geen risico op lekkage.
- Tegen water beschermd planetair systeem, IP23 bescherming voor de totale machine, IP55 voor het bedieningspaneel.
- Gesloten transparant kunststof spatscherm, vervaardigd van Eastman Tritan™ copolyester BPA vrij, stootvast, blijft helder, ook na vele afwasbeurten. Eastman & Tritan zijn handelsmerken van Eastman Chemical Company.
- Variabele rotatie snelheid van het menggereedschap van 67 tot 740 tpm.
- Degelijke metalen hulpstukken aansluiting, geschikt voor intensief gebruik.

Front aanzicht

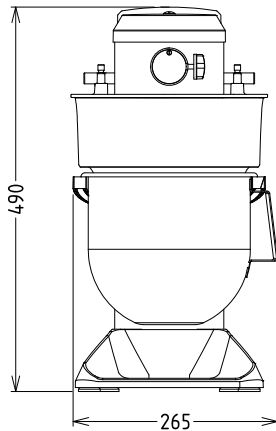


Zij aanzicht

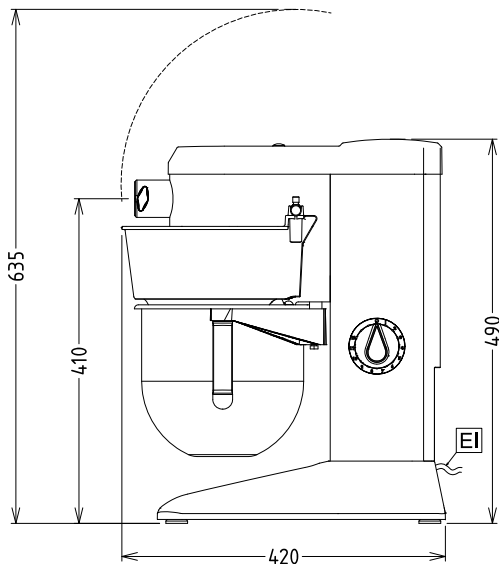

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

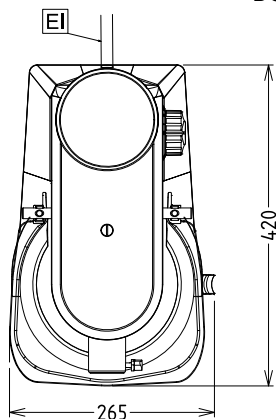

#### Elektra

##### Voltage

600193 (BE5BYA) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

##### Elektrisch max. vermogen

0.45 kW

##### Stekker type

CE-SCHUKO

#### Capaciteit

Capaciteit 5.5 liter

#### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 266 mm

Externe afmetingen, breedte 416 mm

Externe afmetingen, hoogte 487 mm

Gewicht, netto (kg) 17

Waterdichtheid index IP23

#### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks MENGKOM 5 liter, roestvrijstaal, PNC 653295 voor BE5BY menger
- 1 stuks MENGARM, roestvrijstaal, voor 5 liter menger PNC 653756
- 1 stuks GARDE, roestvrijstaal, voor 5 liter menger PNC 653757
- 1 stuks KNEEDHAAK, roestvrijstaal, voor 5 liter menger PNC 653765

#### Optionele accessoires

- OPZET VLEESMOLEN 60 mm, ENTERPRISE SNIJSYSTEEM, inclusief 1 schijf, 6 mm. Roestvrijstalen schaal en kunststof stopper. Voor 5 en 8 liter mengers met K-type hulpstukken aansluiting PNC 653043
- SET VAN 3 SCHIJVEN, 3 mm, 4,5 mm en 8 mm, voor vleesmolen H60K PNC 653044
- MENGKOM 5 liter, roestvrijstaal, voor BE5BY menger PNC 653295
- OPZET LASAGNE ROLLER (142 mm) voor 5 en 8 liter menger met K-type hulpstukken aansluiting PNC 653296
- OPZET SPAGHETTI ROLLER (Ø 2 mm) voor 5 en 8 liter menger met K-type hulpstukken aansluiting, voor combinatie met lasagne roller 653296 of aanvullend op pasta set 653300 PNC 653298
- OPZET PASTA SET voor 5 en 8 liter menger met K-type hulpstukken aansluiting. Met rollers voor lasagne (142 mm), tagliatelle (6,5 mm) en tagliolini (1,5 mm) PNC 653300
- MENGARM, roestvrijstaal, voor 5 liter menger PNC 653756
- GARDE, roestvrijstaal, voor 5 liter menger PNC 653757
- KNEEDHAAK, roestvrijstaal, voor 5 liter menger PNC 653765
- GESLOTEN SPATSCHERM, transparant kunststof, met navulopening, voor BE5A/BE8A menger met hulpstukken aansluiting PNC 653782

Planeetmengers

Planeetmenger 5 liter, elektronische regeling, K-aansluiting, 230V

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.