

Planeetmengers

Planeetmenger 60 liter, mechanische regeling, H-aansluiting, 400V

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600279 (BMXM60AB3)

Planeetmenger 60 liter, H-type hulpstukken aansluiting, 400V-50hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Planeetmenger met 60 liter mengkom, traploze snelheidsregeling en H-type hulpstukken aansluiting aan de zijkant. Gespoten stalen omkasting en onderstel met hoge rubber voeten. Mengkom van roestvrijstaal AISI302 met transparant kunststof veiligheidsscherm, afneembaar voor reiniging. Het veiligheidsscherm is vervaardigd van een speciaal krasvast polyester, BPA vrij. Mengkomlift, bediend door een hefboom, met automatische vergrendeling van de mengkom. Mengkom verlichting met aan/uit schakelaar. Traploze mechanische snelheidsregeling 20 - 180 tpm (planetaire beweging) door een toerenvariator met draaikruk. Tijd klok tot 60 minuten met automatische afslag. Inclusief garde met roestvrijstalen draden, aluminium platte mengarm en roestvrijstalen kneedhaak. Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de menger niet vanzelf weer in bedrijf. IP23 beschermd en waterdicht. Elektra kabel zonder stekker.

Goedkeuring

Uitvoering


- Professionele planeetmenger voor kneden, mengen en kloppen van allerlei soorten producten.
- Geleverd met:
 - 60 liter mengkom en draadgarde van roestvrijstaal AISI302, roestvrijstalen spiraal kneedhaak, gietaluminium mengarm.
 - Hulpstukken aansluiting (opzet apparaten worden niet meegeleverd).
- Mechanische snelheidsregeling met twee niveaus.
- Maximale capaciteit van 20 kg (meel, met 60% hydratatie).
- Waterdicht bedieningspaneel met timer, hefboom voor snelheidregeling en snelheidsweergave.
- Veiligheid draadscherm voorzien van een afneembare trechter voor het toevoegen van producten tijdens het mengen, voor een veilige manier van werken.
- Handmatige kom hef- en verlichtingssysteem.
- Veiligheid: bij openen van het scherm stopt het apparaat automatisch.
- Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na correcte plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm.
- Gesloten transparant veiligheidsscherm van BPA-vrij kunststof, over het roestvrijstalen draadscherm, voorkomt dat onhygiënische stofdeeltjes in de mengkom komen en beperkt het stuiven van meel bij gebruik in een (banket) bakkerij.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie


- Omkasting in niet-corroderend materiaal.
- Stevige constructie met sterk metalen frame, mechanisch gelast.
- 60 liter mengkom van roestvrijstaal AISI302.
- Krachtige asynchroon motor met een hoog startkoppel.
- 10 snelheden van 20 tot 180 tpm (planetaire beweging) aan te passen aan het geselecteerde menggereedschap en de gewenste menggraad.
- Het planetaire systeem is waterdicht beschermd (IP55 voor elektrische bediening, IP23 voor de totale machine).
- Planetaire mengbeweging met zelfsmurende tandwielen, hierdoor is er geen risico op lekkage.
- Vermogen van 1500 Watt.
- Bescherming tegen overbelasting van het planetaire systeem en de motor.

- Uitgevoerd met stelvoeten voor een perfecte stabiliteit.

Front aanzicht

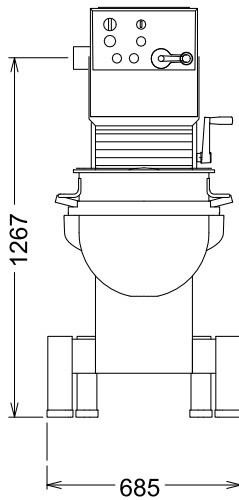


Zij aanzicht

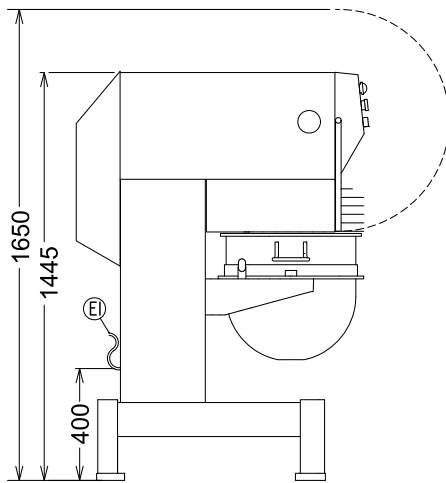

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

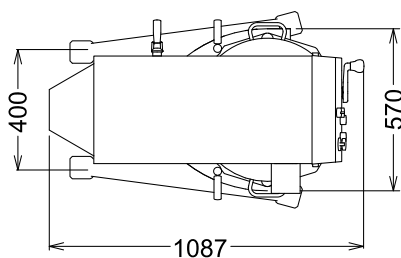

Elektra

Voltage

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 600279 (BMXM60AB3) | 220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 1.54 kW |
| Stekker type | Kabel zonder stekker |

Capaciteit

| | |
|------------|----------|
| Capaciteit | 60 liter |
|------------|----------|

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte | 685 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 1087 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 1445 mm |
| Gewicht, netto (kg) | 307 |
| Waterdichtheid index | IP23 |

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks MENGKOM 60 liter, roestvrijstaal, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 650129
- 1 stuks MENGARM, aluminium, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 653083
- 1 stuks KNEEDHAAK, roestvrijstaal, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 653084
- 1 stuks GARDE, aluminium met roestvrijstalen draden, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 653086

Optionele accessoires

- MENGSET 40 liter, bestaand uit 40 liter rvs mengkom, aluminium mengarm en kneedhaak, garde met roestvrijstalen draden, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 650127
- MENGKOM 60 liter, roestvrijstaal, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 650129
- MENGARM, aluminium, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 653083
- KNEEDHAAK, roestvrijstaal, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 653084
- GARDE, aluminium met roestvrijstalen draden, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 653086
- VERSTERKTE GARDE, aluminium met roestvrijstalen draden, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 653097
- OPZET PASSEER APPARAAT, inclusief 3 roosters, 1,5 mm, 3 mm en 6 mm. Voor H-type hulpstukken aansluiting PNC 653187
- OPZET GROENTESNIJDER met ontkoppelbare aandrijving, voor 10 - 80 liter menger met H-type hulpstukken aansluiting. Exclusief snijschijven PNC 653225
- SCHRAPER VOOR 60 L MENGKOM, voor XBE60/BMX60/BMXE60 menger PNC 653442
- MENGKOMWAGEN, roestvrijstaal, voor 40-60-80 liter mengers PNC 653585
- OPZET VLEESMOLEN HUIS 82 MM, voor 40 - 60 - 80 liter mengers met H-type hulpstukken aansluiting, aluminium huis met roestvrijstalen schaal en kunststof stopper. Moet gecombineerd worden met snijsysteem 653725, 653726 of 653727. PNC 653724
- ENTERPRISE SNIJSYSTEEM 82 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653724 PNC 653725
- ENTERPRISE SNIJSYSTEEM 82 MM, aluminium cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653724 PNC 653726
- 1/2 UNGER SNIJSYSTEEM 82 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653724 PNC 653727