

## Planeetmengers

### Planeetmenger 40 liter, elektronische regeling, H-aansluiting, 230V

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



600272 (MBE40AB)

Planeetmenger 40 liter, ook voor bakkerij, H-type hulpstukken aansluiting, 230V-50/60hz-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Planeetmenger met 40 liter mengkom, traploze snelheidsregeling en H-type hulpstukken aansluiting aan de zijkant, ook geschikt voor de bakkerij. Gespoten stalen omkasting en onderstel met kunststof stelvoeten. Mengkom van roestvrijstaal AISI302 met transparant kunststof veiligheidsscherm, afneembaar voor reiniging. Het veiligheidsscherm is vervaardigd van een speciaal krasvast polyester, BPA vrij. Mengkomlift, bediend door een hefboom, met automatische vergrendeling van de mengkom. Vlak waterdicht (IP55) bedieningspaneel op de voorkant, met tiptoetsen en 12 volt besturingsspanning. Traploze elektronische snelheidsregeling 30 - 175 tpm en 3 vaste snelheden, 40, 80, 160 tpm (planetaire beweging). Digitale tijd klok tot 60 minuten met automatische afslag. Hoog vermogen aandrijfmotor met versterkte transmissie overbrenging. Inclusief versterkte garde met roestvrijstalen draden, aluminium platte mengarm en aluminium kneedhaak. Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de menger niet vanzelf weer in bedrijf. IP23 beschermd en waterdicht. Elektra kabel zonder stekker.

## Uitvoering


- Professionele planeetmenger ontworpen om aan de hoge eisen van de (banket)bakkerij te voldoen.
- Geleverd met:
  - 40 liter roestvrijstalen mengkom, versterkte draadgarde, spiraal kneedhaak en mengarm.
  - Hulpstukken aansluiting (opzet apparaten worden niet meegeleverd).
- Kneedsnelheid: "1" met kneedhaak.
- Mengsnelheid: "2" met mengarm.
- Emulgeer snelheid: "3" met garde.
- Veiligheid draadscherm voorzien van een afneembare trechter voor het toevoegen van producten tijdens het mengen, voor een veilige manier van werken.
- Draaibaar en afneembaar veiligheidsdraadscherm voor gemakkelijke en betere reiniging.
- Het omhoog en omlaag bewegen van de mengkom vindt plaats door middel van een hefboom, met een automatische vergrendeling van de kom in de hoogste stand.
- Waterdicht tiptoets bedieningspaneel met timer, snelheidsinstelling en digitaal display.
- Veiligheid: de menger stopt automatisch als men de mengkom laat zakken.
- Maximale capaciteit van 10 kg bloem, met 60% hydratatie.
- Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na correcte plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm.
- Gesloten transparant veiligheidsscherm van BPA-vrij kunststof, over het roestvrijstalen draadscherm, voorkomt dat onhygiënische stofdeeltjes in de mengkom komen en beperkt het stuiven van meel bij gebruik in een (banket) bakkerij.

## Constructie


- Versterkte constructie, poten en transmissie voor intensief gebruik.
- 40 liter mengkom van roestvrijstaal AISI302.
- Elektronische snelheidsregeling (10 snelheden van 30 tot 175 rpm)
- 3 vaste snelheden: 40, 80 en 160 rpm.
- Het planetaire systeem is waterdicht beschermd (IP55 voor elektrische bediening, IP23 voor de totale machine).
- Vermogen van 2200 watt.
- Aluminium hulpstukken aansluiting aan de linker zijkant van de kop van de planeetmenger.
- Het kunststof veiligheidsscherm en het roestvrijstalen draadscherm zijn beiden afneembaar voor reiniging en zijn afwasmachine bestendig.
- Uitgevoerd met stelvoeten voor een perfecte stabiliteit.

## Goedkeuring

Front aanzicht

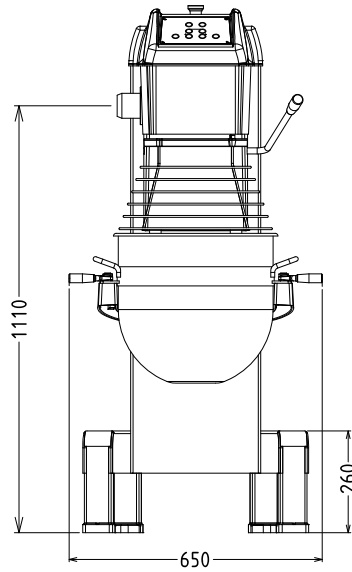


Zij aanzicht

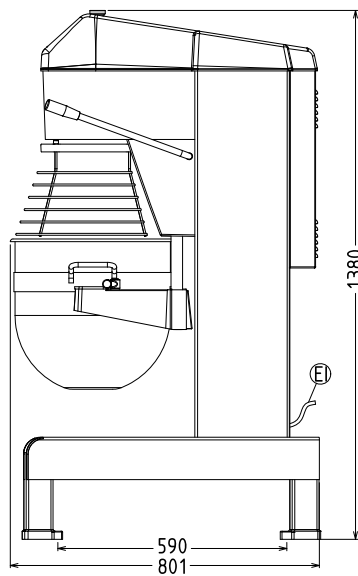

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

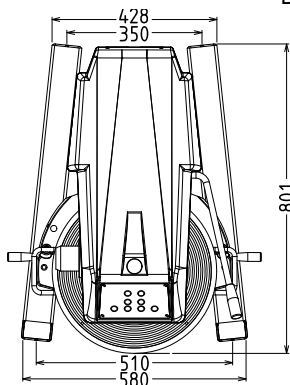

#### Elektra

##### Stekker type

600272 (MBE40AB)

Kabel zonder stekker

##### Voltage

200-240 V/1N ph/50/60 Hz

##### Elektrisch max. vermogen

2.2 kW

#### Capaciteit

##### Capaciteit

40 liter

#### Algemene gegevens

##### Externe afmetingen, lengte

655 mm

##### Externe afmetingen, breedte

850 mm

##### Externe afmetingen, hoogte

1370 mm

##### Gewicht, netto (kg)

190

##### Waterdichtheid index

IP23

#### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks MENGKOM 40 liter, roestvrijstaal, voor MBE40/MB40 menger PNC 650128
- 1 stuks KNEEDHAAK, aluminium, voor MBE40/MB40 menger PNC 653092
- 1 stuks MENGARM, aluminium, voor MBE40/MB40 menger PNC 653093
- 1 stuks VERSTERKTE GARDE, aluminium met roestvrijstalen draden, voor MBE40/MB40 menger PNC 653127

#### Optionele accessoires

- MENGSET 20 liter, bestaat uit 20 liter rvs mengkom, aluminium mengarm en kneedhaak, garde met roestvrijstalen draden, voor MBE40/MB40 menger PNC 650126
- MENGKOM 40 liter, roestvrijstaal, voor MBE40/MB40 menger PNC 650128
- SCHRAPER VOOR 40 L MENGKOM, voor MBE40/MB40 menger PNC 650186
- KNEEDHAAK, aluminium, voor MBE40/MB40 menger PNC 653092
- MENGARM, aluminium, voor MBE40/MB40 menger PNC 653093
- FIJNE GARDE voor emulsies, aluminium met roestvrijstalen draden, voor MBE40/MB40 menger PNC 653094
- VERSTERKTE GARDE, aluminium met roestvrijstalen draden, voor MBE40/MB40 menger PNC 653127
- OPZET PASSEER APPARAAT, inclusief 3 roosters, 1,5 mm, 3 mm en 6 mm. Voor H-type hulpstukken aansluiting PNC 653187
- OPZET GROENTESNIJDER met ontkoppelbare aandrijving, voor 10 - 80 liter menger met H-type hulpstukken aansluiting. Exclusief snijschijven PNC 653225
- MENGKOMWAGEN, roestvrijstaal, voor 40-60-80 liter mengers PNC 653585
- OPZET VLEESMOLEN HUIS 70 MM, voor 10 - 80 liter mengers met H-type hulpstukken aansluiting, aluminium huis met roestvrijstalen schaal en kunststof stopper. Moet gecombineerd worden met snijsysteem 653721, 653722 of 653723. PNC 653720
- ENTERPRISE SNIJSYSTEEM 70 MM, aluminium cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653720 PNC 653721
- ENTERPRISE SNIJSYSTEEM 70 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653720 PNC 653722
- 1/2 UNGER SNIJSYSTEEM 70 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653720 PNC 653723

- OPZET VLEESMOLEN HUIS 82 MM, voor 40 - 60 - 80 liter mengers met H-type hulpstukken aansluiting, aluminium huis met roestvrijstalen schaal en kunststof stopper. Moet gecombineerd worden met snijsysteem 653725, 653726 of 653727. PNC 653724
- ENTERPRISE SNIJSYSTEEM 82 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653724 PNC 653725
- ENTERPRISE SNIJSYSTEEM 82 MM, aluminium cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653724 PNC 653726
- 1/2 UNGER SNIJSYSTEEM 82 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653724 PNC 653727