

## Handmixers

### Speedy Mixer 250 Watt, staafmixer, variabele snelheid

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



600021 (SMVT20W25)

Speedy mixer 250 W  
200 mm staafmixer  
Speedy mixer 250 W  
250 mm staafmixer

600022 (SMVT25W25)

SPEEDY MIXER 250W,  
STAAF MIXER 250 MM,  
VARIABELE SNELHEID

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Handmixer met een vermogen van 250 W en variabele snelheid van 2500 - 15000 tpm. De staafmixer heeft een lengte van 200 mm of 250 mm. Het motorblok is uitgevoerd in blauw kunststof met een ergonomische handgreep. Snelheidsregeling met behulp van knoppen op de handgreep. Geventileerde motor met oververhitting beveiliging met automatische stop. Eenvoudig plaatsen of afnemen van de opzet staafmixer. Staafmixer met roestvrijstalen huis en roestvrijstalen aandrijfas en messen. Glad uitgevoerde roestvrijstalen bescherming rond de messen. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de Speedy Mixer niet vanzelf weer in bedrijf. Elektra kabel met CE-Schuko stekker. IPX3 waterdicht.


### Uitvoering

- Ideaal voor kleine hoeveelheden (minder dan 35 liter).
- Zeer eenvoudig in gebruik, comfortabele en ergonomische grip vermindert vermoeidheid tijdens het werk.
- Geleverd met:
  - Een roestvrijstalen staafmixer van 200 mm of 250 mm, afhankelijk van het model.
  - Aansluitkabel met stekker.
- Het lichte gewicht zorgt voor een optimaal gebruikscomfort.
- De bescherming van het mes is ontworpen voor een efficiënter gebruik en korte werktijden.
- Eenvoudig te demonteren, de motorunit en staafmixer kunnen zonder gereedschap uiteen genomen worden.
- Uit veiligheid zijn beide handen vereist om de mixer te bedienen (nulspanning beveiliging).
- Licht van gewicht, een ergonomische grip en instelbare snelheid voor snel en gemakkelijk werken.

### Constructie

- De buis, het mes en de korf van roestvrijstaal voor een eenvoudiger en veiliger reinigingsproces.
- Compact model, gemaakt om direct gebruikt te worden in pannen, zelfs tijdens het koken en ideaal voor kleine hoeveelheden.
- Variabele snelheid van 2500 tot 15000 tpm voor snel en gemakkelijk werken.
- Motor beschermd tegen overbelasting door een dubbele isolatie.
- Vermogen: 250 Watt.
- IPX3 beschermd.
- De buis en het mes zijn afwasmachine bestendig.

### Goedkeuring

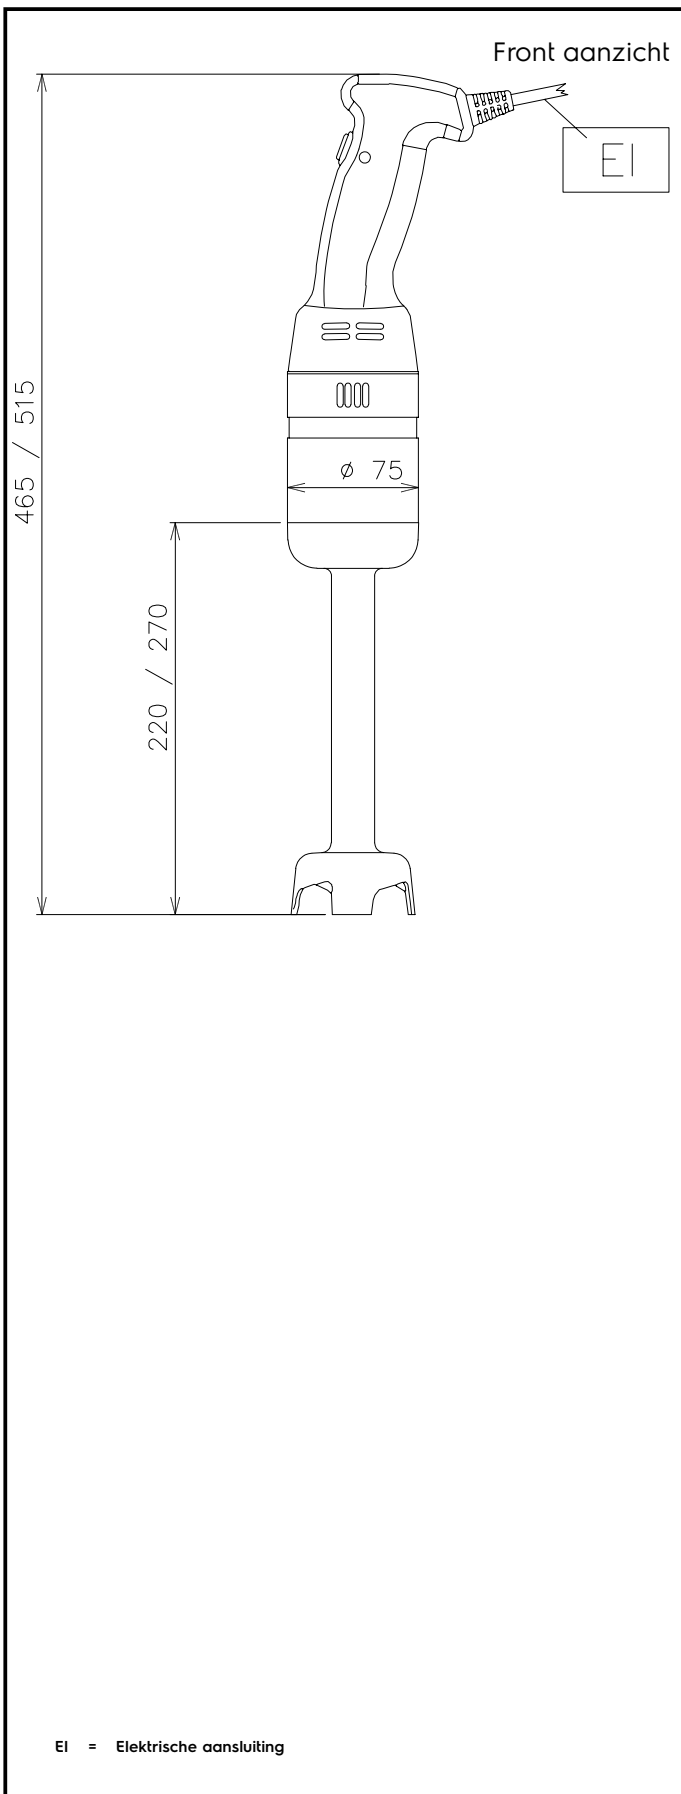

### Elektra

Voltage	230 V/1N ph/50 Hz
Aangesloten vermogen	0.25 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	110 mm
Externe afmetingen, breedte	75 mm
Externe afmetingen, hoogte	
600021 (SMVT20W25)	470 mm
600022 (SMVT25W25)	520 mm
Gewicht, netto (kg)	
600021 (SMVT20W25)	1.4
600022 (SMVT25W25)	1.45
Waterdichtheid index	IPX3
Aantal snelheden	Traploos variabel
Rotatie snelheid	2500 - 15000 tpm

### Optionele accessoires

- OPZET GARDE 290 mm, voor Speedy mixer met variabele snelheid PNC 650057
- OPZET STAAFMIXER 200 mm, voor Speedy mixer PNC 650187
- OPZET STAAFMIXER 250 mm, voor Speedy mixer PNC 650188
- WANDREK voor Speedy mixer, roestvrijstaal PNC 653090
- OPZET STAAFMIXER VOOR EMULGEREN 250 mm, voor Speedy mixer PNC 653098