Electrolux PROFESSIONAL

Handmixers
Bermixer Pro 350 Watt, staafmixer 353 mm

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



600355 (BP3535) Bermixer Pro 350 W 353 mm staafmixer

Omschrijving

Product Nr.

Handmixer met 350 W motorunit en staafmixer van 353 mm, voor gebruik in kookketels of pannen tot 30 liter, ook tijdens het koken. Traploze snelheid regeling van 0 - 9000 tpm. Makkelijk hanteerbaar, gewicht inclusief staafmixer van 3,25 kg. De motorunit met blauw kunststof huis, ergonomische handgreep en roestvrijstalen koppeling. Elektronische snelheid regeling met drukknoppen en led indicatie op de handgreep, waterdicht (IP55) bedieningspaneel. Twee startknoppen te bedienen met twee handen voor extra veiligheid. De motor met dubbel lucht koelsysteem en oververhitting beveiliging met automatische stop en indicator lamp. Bajonet koppeling voor eenvoudig plaatsen of afnemen van de staafmixer of garde. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de Bermixer niet vanzelf weer in bedrijf. Opzet staafmixer met roestvrijstalen buis en kunststof handgreep, roestvrijstalen aandrijfas en messen. De aandrijfas is vergrendeld aan het motorblok tijdens bedrijf, afvallen is onmogelijk. Gladde roestvrijstalen afscherming rond de messen. De aandrijfas en de messen zijn zonder gereedschap volledig demontabel voor eenvoudige reiniging. Inclusief kunststof wandrek voor het opbergen van de Bermixer met de accessoires. Elektra kabel met CE-Schuko stekker. IP34 beschermd en waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering


- Delen die in contact komen met voedingsmiddelen (buis, mes, as) kunnen volledig gedemonteerd worden zonder gereedschap voor eenvoudig schoonmaken.
- Voor gebruik in kookketels tot 30 liter met de 35 cm staafmixer en tot 50 liter met de 45 cm staafmixer.
- Geleverd met:
  -Motorunit
  -Roestvrijstalen staafmixer
  -Ruimtebesparend opberg wandrek
- Licht van gewicht, een ergonomische grip en instelbare snelheid voor snel en gemakkelijk werken.
- De korf om het mes voorkomt spatten.
- Bajonet systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van opzetstukken.
- Rode indicator voor oververhitting.
- De buis, het mes en de garde zijn afwasmachine bestendig.
- Uit veiligheid zijn beide handen vereist om de mixer te bedienen (nulspanning beveiliging).
- Productiviteit voor 50 tot 300 maaltijden per service.
- Bajonet systeem om gemakkelijk te verwijderen accessoires zonder gebruik van gereedschap.
- Rode lichtgevende indicator knippert wanneer het apparaat overbelast is.

Constructie


- Vermogen: 350 watt.
- Maximum snelheid 9000 tpm.
- De motor heeft een lucht koelsysteem en is beschermd tegen oververhitting (in geval van lang en intensief werk).
- Electronische controle van de snelheid, voor het juiste vermogen bij de werklast van dat moment.
- De motorunit is waterdicht beschermd (IP55 voor het bedieningspaneel, IP34 voor het totale apparaat).

Handmixers
Bermixer Pro 350 Watt, staafmixer 353 mm

Front aanzicht

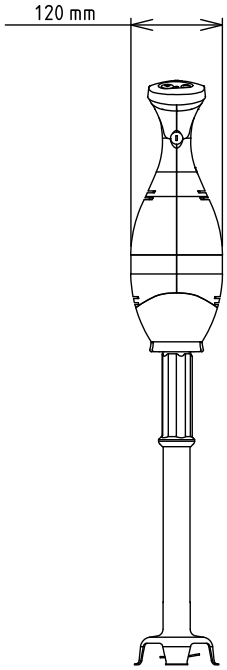


Zij aanzicht

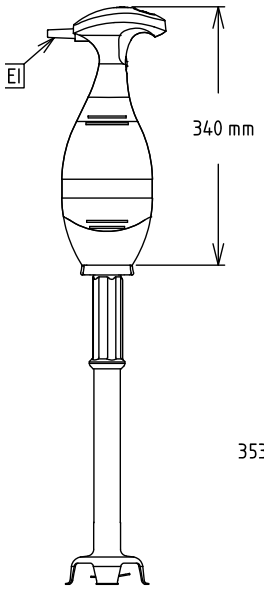

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.35 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Capaciteit

Capaciteit	30 liter

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	138 mm
Externe afmetingen, breedte	120 mm
Externe afmetingen, hoogte	665 mm
Gewicht, netto (kg)	3.25
Rotatie snelheid	0 - 9000 tpm
Waterdichtheid index	IP34

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks OPZET STAAFMIXER 353 mm, voor alle modellen Bermixer Pro — PNC 650132

Optionele accessoires

- OPZET GARDE 400 mm, versterkte uitvoering, voor alle modellen Bermixer Pro — PNC 650108 ❑
- OPZET STAAFMIXER 353 mm, voor alle modellen Bermixer Pro — PNC 650132 ❑
- OPZET STAAFMIXER 453 mm, voor alle modellen Bermixer Pro — PNC 650133 ❑
- VERSTELBARE RAIL voor BERMIXER, kookketel diameter van Ø375 mm tot Ø650 mm, voor gebruik met de houder 653294 — PNC 653292 ❑
- HOUDER voor BERMIXER motorunit met de staafmixer. Voor plaatsing op de rand van de kookketel of op de verstelbare rail 653292. Niet geschikt voor de garde. — PNC 653294 ❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.