

## Handmixers

### Bermixer Pro 750 Watt, staafmixer 653 mm

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



600388 (BP7565)

Bermixer Pro 750 W  
653 mm staafmixer

### Omschrijving

#### Product Nr.

Handmixer met 750 W motorunit en staafmixer van 653 mm, voor gebruik in kookketels tot 290 liter, ook tijdens het koken. Traploze snelheid regeling van 0 - 10000 tpm. Makkelijk hanteerbaar, gewicht inclusief staafmixer van 3,7 kg. De motorunit met blauw kunststof huis, ergonomische handgreep en roestvrijstalen koppeling. Elektronische snelheid regeling met drukknoppen en led indicatie op de handgreep, waterdicht (IP55) bedieningspaneel. Twee startknoppen te bedienen met twee handen voor extra veiligheid. De motor met dubbel lucht koelsysteem en oververhitting beveiliging met automatische stop en indicator lamp. Bajonet koppeling voor eenvoudig plaatsen of afnemen van de staafmixer of garde. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de Bermixer niet vanzelf weer in bedrijf. Opzet staafmixer met roestvrijstalen buis en kunststof handgreep, roestvrijstalen aandrijfas en messen. De aandrijfas is vergrendeld aan het motorblok tijdens bedrijf, afvallen is onmogelijk. Gladde roestvrijstalen afscherming rond de messen. De aandrijfas en de messen zijn zonder gereedschap volledig demontabel voor eenvoudige reiniging. Inclusief kunststof wandrek voor het opbergen van de Bermixer met de accessoires. Elektra kabel met CE-Schuko stekker. IP34 beschermd en waterdicht.

### Uitvoering

- Delen die in contact komen met voedingsmiddelen (buis, mes, as) kunnen volledig gedemonteerd worden zonder gereedschap voor eenvoudig schoonmaken.
- Geleverd met:
  - Motorunit
  - Roestvrijstalen staafmixer
  - Ruimtebesparend opberg wandrek
- De korf om het mes voorkomt spatten.
- De buis, het mes en de garde zijn afwasmachine bestendig.
- Uit veiligheid zijn beide handen vereist om de mixer te bedienen (nulspanning beveiliging).
- Licht van gewicht, een ergonomische grip en instelbare snelheid voor snel en gemakkelijk werken.
- Rode indicator voor oververhitting.
- Bajonet systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van opzetstukken.
- Productiviteit voor 50 tot 300 maaltijden per service.
- Voor gebruik in kookketels tot 290 liter.

### Constructie

- Vermogen: 750 Watt.
- Maximum snelheid 10000 tpm.
- De motor heeft een lucht koelsysteem en is beschermd tegen oververhitting (in geval van lang en intensief werk).
- Elektronische controle van de snelheid, voor het juiste vermogen bij de werklust van dat moment.
- De motorunit is waterdicht beschermd (IP55 voor het bedieningspaneel, IP34 voor het totale apparaat).

### Goedkeuring

### Elektra

<b>Voltage</b>	600388 (BP7565)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		0.75 kW
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO

### Capaciteit

<b>Capaciteit</b>	290 liter
-------------------	-----------

### Algemene gegevens

<b>Externe afmetingen, lengte</b>	138 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	120 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	965 mm
<b>Gewicht, netto (kg)</b>	3.7
<b>Rotatie snelheid</b>	0 - 10.000 tpm
<b>Waterdichtheid index</b>	IP34


### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks OPZET STAAFMIXER 653 mm, voor Bermixer Pro 650W en 750W PNC 650135


### Optionele accessoires

- OPZET GARDE 400 mm, versterkte uitvoering, voor alle modellen Bermixer Pro PNC 650108
- OPZET STAAFMIXER 353 mm, voor alle modellen Bermixer Pro PNC 650132
- OPZET STAAFMIXER 453 mm, voor alle modellen Bermixer Pro PNC 650133
- OPZET STAAFMIXER 553 mm, voor Bermixer Pro 450W, 550W, 650W en 750W PNC 650134
- OPZET STAAFMIXER 653 mm, voor Bermixer Pro 650W en 750W PNC 650135
- VERSTELBARE RAIL voor BERMIXER, kookketel diameter van Ø375 mm tot Ø650 mm, voor gebruik met de houder 653294 PNC 653292
- HOUDER voor BERMIXER motorunit met de staafmixer. Voor plaatsing op de rand van de kookketel of op de verstelbare rail 653292. Niet geschikt voor de garde. PNC 653294

Front aanzicht

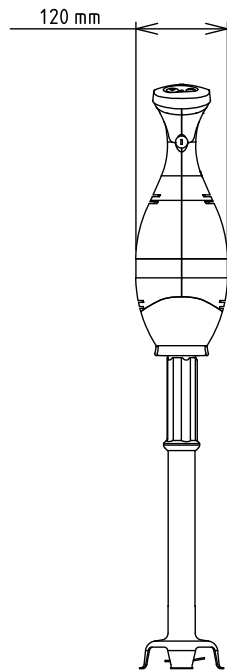

Zij aanzicht

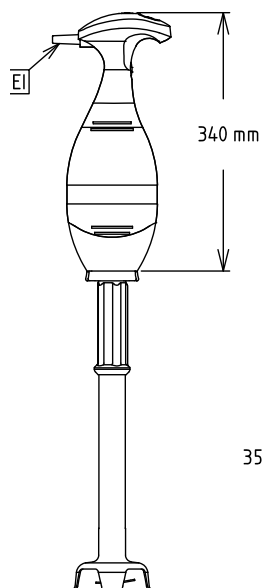

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

