

Handling systeem voor afwasmachine
Aanvoertafel voor
korventransportmachine rechts > links,
spoelbak, afvalgat, 1700 mm

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



865412 (BHRPTBH16R)

Aanvoertafel 1700 mm voor
korventransportmachine R>
L, spoelbak, afvalgat met
afslagring, spatwand, 1
pootstel

Omschrijving

Product Nr.

Aanvoertafel van rechts naar links voor korventransportmachine. 60 mm hoog blad van roestvrijstaal AISI304 met driezijdig een blokprofiel voor korfgeleiding. Eén korte zijde voorzien van een vlakke koppelrand voor het monteren van de tafel aan de afwasmachine. Naadloos ingelaste spoelbak 600x450x300 mm, met 2" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp. In het blad een afvalgat met vlakke rubber afslagring. 260 mm hoge spatwand over de volledige tafellengte. Pootstel van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

Uitvoering

- Wordt ongemonteerd geleverd, is eenvoudig zelf te monteren.
- Geschikt voor afwasmachinekorven van 500x500 mm.
- Geschikt voor plaatsing bij de afwasmachine, zonder andere tafels.
- De tafel is voor directe verbinding op de aanvoerszijde van de afwasmachine, met doorvoerrichting van rechts naar links.

Constructie

- Volledige constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd met een afvalgat met rubber afslagring.
- De spatwand voorkomt water lekkage.
- Diepe anti-drip profielen, volledig gesloten voor veilig spoelen en eenvoudige reiniging.
- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- De 40x40 mm poten zijn van roestvrijstalen buis AISI304.
- Roestvrijstalen stelvoeten (instelbaar +50/-50 mm) voor het instellen van de juiste werkhoogte en om ervoor te zorgen dat het lekwater terug de afwasmachine in loopt.
- Gekoppeld aan één zijde tegen de afwasmachine en geplaatst op een pootstel aan de andere zijde.
- Als accessoire zijn leverbaar een handdouche, een bodemschap, een filterkorf en een bordenschraper.

Duurzaamheid



- Roestvrijstalen stelvoeten (instelbaar +50/-50 mm) voor het instellen van de juiste werkhoogte en om ervoor te zorgen dat het lekwater terug de afwasmachine in loopt.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Handling systeem voor afwasmachine
Aanvoertafel voor korventransportmachine
rechts > links, spoelbak, afvalgat, 1700 mm

Front aanzicht

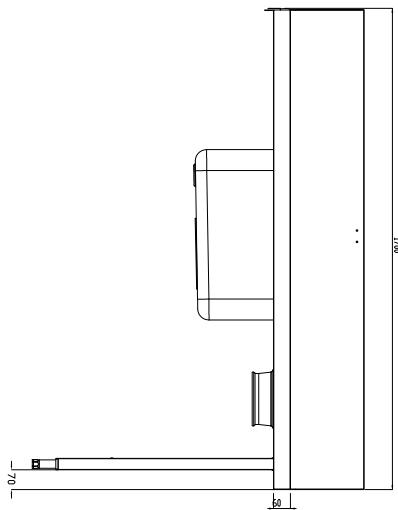


Zij aanzicht

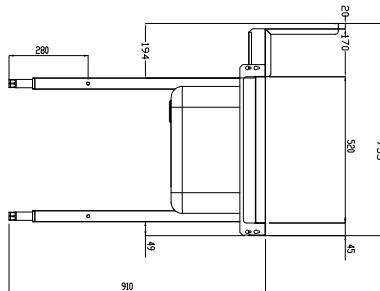

D = Afvoer

Boven aanzicht

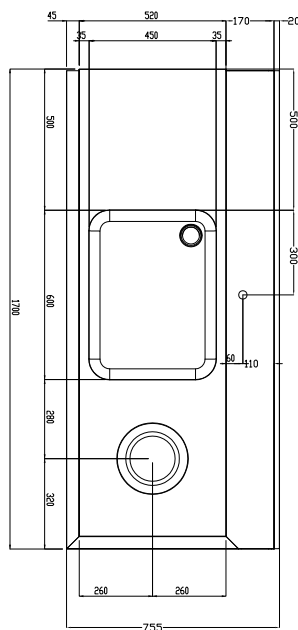

Water

Afvoer aansluiting 2"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1700 mm
Externe afmetingen, breedte 755 mm
Externe afmetingen, hoogte 1170 mm
Gewicht, netto 30 kg
Spatwand, hoogte 260 mm
Spoelbak afmetingen (LxBxD) 600x450x300 mm

Optionele accessoires

- SET VAN 2 POTEN, voor vloermontage van het korvenrek aan de achterzijde van een aanvoertafel PNC 855296 ☐
- BORDENSCHRAPER voor aanvoertafels PNC 855297 ☐
- VLOERBEVESTIGING voor 2 vierkante poten PNC 865386 ☐
- TUSSENTAFEL, verwijderbaar, voor plaatsing in brugopstelling zonder poten tussen twee sorteertafels, 800 mm PNC 865418 ☐
- TUSSENTAFEL, verwijderbaar, voor plaatsing in brugopstelling zonder poten tussen twee sorteertafels, afvalgat met afslagring, 800 mm PNC 865419 ☐
- KORVENREK, wandmontage, 1600 mm PNC 865421 ☐
- BODEMSCHAP voor aanvoertafel van de afwasmachine, 1700 mm PNC 865483 ☐

Handling systeem voor afwasmachine
Aanvoertafel voor korventransportmachine rechts > links, spoelbak,
afvalgat, 1700 mm

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.