

863136 (HSATPROUS)

Handdouche, thermostaat,
tweegats montage aan het
schap van de sorteertafel

Omschrijving


Product Nr.

Handdouche met ééngreep bediening, zonder mengkraan. Thermostatische temperatuur regeling. 1/2" koud- en warmwater aansluitingen, maximaal 80°C. Tweegats montage, met console aan het opslagrek van de sorteertafel. Verchroomde uitvoering met korte greep. Handdouche, met montagesteun, roestvrijstalen stijgpip, rubber slang met draagveer, zelfsluitende handdouchekop met geïsoleerde kunststof greep.


Uitvoering

- Warmte geïsoleerde en kalkaanslag bestendige thermoplastische componenten.
- De draagveer is vervaardigd van harmonica staal.
- Flexibele slang van EPDM rubber, gecertificeerd voor drinkwater.
- De zelfsluitende handdouchekop is uitgevoerd met interne onderdelen van roestvrijstaal en EPDM rubber, gecertificeerd voor voedsel.
- De kraan is vervaardigd van hardverchroomd brons met een massieve constructie voor professionele toepassing en is bestendig tot een temperatuur van 80°C.
- 1/2" koud en warm water aansluitingen.
- Handdouche steun van roestvrijstaal en fiberglas.
- Stijgbuis van roestvrijstaal.
- Roestvrijstalen console voor montage aan het opslagschap van de sorteertafel.

Front aanzicht

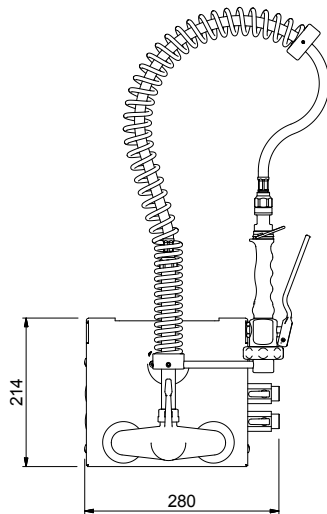


Zij aanzicht

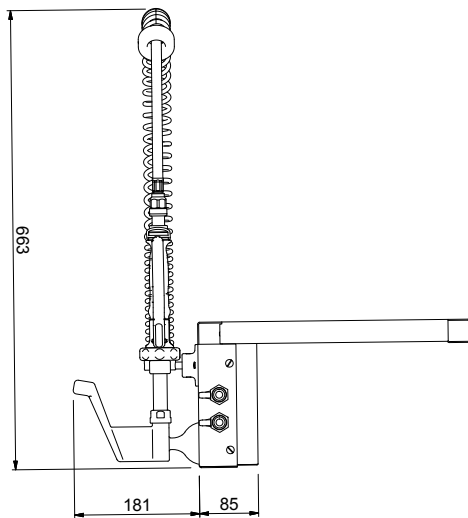

CWI1 = Koud water invoer 1
 HWI = Warm water invoer
 WI = Water invoer

Boven aanzicht

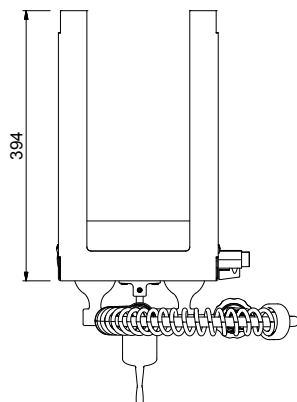

Water

| | |
|--|---------|
| Warm water aansluiting 863136 (HSATPROUS) | 1/2" |
| Toevoer waterdruk | 1-8 bar |
| Water toevoer leiding, koud/warm | 1/2" |

Algemene gegevens

| | |
|--------------------------------|--------|
| Externe afmetingen, lengte | 600 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 300 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 700 mm |
| Gewicht, netto | 3 kg |