

**Standard werktafels**  
**Spoeltafel voor afwasmachine 1200 mm,**  
**opstaande rand, 1 spoelbak links, open**  
**onderbouw**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



133191 (NSBD1217R)

SPOELTAFEL 1200x700x900 mm, blad met waterkering en opstaande achterrand, 1 spoelbak links, ruimte voor afwasmachine rechts, open onderbouw

## Omschrijving

### Product Nr.

Spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304, open onderbouw met ruimte voor een afwasmachine. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal. Driezijdig vlakke randen, dubbel omgezet, rondom voorzien van een verdiepte waterkering. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm). Links een naadloos ingelaste spoelbak 400x500x300 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerplug en roestvrijstalen overlooppijp. Rechts een afdruiplblad met ingeperste lengteprofielen, aflopend naar de spoelbak. Onder het afdruiplblad een open ruimte voor plaatsing van een frontlader afwasmachine. De open onderbouw is aan drie zijden voorzien van roestvrijstalen afschermplaten voor de spoelbak. Frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. De spoeltafel is in hoogte verstelbaar tussen 880 en 920 mm.

## Uitvoering

- De stabiliteit, de degelijkheid en de betrouwbaarheid van de tafel zijn nauwkeurig getest.

## Constructie

- De bladen en de poten zijn makkelijk te monteren; mengkranen zijn eenvoudig te monteren vanaf de achterzijde.
- De poten zijn van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, +20/-20 mm in hoogte verstelbaar.
- Opstaande achterrand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).
- 50 mm hoog werkblad van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304 met omgezette randen en een rondom lopende waterkeringrand.
- De ruimte onder het afdruiplblad is open gelaten voor het plaatsen van een frontlader afwasmachine.
- Diverse modellen mengkranen en handdouches zijn optioneel leverbaar, voor iedere voorkeur.
- Het afdruiplblad is geschikt voor het drogen van serviesgoed.
- Opstaande achterrand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).


## Goedkeuring




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Standard werktafels**  
**Spoeltafel voor afwasmachine 1200 mm,**  
**opstaande rand, 1 spoelbak links, open**  
**onderbouw**


Front aanzicht

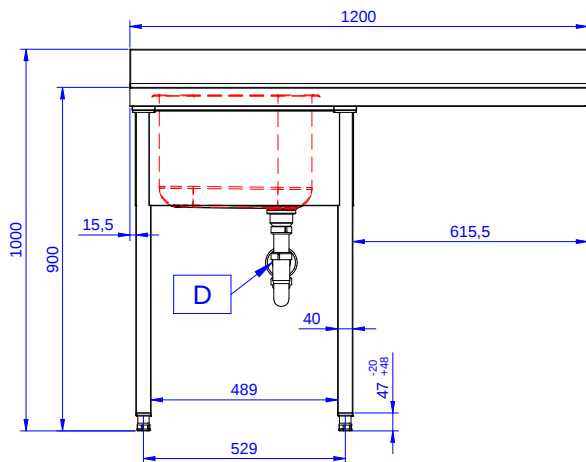

Zij aanzicht

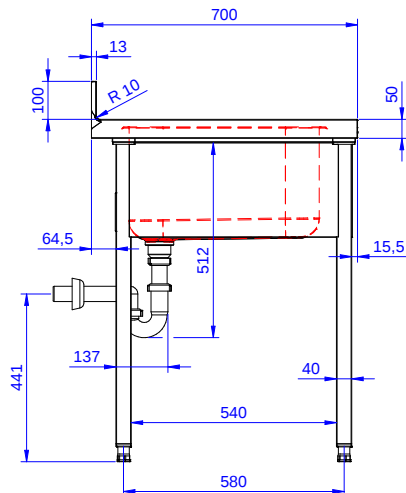

Boven aanzicht

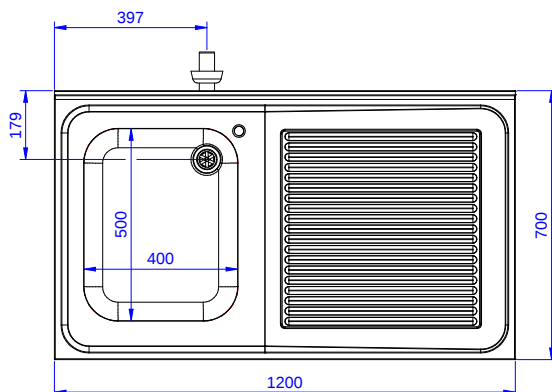

## Water

Afvoer aansluiting

133191 (NSBD1217R)

2"

## Algemene gegevens

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Opstaande rand, radius      | R = 10 mm       |
| Spoelbak afmetingen         | 400x500xH300 mm |
| Werkblad hoogte             | 50 mm           |
| Externe afmetingen, lengte  | 1200 mm         |
| Externe afmetingen, breedte | 700 mm          |
| Externe afmetingen, hoogte  | 1000 mm         |
| Opstaande rand, hoogte      | 100 mm          |
| Opstaande rand, diepte      | 13 mm           |
| Aantal spoelbakken          | 1               |
| Gewicht, netto              | 32.3 kg         |

## Optionele accessoires

- 4 ZWENKWIELEN, 2 MET REM, Ø 100 mm, voor tafels met vierkante poten, de werkhogte van de tafel wordt 985 mm PNC 855150 ☐
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 275 mm uitlooplengte PNC 855322 ☐
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 225 mm uitlooplengte PNC 855323 ☐
- MENGKRAAN 1/2", bediening met 2 voetpedalen, 1 m slang, 1-gats bladmontage, zwenkarm met 250 mm uitlooplengte PNC 855328 ☐

Standard werktafels  
Spoeltafel voor afwasmachine 1200 mm, opstaande rand, 1 spoelbak  
links, open onderbouw

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.