

**Standard werktafels**  
**Spoeltafel voor afwasmachine 1800 mm,**  
**opstaande rand, 2 spoelbakken rechts,**  
**open onderbouw**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



133198 (NDBD1817L)

SPOELTAFEL 1800x700x900 mm, blad met waterkering en opstaande achterrand, 2 spoelbakken rechts, ruimte voor afwasmachine links, open onderbouw

## Omschrijving

### Product Nr.

Spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304, open onderbouw met ruimte voor een afwasmachine. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal. Driezijdig vlakke randen, dubbel omgezet, rondom voorzien van een verdiepte waterkering. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm). Rechts twee naadloos ingelaste spoelbakken 500x500x250 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerpluggen en roestvrijstalen overlooppijpen. Links een afdruiplblad met ingeperste lengteprofielen, aflopend naar de spoelbak. Onder het afdruiplblad een open ruimte voor plaatsing van een frontlader afwasmachine. De open onderbouw is aan drie zijden voorzien van roestvrijstalen afschermplaten voor de spoelbakken. Frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. De spoeltafel is in hoogte verstelbaar tussen 880 en 920 mm.

## Uitvoering

- De stabiliteit, de degelijkheid en de betrouwbaarheid van de tafel zijn nauwkeurig getest.

## Constructie

- De bladen en de poten zijn makkelijk te monteren; mengkranen zijn eenvoudig te monteren vanaf de achterzijde.
- De poten zijn van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, +20/-20 mm in hoogte verstelbaar.
- Opstaande achterrand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).
- 50 mm hoog werkblad van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304 met omgezette randen en een rondom lopende waterkeringrand.
- 40 mm hoog bodemschap, geplaatst op een hoogte van 200 mm van de vloer. Dichte schappen worden standaard geleverd, geperforeerde schappen zijn op aanvraag leverbaar.
- De ruimte onder het afdruiplblad is open gelaten voor het plaatsen van een frontlader afwasmachine.
- Diverse modellen mengkranen en handdouches zijn optioneel leverbaar, voor iedere voorkeur.
- Het afdruiplblad is geschikt voor het drogen van serviesgoed.
- Opstaande achterrand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).


## Goedkeuring




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Standard werktafels**  
**Spoeltafel voor afwasmachine 1800 mm,**  
**opstaande rand, 2 spoelbakken rechts, open**  
**onderbouw**

Front aanzicht

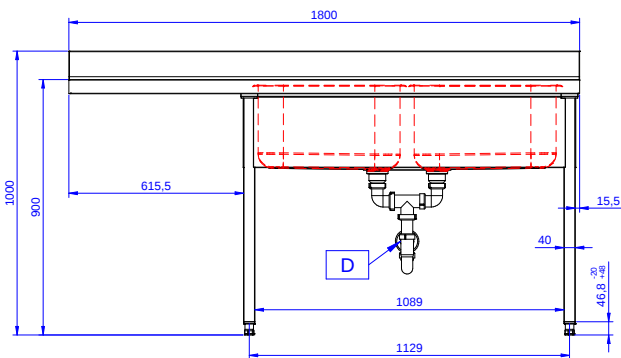


Zij aanzicht

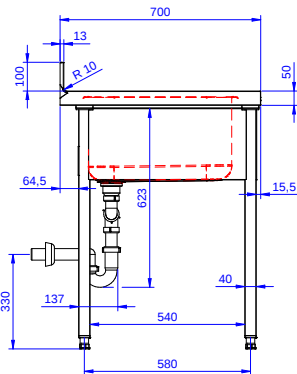

D = Afvoer

Boven aanzicht

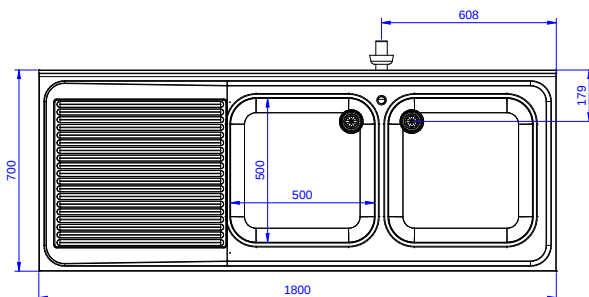

## Water

Afvoer aansluiting 2"

## Algemene gegevens

Opstaande rand, radius R = 10 mm  
 Werkblad hoogte 50 mm  
 Externe afmetingen, lengte 1800 mm  
 Externe afmetingen, breedte 700 mm  
 Externe afmetingen, hoogte 1000 mm  
 Opstaande rand, hoogte 100 mm  
 Opstaande rand, diepte 13 mm  
 Aantal spoelbakken 2  
 Spoelbak afmetingen 500x500xH250  
 Gewicht, netto 62 kg

## Optionele accessoires

- KUNSTSTOF SIFONS 2" voor dubbele spoelbak, inclusief verbindingspijp PNC 850022 ☐
- BODEMSCHAP voor tafel 1200 mm en afwasmachine spoeltafel 1800 mm PNC 855145 ☐
- 3-ZIJDIG ONDERFRAME voor tafel 1200 mm PNC 855152 ☐
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 275 mm uitlooplengte PNC 855322 ☐
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 225 mm uitlooplengte PNC 855323 ☐
- GESLOTEN RVS SLANGHASPEL met 6 m SLAG, spuitpistool, scharnierende muurbeugel PNC 855327 ☐
- MENGKRAAN 1/2", bediening met 2 voetpedalen, 1 m slang, 1-gats bladmontage, zwenkarm met 250 mm uitlooplengte PNC 855328 ☐
- GEPERFOREERDE INLEGBODEM, voor spoelbak 500x500 mm PNC 895200 ☐
- KUNSTSTOF SIFON 2" voor enkele spoelbak PNC 895313 ☐

**Standard werktafels**  
**Spoeltafel voor afwasmachine 1800 mm, opstaande rand, 2**  
**spoelbakken rechts, open onderbouw**

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.