

## Handling system Sorteertafel links>rechts, lengte aansluiting, 2200x715 mm


ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

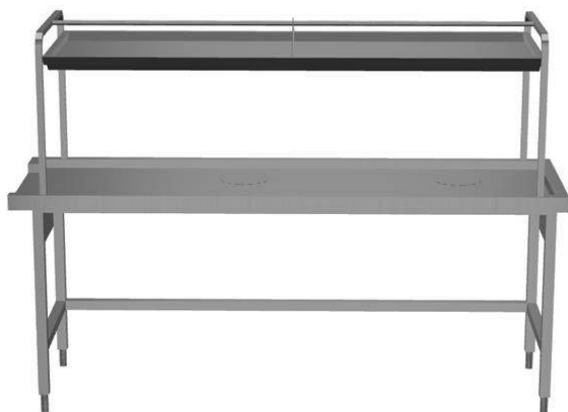

865486 (BHSTS22L)

Sorteertafel 2200x715 mm, L>R, lengte aansluiting, sorteerrek, 2 afvalgaten met afslagring

### Omschrijving

#### Product Nr.

Sorteertafel van links naar rechts, met lengte aansluiting op de spoeltafel naar de afwasmachine. 60 mm hoog blad van roestvrijstaal AISI304 met driezijdig een blokprofiel voor korfgeleiding. Één korte zijde voorzien van een vlakke koppelrand voor het monteren van de sorteertafel aan de spoeltafel. In het blad twee afvalgaten met vlakke rubber afslagring. Boven de tafel een sorteerrek van roestvrijstalen buis 25x25 mm met roestvrijstalen blad, met een rondom lopende opstaande rand om lekken te voorkomen en met een centrale beugel zodat de afwaskorven naar twee zijden schuin geplaatst en omgekanteld kunnen worden. Poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm. Onderregels aan drie zijden, zodat een afvalton of een bestek inweebak eenvoudig onder de tafel gereden kan worden.


### Uitvoering

- De sorteertafel moet gecombineerd worden met de tussenspoeltafel of de rollenbaan met diepe bak, aan de aanvoerzijde van de afwasmachine.
- De sorteertafel is uitgevoerd met een etagère en een afvalgat voor het afvoeren van voedselresten, voor afzet en sortering op één ruimtebesparende tafel.

### Constructie

- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- Het bovenblad met rondom een opstaande rand, serviesgoed blijft daardoor stabiel op de tafel staan.
- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met poten van vierkante buis 40x40 mm.
- De sorteertafel is voorzien van een etagère voor schuine plaatsing van de afwaskorven, de afwaskorven kunnen zowel naar de bedieningszijde als naar de afwaszijde gekanteld kunnen worden.
- Aansluiting in lengte richting.
- Het blad is voorzien van twee afvalgaten met rubber afslagring.
- Als accessoire zijn leverbaar een dienbladrail, een bordenschraper, een bestekgoot voor geleiding van bestek naar een inweebbak en een extra tweede etagère voor afzet van borden of afwaskorven.

### Goedkeuring

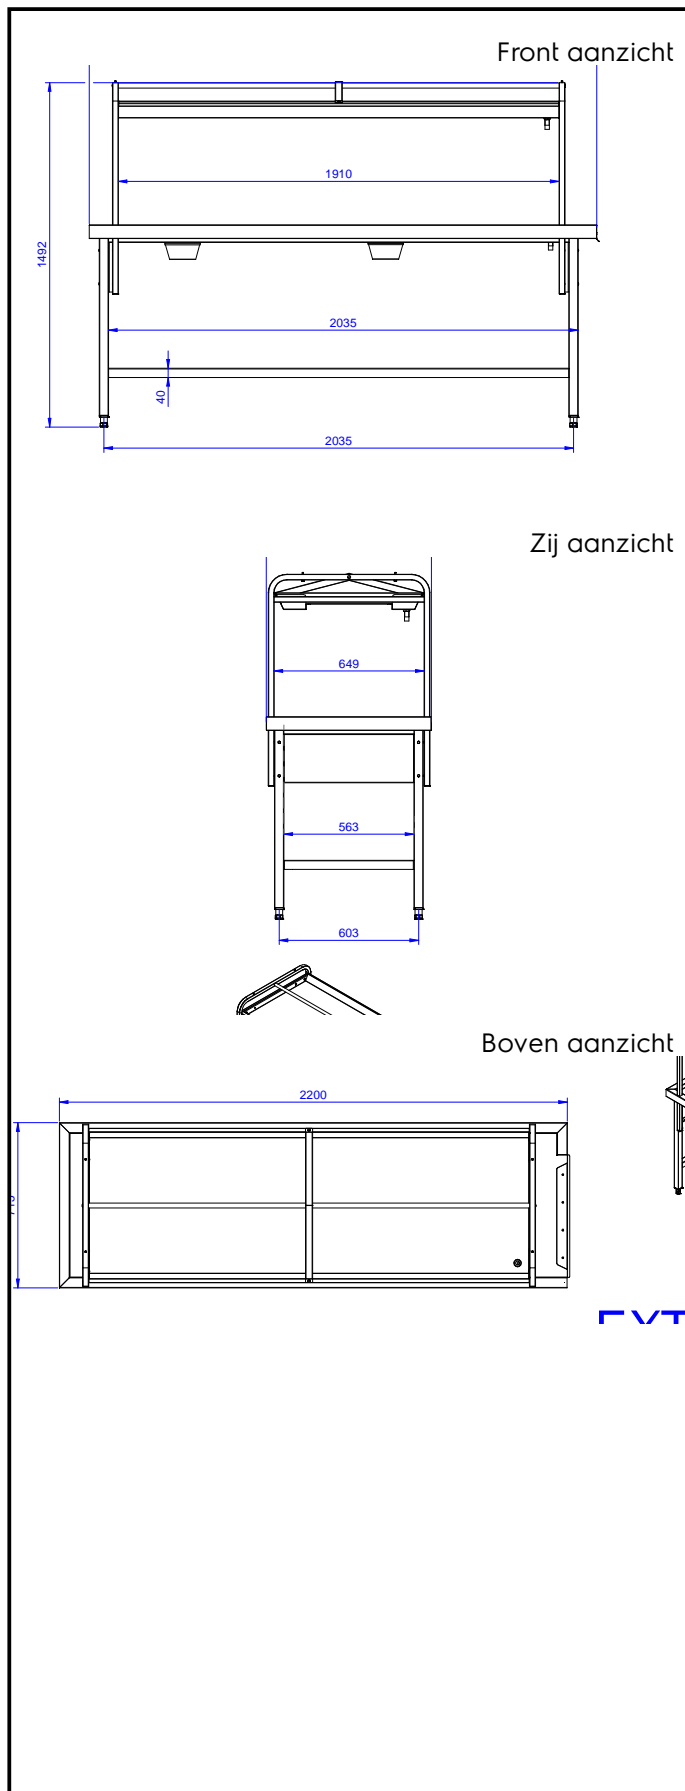

#### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 865486 (BHSTS22L)	2200 mm
Externe afmetingen, breedte	715 mm
Externe afmetingen, hoogte	1551 mm
Gewicht, netto	63 kg
Hoogte verstelling	-60/50 mm

#### Optionele accessoires

- BORDENSCHRAPER voor aanvoertafels PNC 855297
- EXTRA TWEDE SORTEERREK, geplaatst op het standaard sorteerek, 2200 mm PNC 865377
- DIENBLADRAIL voor sorteertafel 2200 mm PNC 865381
- BESTEKGOOT voor montage aan dienbladrail PNC 865383
- VLOERBEVESTIGING voor 2 vierkante poten PNC 865386
- TUSSENTAFEL, verwijderbaar, voor plaatsing in brugopstelling zonder poten tussen twee sorteertafels, 800 mm PNC 865418
- TUSSENTAFEL, verwijderbaar, voor plaatsing in brugopstelling zonder poten tussen twee sorteertafels, afvalgat met afslagring, 800 mm PNC 865419