

## Planeetmengers

### Planeetmenger 20 liter, roestvrijstaal, elektronische regeling, H-aansluiting, vloermodel, 230V

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



600235 (XBE20AXB)

Planeetmenger 20 liter,  
roestvrijstaal, H-type  
hulpstukken aansluiting,  
230V-50/60hz-1N

## Omschrijving

### Product Nr.

Vloermodel planeetmenger met 20 liter mengkom, traploze snelheidsregeling en H-type hulpstukken aansluiting op het front. Roestvrijstalen omkasting, kunststof deksel en hoge rubber voeten. Mengkom van roestvrijstaal AISI302 met transparant kunststof veiligheidsscherm, afneembaar voor reiniging. Het veiligheidsscherm is vervaardigd van een speciaal krasvast polyester, BPA vrij. Mengkomlift, bediend door een hefboom, met automatische vergrendeling van de mengkom. Vlak waterdicht (IP55) bedieningspaneel op de voorkant, met tiptoetsen en 12 volt besturingsspanning. Traploze elektronische snelheidsregeling 30 - 180 tpm (planetaire beweging). Digitale tijdsklok tot 60 minuten met automatische afslag. Inclusief garde met roestvrijstalen draden, aluminium platte mengarm en aluminium kneedhaak. Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de menger niet vanzelf weer in bedrijf. IP23 beschermd en waterdicht. Elektra kabel zonder stekker.

## Uitvoering



- Professionele planeetmenger voor alle menger functies: het kneden van alle soorten deeg, het mengen van semi-vloeibare producten, emulsies en diverse sauzen.
- Waterdicht tiptoets bedieningspaneel met timer, snelheidsinstelling en digitaal display.
- Elektronische snelheidsregeling.
- Veiligheid draadscherm voorzien van een afneembare trechter voor het toevoegen van producten tijdens het mengen, voor een veilige manier van werken.
- Maximale capaciteit van 6 kg (meel, met 60% hydratatie).
- Draaibaar en afneembaar veiligheidsdraadscherm voor gemakkelijke en betere reiniging.
- Het omhoog en omlaag bewegen van de mengkom vindt plaats door middel van een hefboom, met een automatische vergrendeling van de kom in de hoogste stand.
- Veiligheid: de menger stopt automatisch als men de mengkom laat zakken.
- Geleverd met:
  - 20 liter roestvrijstalen mengkom, draadgarde, spiraal kneedhaak en mengarm.
  - Hulpstukken aansluiting (opzet apparaten worden niet meegeleverd).
- Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na correcte plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm.
- Gesloten transparant veiligheidsscherm van BPA-vrij kunststof, over het roestvrijstalen draadscherm, voorkomt dat onhygiënische stofdeeltjes in de mengkom komen en beperkt het stuiven van meel bij gebruik in een (banket) bakkerij.

## Constructie

- Omkasting van roestvrijstaal.
- 20 liter mengkom van roestvrijstaal AISI302.
- Krachtige asynchroon motor met een hoog startkoppel.
- 10 snelheden van 30 tot 180 tpm (planetaire beweging) aan te passen aan het geselecteerde menggereedschap en de gewenste menggraad.
- Planetaire mengbeweging met zelfsmurende tandwielen, hierdoor is er geen risico op lekkage.
- Tegen water beschermd planetair systeem, IP23 bescherming voor de totale machine, IP55 voor het bedieningspaneel.
- Vermogen: 1010 Watt.
- Het kunststof veiligheidsscherm en het roestvrijstalen draadscherm zijn beiden afneembaar voor reiniging en zijn afwasmachine bestendig.
- Uitgevoerd met stelvoeten voor een perfecte stabiliteit.


## Goedkeuring

Front aanzicht

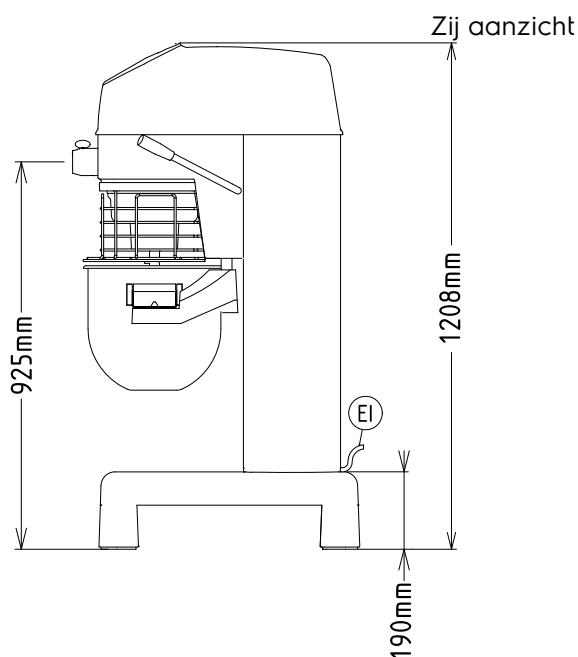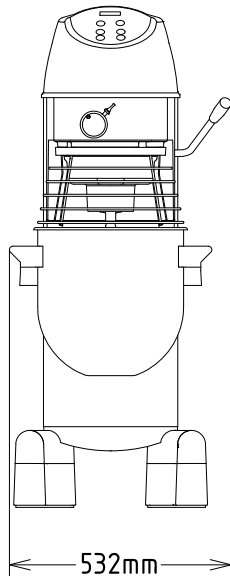

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


**Elektra**
**Voltage**

600235 (XBE20AXB) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Elektrisch max. vermogen** 1.01 kW

**Stekker type** Kabel zonder stekker

**Capaciteit**

Capaciteit 20 liter

**Algemene gegevens**
**Externe afmetingen, lengte** 532 mm

**Externe afmetingen, breedte** 685 mm

**Externe afmetingen, hoogte** 1208 mm

**Gewicht, netto (kg)** 95

**Waterdichtheid index** IP23

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks MENGKOM 20 liter, roestvrijstaal, voor XBE20/XBM20/XBB20 menger PNC 650121
- 1 stuks GARDE, aluminium met roestvrijstalen draden, voor XBE20/XBM20 menger PNC 653109
- 1 stuks KNEEDHAAK, aluminium, voor XBE20/XBM20/XBB20 menger PNC 653114
- 1 stuks MENGARM, aluminium, voor XBE20/XBM20/XBB20 menger PNC 653116

**Optionele accessoires**

- MENGSET 10 liter, bestaand uit 10 liter rvs mengkom, aluminium mengarm en kneedhaak, garde met roestvrijstalen draden, voor XBE20/XBM20/XBB20 menger PNC 650122
- OPZET PASSEER APPARAAT, inclusief 3 roosters, 1,5 mm, 3 mm en 6 mm. Voor H-type hulpstukken aansluiting PNC 653187
- OPZET GROENTESNIJDER met ontkoppelbare aandrijving, voor 10 - 80 liter menger met H-type hulpstukken aansluiting. Exclusief snijmes PNC 653225
- VERSTERKTE GARDE, aluminium met roestvrijstalen draden, voor XBE20/XBM20/XBB20 menger PNC 653254
- WIELENSET, roestvrijstaal frame met 3 wielen, met voetpedaal voor vergrendeling. Voor 20/30 liter XBE/XBM/XBB vloermodel mixers PNC 653552
- OPZET VLEESMOLEN HUIS 70 MM, voor 10 - 80 liter mixers met H-type hulpstukken aansluiting, aluminium huis met roestvrijstaal schaal en kunststof stopper. Moet gecombineerd worden met snijstelsel 653721, 653722 of 653723. PNC 653720
- ENTERPRISE SNIJSYSTEEM 70 MM, roestvrijstaal cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstaal mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653720 PNC 653722

- 1/2 UNGER SNIJSYSTEEM 70 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653720 PNC 653723