

## Handling systeem voor afwasmachine

### Rollenbaan, lange rollen, 2300 mm


ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

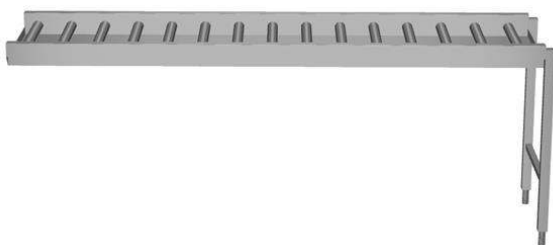

863035 (HSLRC23)

Rollenbaan 2300 mm, lange  
rollen, 1 pootstel

### Omschrijving

#### Product Nr.

Rollenbaan van roestvrijstaal AISI304, voor afwaskorven 500x500 mm. Lekkak in gladde uitvoering, de hoeken van de lange zijden zijn afgeschuind voor eenvoudige reiniging. Aflopende bodem naar de bodemzeef met kunststof 1,5" afvoer, draaibaar voor makkelijke aansluiting. Lange kunststof rollen, uitneembaar voor schoonmaken. Verbinding met andere rollenbaan door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Pootstel van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

### Uitvoering

- Toepasbaar bij de toevoerszijde van de afwasmachine en bij de afvoerszijde.
- Zowel te gebruiken als enkele unit of gecombineerd met andere tafels bij de afwasmachine.
- Handmatige verplaatsing van de korven over de lange rollen.
- De rollenbaan is toepasbaar voor zowel een korventransportmachine als een korvendooorschuifmachine. Korventransportmachines kunnen direct tegen de rollenbaan geplaatst worden, bij een korvendooorschuifmachine is een als accessoire leverbaar tussenstuk noodzakelijk.
- Rollenbanen worden voorgemonteerd geleverd en zijn gemakkelijk te monteren.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- De afvoer aansluiting is 360° draaibaar voor eenvoudige installatie.
- De extra leverbare eindschakelaar is betrouwbaar en eenvoudig reinigbaar.
- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.

### Constructie

- Rollenbanen kunnen optioneel voorzien worden van een eindplaat, een eindschakelaar, korven geleiderrekken, een bodemschap of een bodemrooster.
- De roestvrijstalen stelpoten zijn +50/-50 mm in hoogte verstelbaar, voor de juiste hoogte instelling ten opzichte van de afwasmachine.
- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- Standaard geleverd met één pootstel.
- Het extra leverbare zelfdragende bodemschap maakt een draagframe overbodig.
- De lekkak is van 1,2 mm dik roestvrijstaal AISI304.
- Poten van 40x40 mm roestvrijstaal AISI304.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- De kunststof rollen zijn eenvoudig te verwijderen voor schoonmaken.


### Duurzaamheid

- De rollenbanen met lange rollen zijn leverbaar met een lengte van 600 mm en vanaf 1100 mm olopend met 100 mm tot 2600 mm.




### Goedkeuring

Front aanzicht

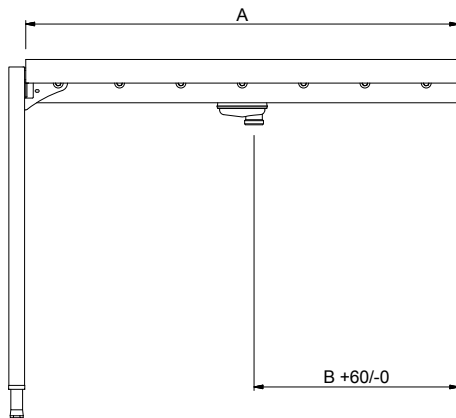


Zij aanzicht

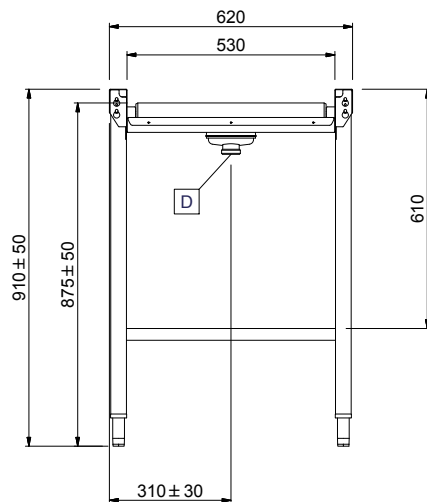

D = Afvoer

Boven aanzicht

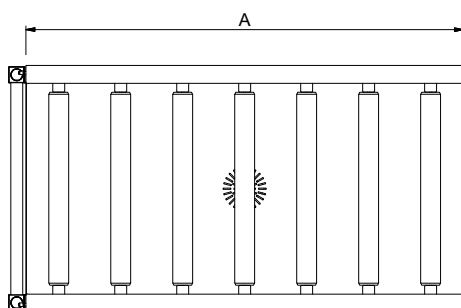

#### Water

Afvoer aansluiting 1"1/2

#### Algemene gegevens

<b>Externe afmetingen, lengte</b>	2300 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	620 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	910 mm
<b>Gewicht, netto</b>	30 kg
<b>Hoogte verstelling</b>	50/50 mm
<b>Lekbak materiaal</b>	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
<b>Type rollers</b>	Lang

#### Optionele accessoires

- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1200 mm PNC 863077
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1300 mm PNC 863078
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1400 mm PNC 863079
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1500 mm PNC 863080
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1700 mm PNC 863081
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1800 mm PNC 863082
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1900 mm PNC 863083
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2000 mm PNC 863084
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2200 mm PNC 863085
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2300 mm PNC 863086
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1200 mm PNC 863103
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1300 mm PNC 863104
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1400 mm PNC 863105
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1500 mm PNC 863106
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1700 mm PNC 863107

• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1800 mm	PNC 863108	<input type="checkbox"/>	• SCHUIN OPLOPENDE PLAAT, voor rollenbaan aan invoerzijde EDR-EMR afwasmachine	PNC 865253	<input type="checkbox"/>
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1900 mm	PNC 863109	<input type="checkbox"/>	• EINDSCHAKELAAR voor rollenbaan met lange rollen	PNC 865256	<input type="checkbox"/>
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2000 mm	PNC 863110	<input type="checkbox"/>	• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 800 mm	PNC 865452	<input type="checkbox"/>
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2200 mm	PNC 863111	<input type="checkbox"/>	• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 800 mm	PNC 865453	<input type="checkbox"/>
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2300 mm	PNC 863112	<input type="checkbox"/>			
• NOODSTOPKNOP voor korventransportmachine en koordenband, per machine worden 2 noodstop schakelaars geadviseerd	PNC 865162	<input type="checkbox"/>			
• KOPPELPLAAT voor linker zijde van EHT8/EHT8I, voor koppeling met een rollenbaan	PNC 865163	<input type="checkbox"/>			
• TUSSENSTUK voor rechter zijde en voorzijde van EHT8/EHT8I, blad met 1 pootstel, voor koppeling met een rollenbaan, 300 mm	PNC 865164	<input type="checkbox"/>			
• EINDPLAAT voor rollenbanen	PNC 865217	<input type="checkbox"/>			
• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 600 mm	PNC 865219	<input type="checkbox"/>			
• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1100 mm	PNC 865220	<input type="checkbox"/>			
• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1600 mm	PNC 865221	<input type="checkbox"/>			
• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2100 mm	PNC 865222	<input type="checkbox"/>			
• KORVENREK met 4 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 1100 - 1500 mm	PNC 865223	<input type="checkbox"/>			
• KORVENREK met 8 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 1600 - 2000 mm	PNC 865224	<input type="checkbox"/>			
• KORVENREK met 12 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 2100 - 2500 mm	PNC 865225	<input type="checkbox"/>			
• CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine zonder spatkap	PNC 865234	<input type="checkbox"/>			
• CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine met spatkap	PNC 865235	<input type="checkbox"/>			
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 600 mm	PNC 865236	<input type="checkbox"/>			
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1100 mm	PNC 865237	<input type="checkbox"/>			
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1600 mm	PNC 865238	<input type="checkbox"/>			
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2100 mm	PNC 865239	<input type="checkbox"/>			