Electrolux PROFESSIONAL

Handling systeem voor afwasmachine
Rollenbaan, lange rollen, 2500 mm

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

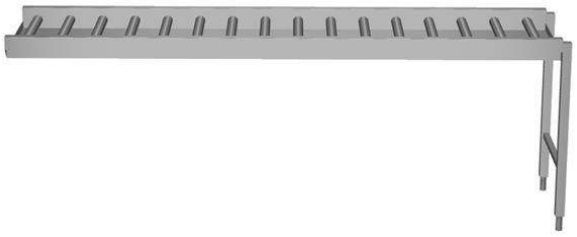

863037 (HSLRC25)	Rollenbaan 2500 mm, lange rollen, 1 pootstel

Omschrijving

Product Nr.

Rollenbaan van roestvrijstaal AISI304, voor afwaskorven 500x500 mm. Lekbak in gladde uitvoering, de hoeken van de lange zijden zijn afgeschuind voor eenvoudige reiniging. Aflopende bodem naar de bodemzeef met kunststof 1,5" afvoer, draaibaar voor makkelijke aansluiting. Lange kunststof rollen, uitneembaar voor schoonmaken. Verbinding met andere rollenbaan door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Pootstel van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

Goedkeuring

Uitvoering

- Toepasbaar bij de toevoerzijde van de afwasmachine en bij de afvoerzijde.
- Zowel te gebruiken als enkele unit of gecombineerd met andere tafels bij de afwasmachine.
- Handmatige verplaatsing van de korven over de lange rollen.
- De rollenbaan is toepasbaar voor zowel een korventransportmachine als een korvendoor-schuifmachine. Korventransportmachines kunnen direct tegen de rollenbaan geplaatst worden, bij een korvendoorschuifmachine is een als accessoire leverbaar tussenstuk noodzakelijk.
- Rollenbanen worden voorgemonteerd geleverd en zijn gemakkelijk te monteren.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefver-bindingen.
- De afvoer aansluiting is 360° draaibaar voor eenvoudige installatie.
- De extra leverbare eindschakelaar is betrouwbaar en eenvoudig reinigbaar.
- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.

Constructie

- Rollenbanen kunnen optioneel voorzien worden van een eindplaat, een eindschakelaar, korven geleiderrekken, een bodemschap of een bodemrooster.
- De roestvrijstalen stelpoten zijn +50/-50 mm in hoogte verstelbaar, voor de juiste hoogte instelling ten opzichte van de afwasmachine.
- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- Standaard geleverd met één pootstel.
- Het extra leverbare zelfdragende bodemschap maakt een draagframe overbodig.
- De lekbak is van 1,2 mm dik roestvrijstaal AISI304.
- Poten van 40x40 mm roestvrijstaal AISI304.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- De kunststof rollen zijn eenvoudig te verwijderen voor schoonmaken.

Duurzaamheid

- De rollenbanen met lange rollen zijn leverbaar met een lengte van 600 mm en vanaf 1100 mm oplopend met 100 mm tot 2600 mm.

Handling systeem voor afwasmachine
Rollenbaan, lange rollen, 2500 mm

Front aanzicht

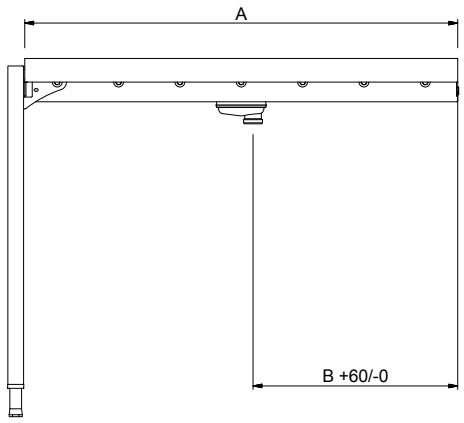

Zij aanzicht

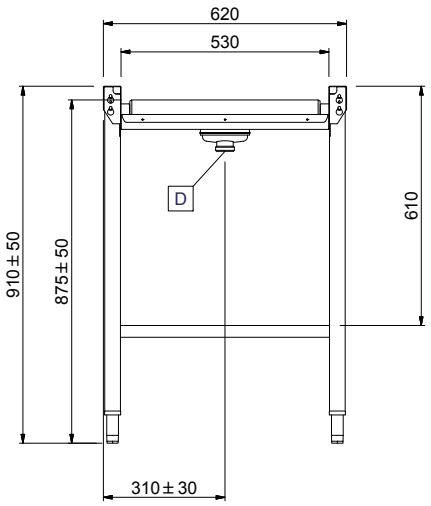

D = Afvoer

Boven aanzicht

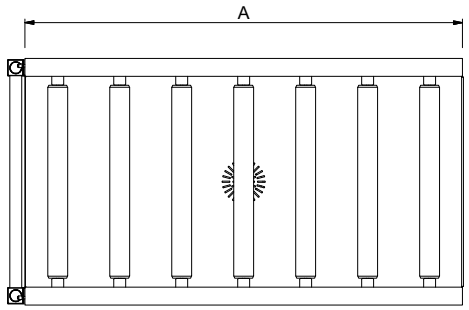

Water

Afvoer aansluiting	1"1/2

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	2500 mm
Externe afmetingen, breedte	620 mm
Externe afmetingen, hoogte	910 mm
Gewicht, netto	33 kg
Hoogte verstelling	50/50 mm
Lekbak materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Type rollers	Lang

Optionele accessoires

- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1200 mm PNC 863077 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1300 mm PNC 863078 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1400 mm PNC 863079 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1500 mm PNC 863080 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1700 mm PNC 863081 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1800 mm PNC 863082 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1900 mm PNC 863083 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2000 mm PNC 863084 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2200 mm PNC 863085 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2300 mm PNC 863086 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2400 mm PNC 863087 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2500 mm PNC 863088 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1200 mm PNC 863103 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1300 mm PNC 863104 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1400 mm PNC 863105 ❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.04.19

Handling systeem voor afwasmachine
Rollenbaan, lange rollen, 2500 mm

- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1500 mm — PNC 863106 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1700 mm — PNC 863107 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1800 mm — PNC 863108 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1900 mm — PNC 863109 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2000 mm — PNC 863110 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2200 mm — PNC 863111 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2300 mm — PNC 863112 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2400 mm — PNC 863113 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2500 mm — PNC 863114 ❑
- NOODSTOPKNOP voor korventransportmachine en koordenband, per machine worden 2 noodstop schakelaars geadviseerd — PNC 865162 ❑
- KOPPELPLAAT voor linker zijde van EHT8/EHT8I, voor koppeling met een rollenbaan — PNC 865163 ❑
- TUSSENSTUK voor rechter zijde en voorzijde van EHT8/EHT8I, blad met 1 pootstel, voor koppeling met een rollenbaan, 300 mm — PNC 865164 ❑
- EINDPLAAT voor rollenbanen — PNC 865217 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 600 mm — PNC 865219 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1100 mm — PNC 865220 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1600 mm — PNC 865221 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2100 mm — PNC 865222 ❑
- KORVENREK met 4 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 1100 - 1500 mm — PNC 865223 ❑
- KORVENREK met 8 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 1600 - 2000 mm — PNC 865224 ❑
- KORVENREK met 12 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 2100 - 2500 mm — PNC 865225 ❑
- CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine zonder spatkap — PNC 865234 ❑
- CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine met spatkap — PNC 865235 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 600 mm — PNC 865236 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1100 mm — PNC 865237 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1600 mm — PNC 865238 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2100 mm — PNC 865239 ❑
- SCHUIN OPLOPENDE PLAAT, voor rollenbaan aan invoerzijde EDR-EMR afwasmachine — PNC 865253 ❑
- EINDSCHAKELAAR voor rollenbaan met lange rollen — PNC 865256 ❑
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 800 mm — PNC 865452 ❑
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 800 mm — PNC 865453 ❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.04.19