

Handling systeem voor afwasmachine Rollenbaan, lange rollen, 2600 mm

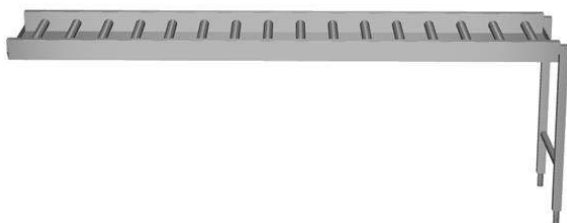
ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**863038 (HSLRC26)**Rollenbaan 2600 mm, lange
rollen, 1 pootstel

Omschrijving

Product Nr.

Rollenbaan van roestvrijstaal AISI304, voor afwaskorven 500x500 mm. Lekkak in gladde uitvoering, de hoeken van de lange zijden zijn afgeschuind voor eenvoudige reiniging. Aflopende bodem naar de bodemzeef met kunststof 1,5" afvoer, draaibaar voor makkelijke aansluiting. Lange kunststof rollen, uitneembaar voor schoonmaken. Verbinding met andere rollenbaan door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Pootstel van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

Uitvoering

- Toepasbaar bij de toevoerszijde van de afwasmachine en bij de afvoerszijde.
- Zowel te gebruiken als enkele unit of gecombineerd met andere tafels bij de afwasmachine.
- Handmatige verplaatsing van de korven over de lange rollen.
- De rollenbaan is toepasbaar voor zowel een korventransportmachine als een korvendoor-schuifmachine. Korventransportmachines kunnen direct tegen de rollenbaan geplaatst worden, bij een korvendoor-schuifmachine is een als accessoire leverbaar tussenstuk noodzakelijk.
- Rollenbanen worden voorgesamonteerd geleverd en zijn gemakkelijk te monteren.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- De afvoer aansluiting is 360° draaibaar voor eenvoudige installatie.
- De extra leverbare eindschakelaar is betrouwbaar en eenvoudig reinigbaar.
- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.

Constructie

- Rollenbanen kunnen optioneel voorzien worden van een eindplaat, een eindschakelaar, korven geleiderrekken, een bodemschap of een bodemrooster.
- De roestvrijstalen stelpoten zijn +50/-50 mm in hoogte verstelbaar, voor de juiste hoogte instelling ten opzichte van de afwasmachine.
- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- Standaard geleverd met één pootstel.
- Het extra leverbare zelfdragende bodemschap maakt een draagframe overbodig.
- De lekkak is van 1,2 mm dik roestvrijstaal AISI304.
- Poten van 40x40 mm roestvrijstaal AISI304.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- De kunststof rollen zijn eenvoudig te verwijderen voor schoonmaken.

Duurzaamheid



- De rollenbanen met lange rollen zijn leverbaar met een lengte van 600 mm en vanaf 1100 mm oplopend met 100 mm tot 2600 mm.

Goedkeuring

Front aanzicht



Zij aanzicht



D = Afvoer

Boven aanzicht



Water

Afvoer aansluiting 1"1/2

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	2600 mm
Externe afmetingen, breedte	620 mm
Externe afmetingen, hoogte	910 mm
Gewicht, netto	34 kg
Hoogte verstelling	50/50 mm
Lekbak materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Type rollers	Lang

Optionele accessoires

- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1200 mm PNC 863077 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1300 mm PNC 863078 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1400 mm PNC 863079 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1500 mm PNC 863080 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1700 mm PNC 863081 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1800 mm PNC 863082 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1900 mm PNC 863083 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2000 mm PNC 863084 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2200 mm PNC 863085 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2300 mm PNC 863086 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2400 mm PNC 863087 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2500 mm PNC 863088 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor vaste rollenbaan, 2600 mm PNC 863089 ☐
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1200 mm PNC 863103 ☐
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1300 mm PNC 863104 ☐

• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1400 mm	PNC 863105	☐	• KORVENREK met 16 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 2600 mm	PNC 865226	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1500 mm	PNC 863106	☐	• CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine zonder spatkap	PNC 865234	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1700 mm	PNC 863107	☐	• CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine met spatkap	PNC 865235	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1800 mm	PNC 863108	☐	• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 600 mm	PNC 865236	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1900 mm	PNC 863109	☐	• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1100 mm	PNC 865237	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2000 mm	PNC 863110	☐	• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 1600 mm	PNC 865238	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2200 mm	PNC 863111	☐	• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2100 mm	PNC 865239	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2300 mm	PNC 863112	☐	• SCHUIN OPLOPENDE PLAAT, voor rollenbaan aan invoerzijde EDR-EMR afwasmachine	PNC 865253	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2400 mm	PNC 863113	☐	• EINDSCHAKELAAR voor rollenbaan met lange rollen	PNC 865256	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 2500 mm	PNC 863114	☐	• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 800 mm	PNC 865452	☐
• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor vaste rollenbaan, 2600 mm	PNC 863115	☐	• BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 800 mm	PNC 865453	☐
• NOODSTOPKNOP voor korventransportmachine en koordenband, per machine worden 2 noodstop schakelaars geadviseerd	PNC 865162	☐			
• KOPPELPLAAT voor linker zijde van EHT8/EHT8I, voor koppeling met een rollenbaan	PNC 865163	☐			
• TUSSENSTUK voor rechter zijde en voorzijde van EHT8/EHT8I, blad met 1 pootstel, voor koppeling met een rollenbaan, 300 mm	PNC 865164	☐			
• EINDPLAAT voor rollenbanen	PNC 865217	☐			
• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 600 mm	PNC 865219	☐			
• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1100 mm	PNC 865220	☐			
• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 1600 mm	PNC 865221	☐			
• BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 2100 mm	PNC 865222	☐			
• KORVENREK met 4 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 1100 - 1500 mm	PNC 865223	☐			
• KORVENREK met 8 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 1600 - 2000 mm	PNC 865224	☐			
• KORVENREK met 12 paar geleiders voor afwaskorven, voor rollenbaan 2100 - 2500 mm	PNC 865225	☐			