

**Prothermetic kookapparatuur**  
**Prothermetic 90 - Kantelbare kookketel**  
**150 lt, stoom, variabel roerwerk, H 700**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



**586895 (PBOT15VCEO)**

**KANTELBARE KOOKKETEL**  
150 liter, roerwerk met  
variabele snelheid, h 700  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Stoomverwarmde kookketel van 150 liter, pan Ø710x465 mm. Gelijkmatische indirecte verwarming via de dubbelwandige panbodem en zijwanden. Het dragende frame, de 2 mm dikke bovenbladen en de beplating van roestvrijstaal AISI304. Binnen- en buitenketel van CrNiMo roestvrijstaal AISI316. De geïsoleerde diepgetrokken kookketel is naadloos ingelast in de bovenrand. Overdruk beveiliging, automatische ontluiking, magneetkleppen voor regeling van de stoom toevoer en een condenspot en terugslagklep voor afvoer van de condens. Het verwarming systeem met 1,5 bar druk (125° C) voor snelle opwarming. Temperatuur sensor in de dubbele kookketelwand voor nauwkeurige temperatuurcontrole. Elektronische besturing met touchpanel voor de totale en de resterende kooktijd en de temperatuur (50 – 110°C). Softcooking programma voor delicate producten. Hold programma voor warmhouden en doorkoken. Programmeerbaar tot 1000 eigen recepten met 15 kookfasen. Tijdsinstelling met continu stand en uitgestelde starttijd. Storing signalering. USB poort voor uitwisseling van programma's en haccp gegevens. Motorkanteling met variabele snelheid. De ruime schenktuit, het naar voren geplaatste draaipunt en de meer dan 90° kanteling maken het uitgieten gemakkelijk. Gebalanceerd scharnierend dubbelwandig deksel met geïsoleerde handgreep. Roerwerk met wormwiel aandrijving en thermische beveiliging. Roerwerkas met gesloten buis die naadloos aan de kookketel bodem is gelast, as doorvoer boven het vloeistofniveau, zodat lekkage uitgesloten is. Variabele snelheid (10-100 tpm), continu draaien of afwisselend links en rechts, inclusief mengroerhek.

## Uitvoering

- De kookketel is toepasbaar voor koken, pocheren of stomen van vele soorten producten.
- Het product wordt gelijkmatig in de ketel verwarmd door middel van verzadigde stoom.
- De kookketel is dubbelwandig uitgevoerd tot 159 mm onder de rand.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsel.
- De maximale druk in de dubbele mantel is 1,5 bar, de minimale werkdruk is 0,5 bar.
- IPX6 waterdicht.
- Stoom uit een externe stoombron wordt direct toegevoerd in de dubbele mantel.
- De ergonomische afmetingen van de binnenketel, met een grote diameter en geringe diepte, maken het roeren en schoonmaken makkelijker.
- De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
- De aftaptuit kan optioneel voorzien worden van een zeefplaat.
- Variabele motorkanteling met soft stop. De aftapsnelheid is nauwkeurig regelbaar. De pan kan meer dan 90° gekanteld worden voor volledig legen en makkelijke reiniging.
- USB poort voor het uitwisselen van software, recepten en HACCP gegevens.
- Het roerwerk werkt met variabele snelheid van 10 tot 100 tpm met 3 rotatie mogelijkheden.

## Constructie

- Zowel de binnenketel als de buitenketel zijn van roestvrijstaal 1.4435 (AISI316L), met een ruime aftaptuit, ontworpen voor werking met 1,5 bar druk.
- Frame en beplating van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwars verbindingen en blijft in alle standen open staan.
- De veiligheidsklep voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- Aansluiting op een externe stoombron met een druk van 1,5 bar.
- De veiligheidsthermostaat beschermt tegen een laag water niveau in de dubbele mantel.
- Een mengzwenkraan is extra leverbaar, voor eenvoudig vullen en makkelijke reiniging, deze is optioneel uit te voeren met automatische watervulling.
- Verzonken touchpanel met duidelijke functies. Gelijktijdige weergave van de actuele en de ingestelde temperatuur; de ingestelde kooktijd en de resterende kooktijd; de kloktijd; uitgestelde starttijd; "soft" functie voor bereiding van delicaat voedsel; 9 vermogen niveaus voor koken, van zacht tot stevig; storingssignalering.
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk dankzij de hoge kantelpositie en de goed ontworpen aftaptuit, zodat afgieten makkelijk gaat.
- Mogelijkheid voor invoeren van recepten met een multifase kookproces en verschillende temperaturen.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een

## Goedkeuring

energie optimalisering systeem.

- Minimale naden voor goede reiniging.
- 98% recyclebaar (gewichtsperscentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- GuideYou Panel - geactiveerd op Instellingen door de gebruiker - voor eenvoudig vervolgen van de multifase recepten, voor een keurige en gecontroleerde bereiding en een beter en optimaal gebruik van het apparaat. Het systeem geeft onderhouds meldingen, in lijn met het ESSENTIA programma, voor het juiste gebruik van het apparaat en voor het vermijden van gebruiksonderbrekingen.
- Goed zichtbaar en helder led TOUCH controle paneel met gebruiksvriendelijke symbolen en intuïtieve zelfverklarende commando opties. De display geeft aan:
  - Actuele en ingestelde temperatuur
  - Ingestelde en resterende bereidingstijd
  - Voorverwarmingsfase (indien geactiveerd)
  - GuideYou Panel (indien geactiveerd)
  - Uitgestelde start
  - Soft Functie voor het rustig bereiken van de doel temperatuur
  - 9 Vermogen niveaus van sudderen tot stevig koken
  - Drukkoken (bij drukmodellen)
  - Roerwerk AAN/UIT instellingen (bij ronde kookketels)
  - Fout meldingen voor snelle probleem oplossing
  - Onderhouds meldingen

## Gebruikersinterface en Gegevensbeheer

- Voorbereid voor aansluiting op apparatuur voor remote en gegevens monitoring (hiervoor is een optionele accessoire benodigd, raadpleeg de firma voor meer gegevens).

## Meegeleverde accessoires

- 1 stuks NOODSTOPKNOP voor Prothermetic apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912784
- 1 stuks MENGROERHEK voor kantelbare kookketel 150 liter met variabele snelheid PNC 913543

## Optionele accessoires

- AFTAPZEEFPLAAT, roestvrijstaal, voor 150 lt kantelbare kookketel PNC 910004 ☐
- MAATLAT, roestvrijstaal, voor 150 lt kantelbare kookketel PNC 910045 ☐
- ROERHEK (stampot) voor kantelbare kookketel 150 liter PNC 910064 ☐
- ROERHEK met KUNSTSTOF SCHRAPER (stampot) voor kantelbare kookketel 150 liter PNC 910094 ☐
- RVS SOKKEL 160x850x200 mm, voor kantelbare Prothermetic 90 units, wand opstelling, 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 911425 ☐
- RVS SOKKEL 160x800x200 mm, voor kantelbare Prothermetic 90 units, eiland opstelling, 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 911455 ☐
- BODEMPLAAT MET 2 STELPOTEN, instelbaar 150 - 230 mm, voor 700 mm hoge Prothermetic 90 kantelbare apparatuur. 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 911930 ☐

- OPSTAANDE ACHTERRAND, 1300x40 mm, met montageplaat. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912185 ☐
- WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 16A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912468 ☐
- WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 32A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912469 ☐
- WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP68, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912470 ☐
- WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP55, kleur zwart. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912473 ☐
- WANDCONTACTDOOS CEE, 230V, 16A, IP67, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912474 ☐
- WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP54, kleur blauw. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912476 ☐
- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912499 ☐
- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts PNC 912502 ☐
- ACHTERPANELEN SET (kolommen en boven tussendeel) voor kantelbare apparaten met opstaande rand, B 1300 mm, H 700 mm, wandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912705 ☐
- AUTOMATISCHE WATERVULLING, KOUD en WARM WATER, programmeerbaar op display, voor kantelbare Prothermetic apparaten met mengkraan. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912735 ☐
- POTENTIAALVRIJ CONTACT voor aansluiting op een energie optimalisatie systeem, voor Prothermetic elektrische en stoom apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912737 ☐
- ACHTERPANELEN SET (kolommen en boven tussendeel) voor kantelbare apparaten, B 1300 mm, H 700 mm, eilandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912745 ☐
- ACHTERPANEEL (onder tussendeel) voor kantelbare apparaten 1300 mm, eilandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912769 ☐
- UITTREKBAAR SPUITPISTOOL, voor linker kolom kantelbare apparaten H 700 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912776 ☐
- 2" AFTAPKRAAN voor Prothermetic kantelbare kookketels. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 912779 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Prothermetic kookapparatuur**  
**Prothermetic 90 - Kantelbare kookketel**  
**150 lt, stoom, variabel roerwerk, H 700**

- MENGKRAAN OP KOLOM, KWC, draaiknoppen, uitloop van 600 mm, 520 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare (druk)braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913567 ☐
- MENGKRAAN OP KOLOM, KWC, éénhendel, uitloop van 450 mm, 564 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare (druk)braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913568 ☐



Prothermetic kookapparatuur  
Prothermetic 90 - Kantelbare kookketel 150 lt, stoom, variabel roerwerk,  
H 700  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.


2025.09.06




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Prothermetic kookapparatuur Prothermetic 90 - Kantelbare kookketel 150 lt, stoom, variabel roerwerk, H 700

Front aanzicht

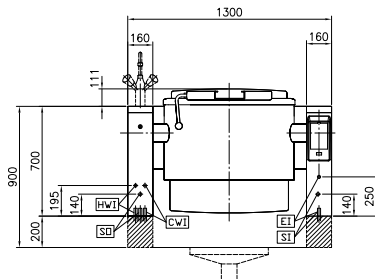


Zij aanzicht

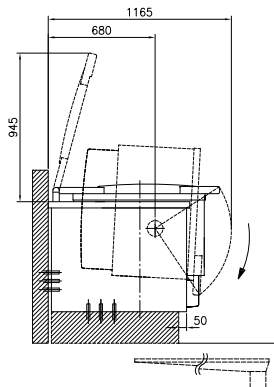

CWI = Koud water invoer 1  
EI = Elektrische aansluiting  
HWI = Warm water invoer  
SI = Stoom invoer

SO = Condens afvoer

Boven aanzicht

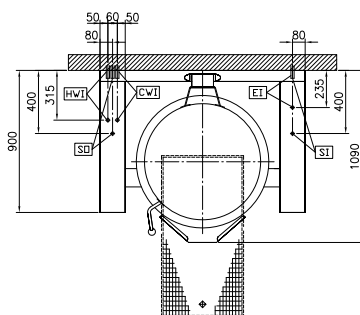

### Elektra

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Voltage              | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Aangesloten vermogen | 4 kW                 |

### Stoom

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Condens afvoer  | 1"                     |
| Stoom generatie | Externe bron           |
| Stoom invoer    | 1"                     |
| Stoomdruk       | 1 min bar, 1.5 max bar |

### Water

Wateraansluiting alleen bij plaatsing van een mengkraan of spuitpistool

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Water druk, min/max              | 2-6 bar |
| Warm water aansluiting           | 1/2"    |
| Water toevoer leiding, koud/warm | 1/2"    |

### Algemene gegevens

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatuur, minimaal       | 50 °C       |
| Temperatuur, maximaal       | 110 °C      |
| Ronde kookpan, diameter     | 710 mm      |
| Ronde kookpan, diepte       | 465 mm      |
| Externe afmetingen, lengte  | 1300 mm     |
| Externe afmetingen, breedte | 900 mm      |
| Externe afmetingen, hoogte  | 700 mm      |
| Gewicht, netto              | 290 kg      |
| Effectieve inhoud           | 150 lt      |
| Kantel mechanisme           | Automatisch |
| Dubbelwandig deksel         | ✓           |
| Verwarmings type            | Indirect    |
| Waterdichtheid index        | IPX6        |

### Duurzaamheid

|                |           |
|----------------|-----------|
| Amperage       | 8.87 Amps |
| Stoom verbruik | 65 kg/hr  |



Prothermetic kookapparatuur  
Prothermetic 90 - Kantelbare kookketel 150 lt, stoom, variabel roerwerk,  
H 700  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.09.06