

Prothermetic kookapparatuur
Prothermetic 100 - Kantelbare kookketel
500 lt, stoom, handmatig, H 800

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



586082 (PBOT50THCO)

KANTELBAARE KOOKKETEL
500 liter, handmatige
stoomregeling, h 800 mm

Omschrijving

Product Nr.

Stoomverwarmde kantelbare kookketel van 500 liter, pan Ø900x880 mm. Gelijkmatische indirecte verwarming via de dubbelwandige panbodem en zijwanden. Het dragende frame, de 2 mm dikke bovenbladen en de beplating van roestvrijstaal AISI304. Binnen- en buitenketel van CrNiMo roestvrijstaal AISI316. De geïsoleerde diepgetrokken kookketel is naadloos ingelast in de bovenrand. Overdruk beveiliging, automatische ontluchting, magneetkleppen voor regeling van de stoom toevoer en een condenspot en terugslagklep voor afvoer van de condens. Het verwarmingssysteem met 1,5 bar druk (125°C) voor een snelle opwarming. Handmatige regeling met stoomkraan. Motorkanteling met variabele snelheid, regelbaar door middel van een draaiknop, automatische uitschakeling van de verwarming tijdens het kantelen. De ruime schenkruit, het naar voren geplaatste draaipunt en de meer dan 90° kanteling maken het uitgieten gemakkelijk. Ruim bemeten afstand tussen de kolommen en de kookketel, voor eenvoudige schoonmaak. Gebalanceerd scharnierend dubbelwandig deksel met condensgoot en geïsoleerde handgreep. IPX6 waterdicht.

Uitvoering

- De kookketel is toepasbaar voor koken, pocheren of stomen van vele soorten producten.
- Het product wordt gelijkmatig in de ketel verwarmd door middel van verzadigde stoom.
- De kookketel is dubbelwandig uitgevoerd tot 134 mm onder de rand.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsel.
- De maximale druk in de dubbele mantel is 1,5 bar, de minimale werkdruk is 0,5 bar.
- Stoom uit een externe stoombron wordt direct toegevoerd in de dubbele mantel.
- De ergonomische afmetingen van de binnenketel, met een grote diameter en geringe diepte, maken het roeren en schoonmaken makkelijker.
- De aftaptuit kan optioneel voorzien worden van een zeefplaat.
- Variabele motorkanteling met soft stop. De aftapsnelheid is nauwkeurig regelbaar. De pan kan meer dan 90° gekanteld worden voor volledig legen en makkelijke reiniging.
- IPX6 waterdicht.
- Voorbereid voor aansluiting op apparatuur voor remote en gegevens monitoring (hiervoor is een optionele accessoire benodigd, raadpleeg de firma voor meer gegevens).

Constructie

- Zowel de binnenketel als de buitenketel zijn van roestvrijstaal AISI316L (1.4435), met een ruime aftaptuit, ontworpen voor werking met 1,5 bar druk.
- Frame en beplating van roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwars verbindingen en blijft in alle standen open staan.
- De veiligheidsklep voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- Aansluiting op een externe stoombron met een druk van 1,5 bar.
- De veiligheidsthermostaat beschermt tegen een laag water niveau in de dubbele mantel.
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk dankzij de hoge kantelpositie en de goed ontworpen aftaptuit, zodat afgieten makkelijk gaat.
- Minimale naden voor goede reiniging.
- 98% recyclebaar (gewichtspercentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimalisering systeem.
- Een mengzwenkkraan is extra leverbaar, voor eenvoudig vullen en makkelijke reiniging, deze is optioneel uit te voeren met automatische watervulling.


Goedkeuring:




Electrolux
PROFESSIONAL

Prothermetic kookapparatuur Prothermetic 100 - Kantelbare kookketel 500 lt, stoom, handmatig, H 800

Front aanzicht

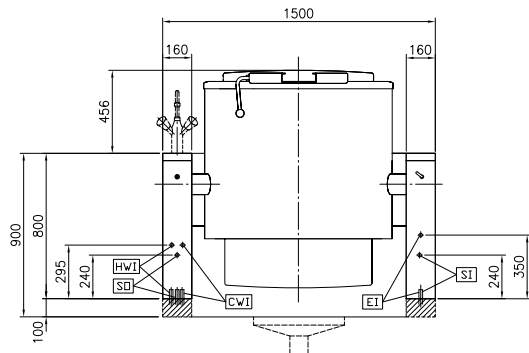


Zij aanzicht

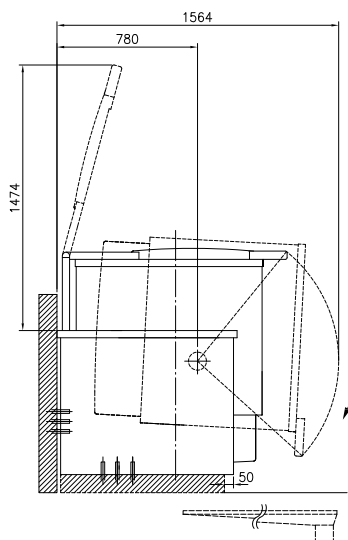

CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer
SI = Stoom invoer

SO = Condens afvoer

Boven aanzicht

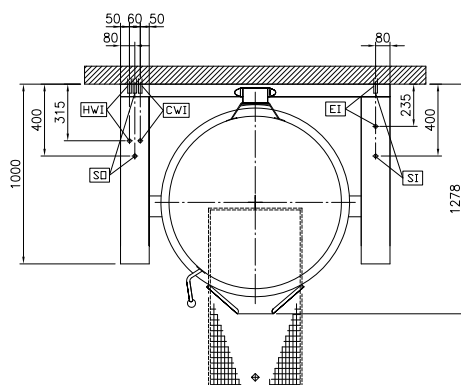

Elektra

Voltage	586082 (PBOT50THCO)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Amperage		1 A
Aangesloten vermogen		0.2 kW

Stoom

Stoom generatie	Externe bron
Stoom invoer	1"
Stoom verbruik	150 kg/hr
Stoomdruk	1 min bar, 1.5 max bar
Condens afvoer	1"

Water

Water druk, min/max	2-6 bar
Warm water aansluiting	1/2"
Water toevoer leiding, koud/warm	1/2"

Wateraansluiting alleen bij plaatsing van een mengkraan of spuitpistool

Algemene gegevens

Temperatuur, minimaal	50 °C
Temperatuur, maximaal	110 °C
Ronde kookpan, diameter	900 mm
Ronde kookpan, diepte	880 mm
Externe afmetingen, lengte	1500 mm
Externe afmetingen, breedte	1000 mm
Externe afmetingen, hoogte	800 mm
Gewicht, netto	520 kg
Effectieve inhoud	500 lt
Kantel mechanisme	Automatisch
Dubbelwandig deksel	✓
Verwarmings type	Indirect
Waterdichtheid index	IPX6

Optionele accessoires

- AFTAPZEEFPLAAT, roestvrijstaal, voor 300-400-500 lt kantelbare kookketel PNC 910006 ☐
- GEPERFOREERDE INLEGBODEM voor 300-400-500 lt kantelbare kookketel PNC 910036 ☐
- NOEDEL ZEEF voor 300-400-500 lt kantelbare kookketel, voor combinatie met schraper 910058 PNC 910057 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor noedel zeef PNC 910058 ☐
- UITNEEMHAAK voor aftapzeef ronde kookketels PNC 910162 ☐
- BODEMPLAAT MET 2 STELPOTEN, instelbaar 100 - 150 mm, voor 800 mm hoge Prothermetic 100 kantelbare kookketels. 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 911478 ☐



Prothermetic kookapparatuur
Prothermetic 100 - Kantelbare kookketel 500 lt, stoom, handmatig, H 800
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2023.02.05

• RVS SOKKEL 160x900x100 mm, voor kantelbare Prothermetic 100 units, eiland opstelling, 2 stuks per apparaat benodigd. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 911624	<input type="checkbox"/>	• MENGKRAAN OP KOLOM, Klarco, draaiknoppen, druppelstop, uitloop van 600 mm, 815 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913554	<input type="checkbox"/>
• AFTAPZEEF, roestvrijstaal, voor kantelbare kookketel met aftapkraan	PNC 911966	<input type="checkbox"/>	• MENGKRAAN OP KOLOM, Klarco, draaiknoppen, druppelstop, uitloop van 450 mm, 815 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913555	<input type="checkbox"/>
• OPSTAANDE ACHTERRAND, 1500x40 mm, met montageplaat. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912187	<input type="checkbox"/>	• MENGKRAAN OP KOLOM, Klarco, draaiknoppen, druppelstop, uitloop van 600 mm, 685 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913556	<input type="checkbox"/>
• WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 16A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912468	<input type="checkbox"/>	• MENGKRAAN OP KOLOM, Klarco, draaiknoppen, druppelstop, uitloop van 450 mm, 685 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913557	<input type="checkbox"/>
• WANDCONTACTDOOS CEE, 400V, 32A, IP67, kleur rood/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912469	<input type="checkbox"/>	• MENGKRAAN OP KOLOM, KWC, draaiknoppen, uitloop van 600 mm, 520 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare (druk)braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913567	<input type="checkbox"/>
• WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP68, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912470	<input type="checkbox"/>	• MENGKRAAN OP KOLOM, KWC, éénhendel, uitloop van 450 mm, 564 mm hoog, voor Prothermetic kantelbare kookketels en kantelbare (druk)braadpannen. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913568	<input type="checkbox"/>
• WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP55, kleur zwart. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912473	<input type="checkbox"/>	• MAATLAT, roestvrijstaal, voor 500 lt kantelbare kookketel	PNC 913573	<input type="checkbox"/>
• WANDCONTACTDOOS CEE, 230V, 16A, IP67, kleur blauw/wit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912474	<input type="checkbox"/>			
• WANDCONTACTDOOS SCHUKO, 230V, 16A, IP54, kleur blauw. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912476	<input type="checkbox"/>			
• MANOMETER met overdrukventiel, voor Prothermetic kantelbare kookketel PBOT. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912490	<input type="checkbox"/>			
• POTENTIALVRIJ CONTACT voor aansluiting op een energie optimalisatie systeem, voor Prothermetic elektrische en stoom apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912737	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANELEN SET (kolommen en boven tussendeel) voor kantelbare apparaten met opstaande rand, B 1500 mm, H 800 mm, wandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912753	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANELEN SET (kolommen en boven tussendeel) voor kantelbare apparaten, B 1500 mm, H 800 mm, eilandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912759	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL (onder tussendeel) voor kantelbare apparaten 1500 mm, eilandopstelling. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912771	<input type="checkbox"/>			
• UITTREKBAAR SPUITPISTOOL, voor linker kolom kantelbare apparaten H 800 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912777	<input type="checkbox"/>			
• 2" AFTAPKRAAN voor Prothermetic kantelbare kookketels. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912779	<input type="checkbox"/>			
• NOODSTOPKNOP voor Prothermetic apparatuur. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 912784	<input type="checkbox"/>			