

## Vacumeermachines

### Vacumeermachine 10 m<sup>3</sup>/u, seallengte 310 mm, tafelmodel

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



### Uitvoering


- Om perfect aan te sluiten op de wensen van de gebruiker, heeft het digitale bedieningspaneel de keuzemogelijkheid van 10 programma's, zodat de optimale vacumering en seal tijd voor elk product wordt gegarandeerd:
  - P1 tot P4 zijn samengesteld uit 4 instelbare selecties (vacuüm, extra vacuüm, gas en sealen).
  - P5 is "extern vacumeren" voor gebruik bij aansluiting op een externe container, met de parameters vacuüm en extra vacuüm.
  - t1, t2, t3 zijn de geavanceerde functies: infusie cyclus voor marinade/infusie van levensmiddelen, compressie voor het zachter maken van vlees, instellen van de seal tijd voor zakken met vloeibare producten.
  - Sr1, Sr2 zijn de speciale programma's met condities voor het reinigen van de pomp en de test cyclus.
- Voor gebruiksgemak en maximale betrouwbaarheid detecteert de electronica problemen, de kleur en het niveau van de olie en fouten in het vacumeringsproces,
- Het vacumeringsapparaat kan optioneel uitgevoerd worden met een adapter, waardoor vacumering kan plaatsvinden in een externe container, door het verbinden van de aansluiting van de externe container met het aanzuigventiel van het vacumeringsapparaat.
- Een veiligheidssysteem beschermt het apparaat bij oververhitting van de sealbalk.
- Sealbalk van 310 mm.
- De microprocessor regelt automatisch het juiste percentage onderdruk dat benodigd is om alle lucht te verwijderen.
- Waarschuwingsslamp om een storing in het vacuum verpakkingsproces aan te geven.

### Constructie


- Vloeistof of olie residues kunnen verwijderd worden uit de pomp tank door middel van het CP-conditie programma (aanbevolen na lange periodes van stilstand).
- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- Model voorzien van een bolvormig transparant plexiglas deksel.
- Vacumeerkamer met afgeronde hoeken.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

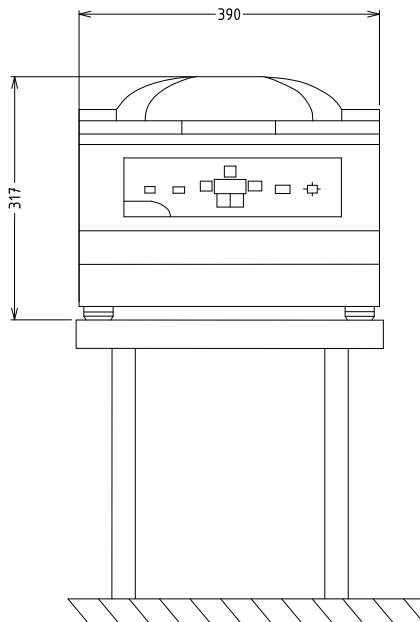

Zij aanzicht

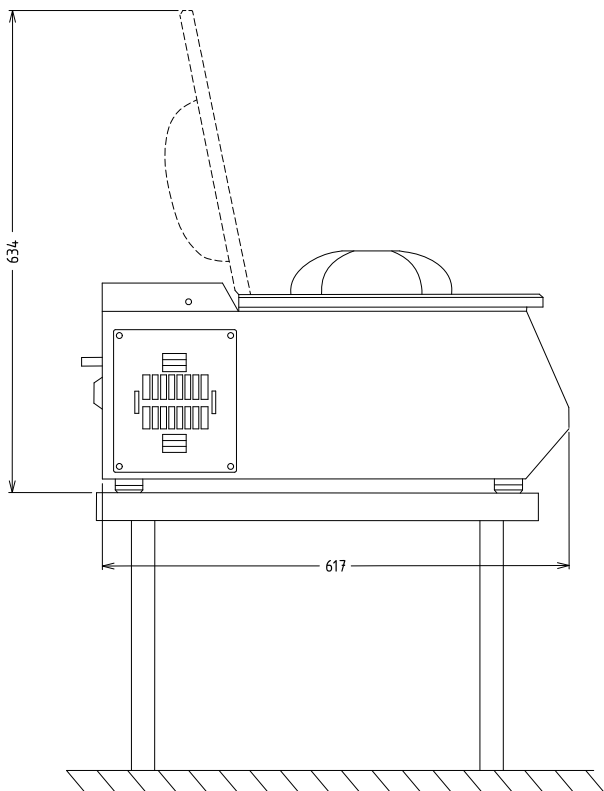

EI = Elektrische aansluiting

#### Elektra

Voltage	
600114 (EVP31N)	220 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.7 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

#### Algemene gegevens

Pomp	10 m <sup>3</sup> /h
Externe afmetingen, lengte	390 mm
Externe afmetingen, breedte	640 mm
Externe afmetingen, hoogte	330 mm
Gewicht, netto (kg)	46
Afmetingen van de kamer (BxDxH)	325x243x184 mm
Aantal sealbalken	1
Lengte van de sealbalk	310 mm

#### Optionele accessoires

- SCHUINE VULPLAAT voor vloeistoffen. PNC 650009   
 Voor 8 en 10 m<sup>3</sup>/uur vacumeermachines