

Vacumeermachines Vacumeermachine 8 m³/u, seallengte 310 mm, tafelmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600113 (EVP302)

Vacumeermachine 8 m³/u
sealbalk 310 mm
230V-50/60hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Tafelmodel vacumeer machine met een sealbalk van 310 mm. De vacuümpomp heeft een capaciteit van 8 m³/u. Vacumeerkamer van 325x243x158 mm, uitgevoerd met afgeronde hoeken. Vlak bedieningspaneel op het front, met tiptoetsen en digitaal display. 8 instelbare programma's waarvan 1 voor extern vacumeren. 2 programma's voor service toepassing. Adapter voor extern vacumeren is optioneel leverbaar. Microprocessor besturing voor de automatische vacuümpomp en de sealtijd. Storingssignalering voor fouten in het verpakkingsproces en voor elektronische fouten. Roestvrijstalen omkasting en vacumeerkamer met een bol transparant kunststof deksel. Elektra kabel met CE-Schuko stekker.

Uitvoering


- Om perfect aan te sluiten op de wensen van de gebruiker, heeft het digitale bedieningspaneel de keuzemogelijkheid van 10 programma's, zodat de optimale vacumering en seal tijd voor elk product wordt gegarandeerd:
 - P1 tot P4 zijn samengesteld uit 4 instelbare selecties (vacuüm, extra vacuüm, gas en sealen).
 - P5 is "extern vacumeren" voor gebruik bij aansluiting op een externe container, met de parameters vacuüm en extra vacuüm.
 - t1, t2, t3 zijn de geavanceerde functies: infusie cyclus voor marinade/infusie van levensmiddelen, compressie voor het zachter maken van vlees, instellen van de seal tijd voor zakken met vloeibare producten.
 - Sr1, Sr2 zijn de speciale programma's met condities voor het reinigen van de pomp en de test cyclus.
- Voor gebruiksgemak en maximale betrouwbaarheid detecteert de electronica problemen, de kleur en het niveau van de olie en fouten in het vacumeringsproces,
- Het vacumeringsapparaat kan optioneel uitgevoerd worden met een adapter, waardoor vacumering kan plaatsvinden in een externe container, door het verbinden van de aansluiting van de externe container met het aanzuigventiel van het vacumeringsapparaat.
- Een veiligheidssysteem beschermt het apparaat bij oververhitting van de sealbalk.
- Sealbalk van 310 mm.
- De microprocessor regelt automatisch het juiste percentage onderdruk dat benodigd is om alle lucht te verwijderen.
- Waarschuwinglamp om een storing in het vacuüm verpakkingsproces aan te geven.

Constructie


- Vloeistof of olie residues kunnen verwijderd worden uit de pomp tank door middel van het CP-conditie programma (aanbevolen na lange periodes van stilstand).
- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- Model voorzien van een bolvormig transparant plexiglas deksel.
- Vacumeerkamer met afgeronde hoeken.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht

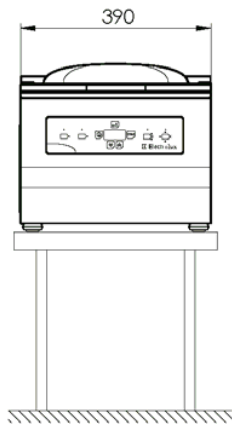


Zij aanzicht

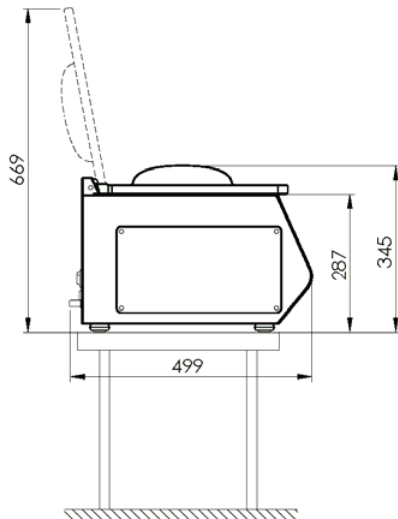

EI = Elektrische aansluiting

Other

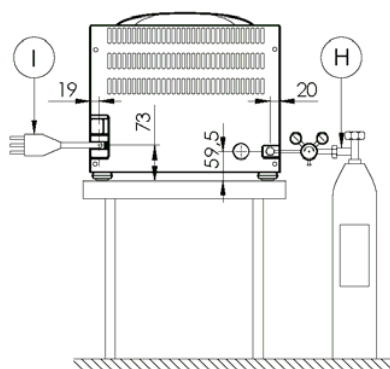

Elektra

Voltage	
600113 (EVP302)	220 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.7 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Pomp	8 m ³ /h
Externe afmetingen, lengte	390 mm
Externe afmetingen, breedte	502 mm
Externe afmetingen, hoogte	345 mm
Gewicht, netto (kg)	33
Afmetingen van de kamer (BxDxH)	325x243x158 mm
Aantal sealbalken	1
Lengte van de sealbalk	310 mm

Optionele accessoires

- SCHUINE VULPLAAT voor vloeistoffen. PNC 650009
 Voor 8 en 10 m³/uur vacumeermachines