

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - gasfornuis, 6 branders, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588042 (MAGKAAKOPO)

Fornuis met 6 branders,
topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

- * Fornuis met zes open gasbranders Ø70 mm van 7 kW, topmodel zonder onderbouw
- * De energie zuinige Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen
- * De uitneembare messing 3-ring branders met geoptimaliseerde verbranding zijn traploos regelbaar
- * De waakvlammen met thermokoppel zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap
- * Per brander een gietijzeren pannendrager met lange pennen, ook geschikt voor kleine pannen
- * Naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken
- * Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304
- * 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel
- * Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip
- * Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging
- * Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk
- * IPX4 waterdicht

Uitvoering


- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Ruime gietijzeren pannendrager met lange pennen, voor stabiele plaatsing van zowel grote als kleine pannen.
- De gasregelkranen op het front maken een nauwkeurige vlaminstelling mogelijk.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Flower Flame branders met drie vlamringen en geoptimaliseerde verbranding. De uitvoering voorkomt verstopping.
- Gepatenteerde Flower Flame branders die zich aanpassen aan het formaat van de pannen.

Constructie


- De branders zijn voorzien van een beschermde waakvlam en een thermokoppel veiligheid.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- IPX4 water protectie.

Goedkeuring

Front aanzicht

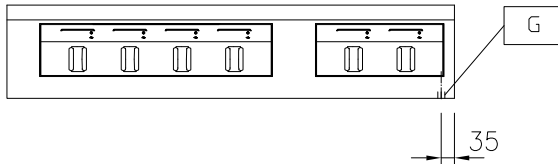


Zij aanzicht

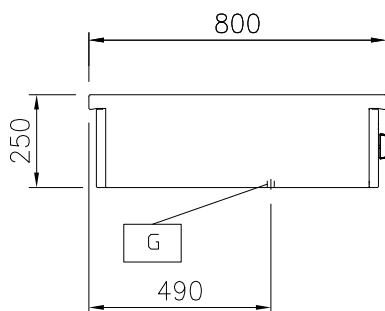

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

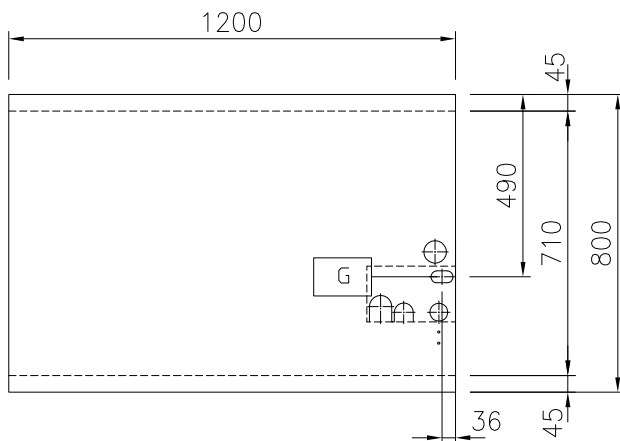
Gas

Gas vermogen	
588042 (MAGKAAKOPO)	42 kW
Gas aansluiting	1/2"

Algemene gegevens

Branders front, vermogen	7 - 7 kW
Branders achter, vermogen	7 - 7 kW
Branders achter, afmetingen	Ø 70 Ø 70
Branders front, afmetingen	Ø 70 Ø 70
Branders midden, afmetingen	Ø 70 Ø 70
Externe afmetingen, lengte	1200 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	111 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Duurzaamheid

Branders midden, vermogen	7 - 0/7 - 0 kW
---------------------------	----------------

Optionele accessoires

- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts PNC 912500
- HANDRAIL 1200x130 mm, voor montage op het front PNC 912530
- PORTIONEERSCHAP 1200x200 mm, voor montage op het front PNC 912560
- AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles PNC 912577
- AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles PNC 912578
- AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles PNC 912583
- AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles PNC 912584
- AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles PNC 912585
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand PNC 912971
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand PNC 912972
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel PNC 913109
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel PNC 913110
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel PNC 913200
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel PNC 913201
- T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand PNC 913227
- INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913230
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling PNC 913249
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling PNC 913250
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling PNC 913253
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling PNC 913254
- SET INSPUITERS voor LPG PROPAAAN GAS G30/31, 30 mbar, voor gasfornuis met 6 branders 7 kW PNC 913287
- OPLEG WARMPLAAT 300x300 mm voor Thermaline open branders 7 kW & 10 kW PNC 913674