



Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - gasfornuis, 6 branders, Ecovlam, tweezijdig, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588055 (MAGKACKOPI)

Fornuis met 6 branders,
Ecovlam, tweezijdige
bediening, topmodel, h 250
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

- * Fornuis met zes open gasbranders Ø70 mm van 7 kW, tweezijdige bediening, topmodel zonder onderbouw
- * De energie zuinige Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen
- * De branders zijn uitgevoerd met Ecovlam panherkenning met mechanische sensor die reageert op het plaatsen of afnemen van de pan, dit geeft tot 25% energiebesparing en reduceert warmte straling naar de keukenruimte
- * De uitneembare messing 3-ring branders met geoptimaliseerde verbranding zijn traploos regelbaar
- * De waakvlammen met thermokoppel zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap
- * Per brander een gietijzeren pannendrager met lange pennen, ook geschikt voor kleine pannen
- * Naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en afvoer opening naar een leklade op het front
- * Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304
- * 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel
- * Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip
- * Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

* Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk

* IPX4 waterdicht

Goedkeuring _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Uitvoering

- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Ruime gietijzeren pannendrager met lange pennen, voor stabiele plaatsing van zowel grote als kleine pannen.
- De gasregelkranen op het front maken een nauwkeurige vlaminstelling mogelijk.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Flower Flame branders met drie vlamringen en geoptimaliseerde verbranding. De uitvoering voorkomt verstopping.
- Diep en glad morsblad met afgeronde hoeken en een afvoeropening voor eenvoudig reinigen.
- Gepatenteerde Flower Flame branders die zich aanpassen aan het formaat van de pannen.

Constructie


- De branders zijn voorzien van een beschermde waakvlam en een thermokoppel veiligheid.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- IPX4 water protectie.

Duurzaamheid




- Uitgevoerd met Ecoflam panherkenning, waardoor energie bespaart wordt en onnodige warmte afgifte in de keuken wordt voorkomen.

Front aanzicht

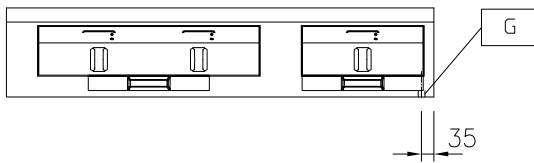


Zij aanzicht

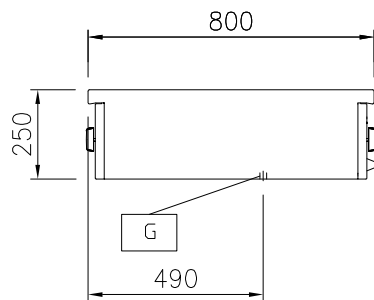

EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

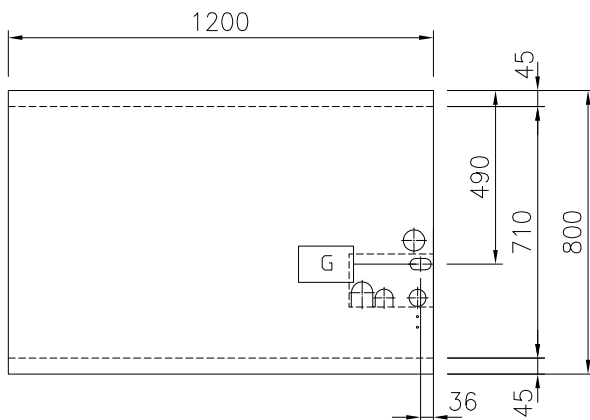

Gas

| | |
|---------------------|-------|
| Gas vermogen | |
| 588055 (MAGKACKOPI) | 42 kW |
| Gas aansluiting | 1/2" |

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Branders front, vermogen | 7 - 7 kW |
| Branders achter, vermogen | 7 - 7 kW |
| Branders achter, afmetingen | Ø 70 Ø 70 |
| Branders front, afmetingen | Ø 70 Ø 70 |
| Branders midden, afmetingen | Ø 70 Ø 70 |
| Externe afmetingen, lengte | 1200 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 800 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 250 mm |
| Gewicht, netto | 111 kg |
| Waterdichtheid index | IPX4 |

Duurzaamheid

| | |
|---------------------------|----------------|
| Branders midden, vermogen | 7 - 0/7 - 0 kW |
|---------------------------|----------------|

Optionele accessoires

- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts PNC 912500
- HANDRAIL 1200x130 mm, voor montage op het front PNC 912530
- PORTIONEERSCHAP 1200x200 mm, voor montage op het front PNC 912560
- AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles PNC 912577
- AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles PNC 912578
- AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles PNC 912583
- AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles PNC 912584
- AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles PNC 912585
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand PNC 912971
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand PNC 912972
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel PNC 913109
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel PNC 913110
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel PNC 913200
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel PNC 913201
- INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913230
- SET INSPUITERS voor LPG PROPaan GAS G30/31, 30 mbar, voor gasfornuis met 6 branders 7 kW PNC 913287