



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Bain-marie 1/1GN,  
mengkraan achter, opstaande rand,  
topmodel**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588087 (MABAABDOAO)

1/1GN BAIN-MARIE,  
mengkraan achter,  
bovenblad met opstaande  
achterrands, topmodel, h 250  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

1/1GN waterbad bain-marie 307x509x170 mm met mengkraan, topmodel zonder onderbouw. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. De bain-marie bak van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI316 is naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken. Rondom de bain-marie bak is een afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de bak. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 90°C met oververhitting en droogkook beveiliging. Digitale led aanduiding achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknop met siliconen softgrip. Achter de bain-marie bak een 3/4" mengkraan met draaiknoppen. Afvoeropening met afvoerstop. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

### Goedkeuring

## Uitvoering

- Markering van het vulniveau op de zijwand van de bak.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Makkelijk schoon te maken bassin met afgeronde hoeken.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De bak is uitgevoerd met een rondom lopende opstaande rand zodat er geen vervuild water in kan lopen.
- De watertemperatuur wordt geregeld door een elektronische sensor en kan ingesteld worden op temperatuur of vermogensniveau.
- Drie beveiligingen beschermen tegen te hoge temperatuur en kunnen handmatig gereset worden zonder noodzakelijk gereedschap.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.

## Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Het waterbassin van roestvrijstaal AISI316L (1.4435) is naadloos ingelast in het bovenblad.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.

## Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur**  
**Thermaline 80 - Bain-marie 1/1GN, mengkraan**  
**achter, opstaande rand, topmodel**

Front aanzicht

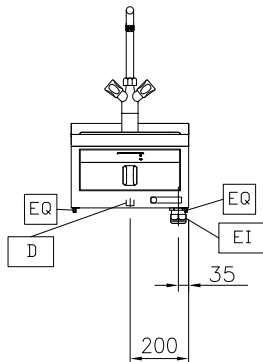


Zij aanzicht

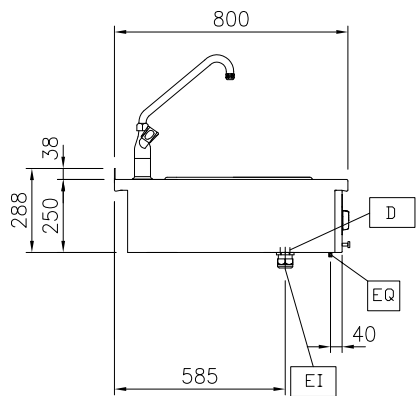

D = Afvoer  
DO = Overloop afvoerpijp  
EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

WI = Water invoer

Boven aanzicht

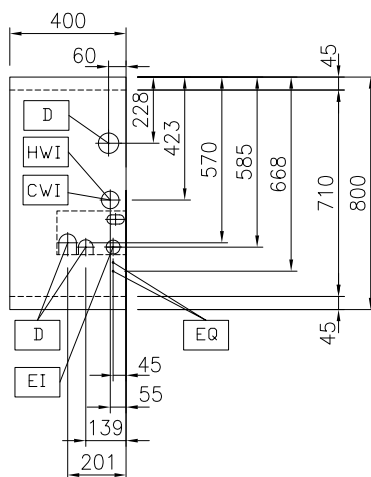

**Elektra**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Voltage              | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Amperage             | 3.8 A                |
| Aangesloten vermogen | 1.5 kW               |

**Water**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Warm water aansluiting | 3/4" |
| Koud water aansluiting | 3/4" |
| Afvoer aansluiting     | 1"   |

**Algemene gegevens**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Effectieve bak afmetingen, lengte  | 307 mm               |
| Effectieve bak afmetingen, hoogte  | 170 mm               |
| Effectieve bak afmetingen, breedte | 509 mm               |
| Bak capaciteit                     | 5 lt MIN; 32 lt MAX  |
| Thermostaat instelling             | 30 °C MIN; 90 °C MAX |
| Externe afmetingen, lengte         | 400 mm               |
| Externe afmetingen, breedte        | 800 mm               |
| Externe afmetingen, hoogte         | 250 mm               |
| Gewicht, netto                     | 15 kg                |
| Waterdichtheid index               | IPX5                 |



Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Bain-marie 1/1GN, mengkraan achter, opstaande rand, topmodel  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

### Optionele accessoires

|                                                                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten met opstaande rand, links of rechts                           | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front                                                                                   | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front                                                                            | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                    | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                    | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles                                                                                         | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles                                                                                         | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles                                                                                         | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), met opstaande rand | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), met opstaande rand | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 700 mm, eilandopstelling                                                    | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 800 mm, eilandopstelling                                                    | PNC 913022 | <input type="checkbox"/> |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                        | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                       | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |
| • DEKSEL voor 1/1GN aquacooker en 1/1GN bain-marie                                                                                 | PNC 913139 | <input type="checkbox"/> |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                     | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                    | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand                                                | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts                                                           | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                       | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • STEGGENSET voor bain-marie                                                                                                       | PNC 913297 | <input type="checkbox"/> |
| • ADAPTER voor 200 mm hoge GN container in 1/1GN bain-marie                                                                        | PNC 913657 | <input type="checkbox"/> |
| • FILTER 400 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90                           | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm <sup>2</sup> . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                                        | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |