

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Frites warmhoudbak  
1/1GN, opstaande rand, topmodel**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



588095 (MAYAABDOBO)

1/1GN FRITES  
WARMHOUDBAK,  
bovenblad met opstaande  
achterrands, topmodel, h 250  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

1/1GN warmhoudbak 306x510x156 mm, voor het warmhouden van frites of andere gefrituurde producten, topmodel zonder onderbouw. Verwarming door middel van een infrarood straler achter de bak. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrands. De warmhoudbak van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI316 is naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken. Rondom de warmhoudbak is een afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de bak. De warmhoudbak is geschikt voor plaatsing van een 1/1-150 GN bak (wordt standaard niet meegeleverd). Inclusief uitneembare roestvrijstalen geperforeerde inlegbodem, voor het afdruipe van de olie. Digitale led aanduiding achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknop met siliconen softgrip. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering


- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Makkelijk te gebruiken bedieningspaneel.
- Het apparaat wordt gebruikt voor het warmhouden van gerechten totdat deze worden geserveerd.
- Voorzien van een geperforeerde 1/1 GN inlegbodem, speciaal gevormd om producten makkelijk te verzamelen.
- Uitgevoerd met infrarood verwarmingselement geplaatst op de achterzijde, voor een langere warmhoudtijd.
- De bak is geschikt voor een 1/1 GN container met een maximale diepte van 150 mm.
- Wordt gebruikt in combinatie met de friteuse, waarbij gefrituurde porties kunnen afdruipe in de bak.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.

## Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

## Goedkeuring

Front aanzicht

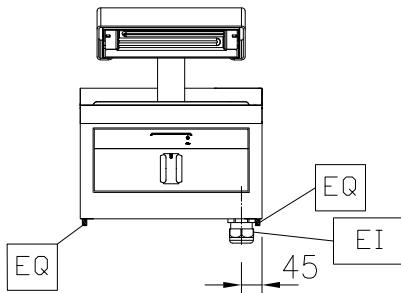


Zij aanzicht

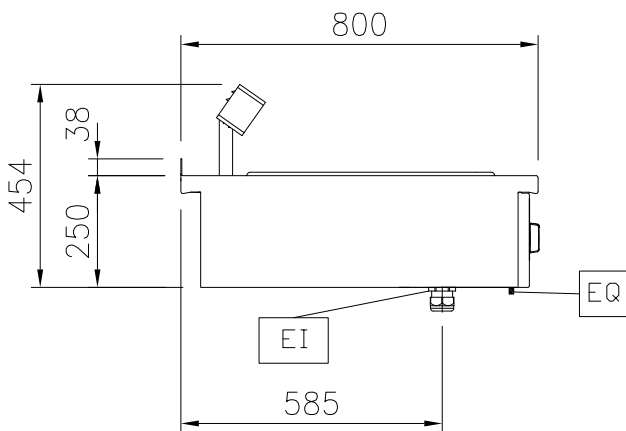

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

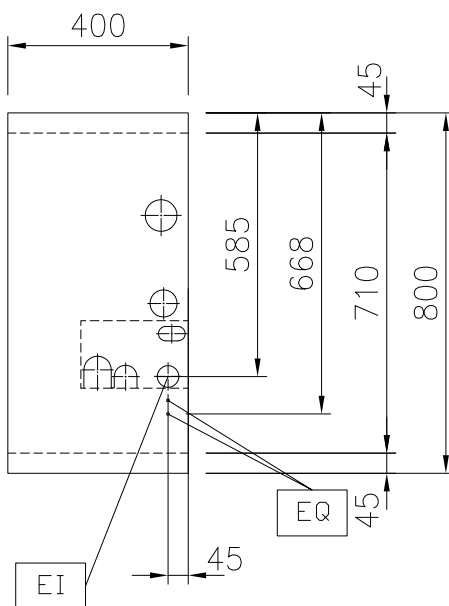
**Elektra**

Voltage	230 V/1N ph/50/60 Hz
Amperage	4.3 A
Aangesloten vermogen	1 kW

**Algemene gegevens**

Effectieve bak afmetingen, lengte	306 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte	156 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte	510 mm
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	14 kg
Waterdichtheid index	IPX5

**Optionele accessoires**

- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912497
- HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front PNC 912522
- PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front PNC 912552
- AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles PNC 912577
- AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles PNC 912578
- AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles PNC 912583
- AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles PNC 912584
- AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles PNC 912585
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), met opstaande rand PNC 912977
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), met opstaande rand PNC 912978
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913009
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913022
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913113
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913114
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913204
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913205
- U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand PNC 913226
- INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913230
- FILTER 400 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90 PNC 913663