

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Werkblad unit 500 mm, vlak blad, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588110 (MANABAE000)

WERKBLAD UNIT 500 mm,
vlak bovenblad, topmodel, h
250 mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Werkblad unit met vlak bovenblad en gesloten front, topmodel zonder onderbouw. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.

Constructie


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.

Goedkeuring _____


Front aanzicht



Zij aanzicht

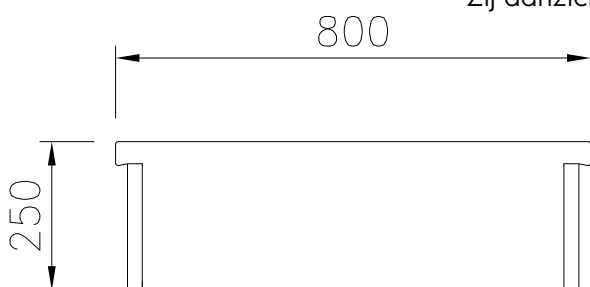

Boven aanzicht

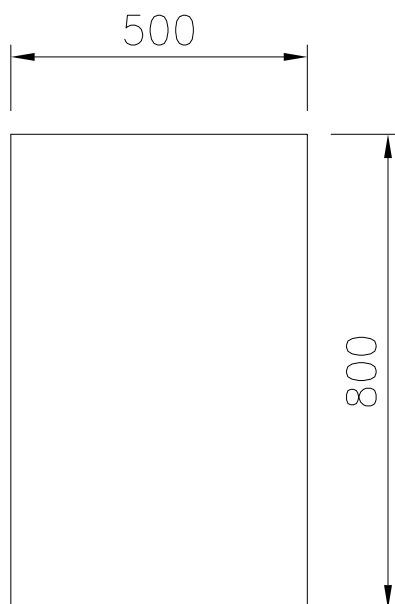

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
588110 (MANABAE000)	500 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	13 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts	PNC 912500	☐
• HANDRAIL 500x130 mm, voor montage op het front	PNC 912523	☐
• PORTIONEERSCHAP 500x200 mm, voor montage op het front	PNC 912553	☐
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912577	☐
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912578	☐
• AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles	PNC 912583	☐
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles	PNC 912584	☐
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles	PNC 912585	☐
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand	PNC 912971	☐
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand	PNC 912972	☐
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913109	☐
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913110	☐
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913200	☐
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913201	☐
• T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand	PNC 913227	☐
• INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913230	☐
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913249	☐
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913250	☐
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913253	☐



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Werkblad unit 500
mm, vlak blad, topmodel**

- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling

PNC 913254 ☐



Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Werkblad unit 500 mm, vlak blad, topmodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.05.08