Electrolux PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Werkblad unit 1200 mm, vlak blad, topmodel

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

588122 (MANABAKOOO)	WERKBLAD UNIT 1200 mm, vlak bovenblad, topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

Werkblad unit met vlak bovenblad en gesloten front, topmodel zonder onderbouw. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Werkblad unit 1200 mm, vlak blad, topmodel

Front aanzicht



Zij aanzicht

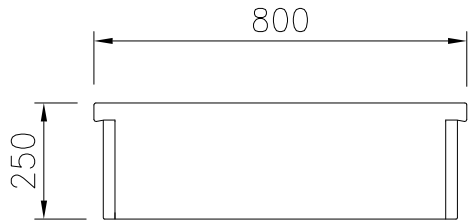

Boven aanzicht

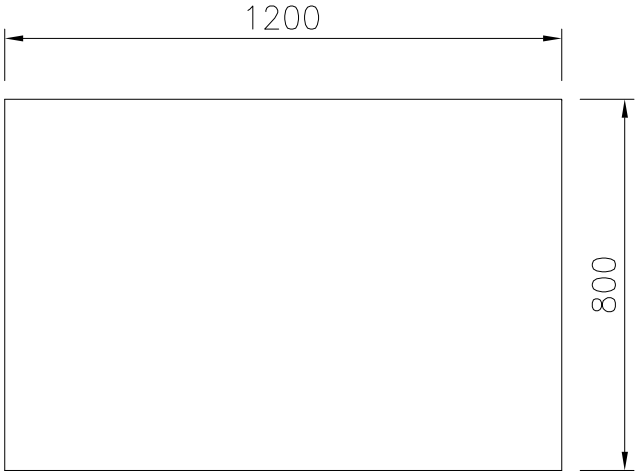

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 588122 (MANABAKOOO)	1200 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	30 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts	PNC 912500	❑
• HANDRAIL 1200x130 mm, voor montage op het front	PNC 912530	❑
• PORTIONEERSCHAP 1200x200 mm, voor montage op het front	PNC 912560	❑
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912577	❑
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912578	❑
• AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles	PNC 912583	❑
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles	PNC 912584	❑
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles	PNC 912585	❑
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand	PNC 912971	❑
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand	PNC 912972	❑
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913109	❑
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913110	❑
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913200	❑
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913201	❑
• T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand	PNC 913227	❑
• INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913230	❑
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913249	❑
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913250	❑
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913253	❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913254	❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.05.08