

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Open  
onderbouwkast H2, 500 mm, h 700**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



588131 (MAIBCAE000)

1/1GN open onderbouwkast  
H2, h 450 mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Neutrale 1/1GN open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Open bergkast met roestvrijstalen kamer 340x740x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.

## Constructie


- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De bergkast in de onderbouw is afgestemd op gastronom containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

## Goedkeuring


Front aanzicht

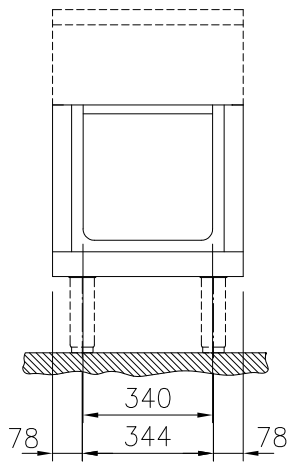

Zij aanzicht

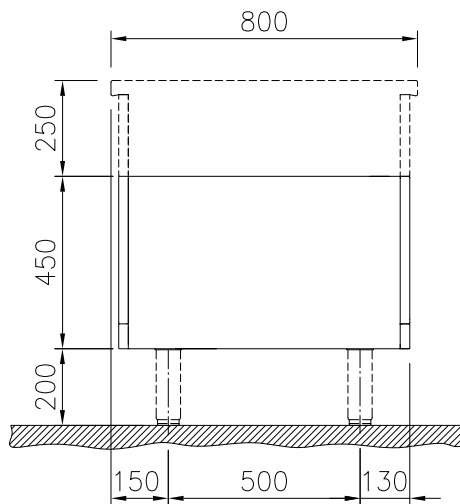

Boven aanzicht

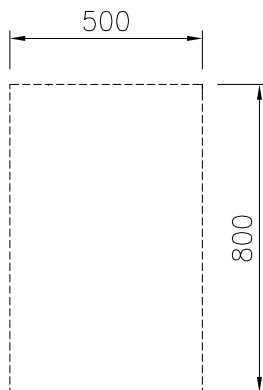**Algemene gegevens**

|   |        |
|---|--------|
| Externe afmetingen, lengte<br>588131 (MA1BCAE000) | 500 mm |
| Externe afmetingen,<br>breedte                    | 800 mm |
| Externe afmetingen, hoogte                        | 450 mm |
| Bergkast afmetingen,<br>lengte                    | 340 mm |
| Bergkast afmetingen,<br>hoogte                    | 330 mm |
| Bergkast afmetingen,<br>diepte                    | 740 mm |
| Gewicht, netto                                    | 17 kg  |
| Waterdichtheid index                              | IPX5   |

**Optionele accessoires**

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 912509
- FRONTPLINT 500x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912631
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912655
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912658
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x200 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912661
- RVS SOKKEL 500x750x200 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling PNC 912841
- RVS SOKKEL 500x700x200 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling PNC 912860
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913093
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913097
- ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 500 mm, H 450 mm, eilandopstelling PNC 913164
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913214
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913215
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 PNC 913233
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913258
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913263
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913265
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913271
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913272
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 PNC 913279
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 mm PNC 913668
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913684