

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Draaideur onderbouwkast H2, 400 mm, h 700

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588134 (MAIDCADOOO)

1/1GN draaideur
onderbouwkast H2, h 450
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

1/1GN onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 340x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Dubbelwandige draaideur. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Draaideur onderbouwkast H2, 400 mm, h 700


Front aanzicht

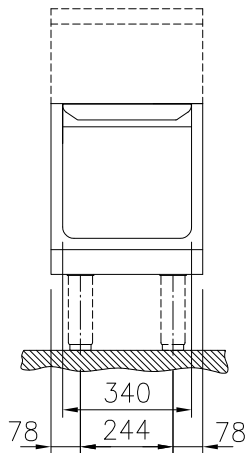

Zij aanzicht

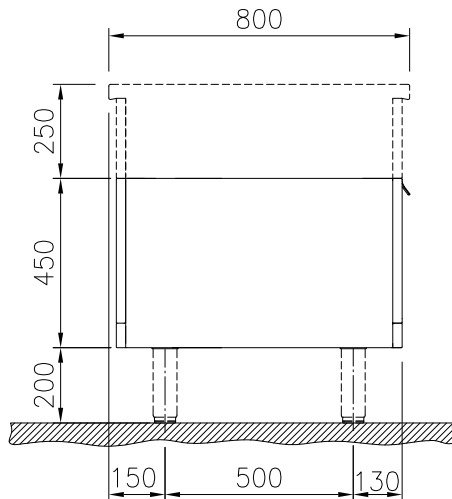

Boven aanzicht

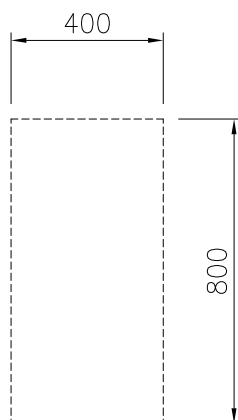

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
588134 (MA1DCAD000)	400 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Gewicht, netto	20 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 912509 | ☐ | • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 mm | PNC 913668 | ☐ |
| • FRONTPLINT 400x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912630 | ☐ | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913684 | ☐ |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912655 | ☐ | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912658 | ☐ | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x200 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912661 | ☐ | | | |
| • RVS SOKKEL 400x750x200 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling | PNC 912840 | ☐ | | | |
| • RVS SOKKEL 400x700x200 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling | PNC 912859 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913093 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913097 | ☐ | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 400 mm, H 450 mm, eilandopstelling | PNC 913163 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913214 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913215 | ☐ | | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913233 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913258 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913263 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913265 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913271 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913272 | ☐ | | | |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913279 | ☐ | | | |