

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Draaideur  
onderbouwkast H2, 500 mm, h 700**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



588135 (MAIDCAE000)

1/1GN draaideur  
onderbouwkast H2, h 450  
mm

### Omschrijving

**Product Nr.** \_\_\_\_\_

1/1GN onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 340x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Dubbelwandige draaideur. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

### Constructie


- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

**Goedkeuring** \_\_\_\_\_


Front aanzicht

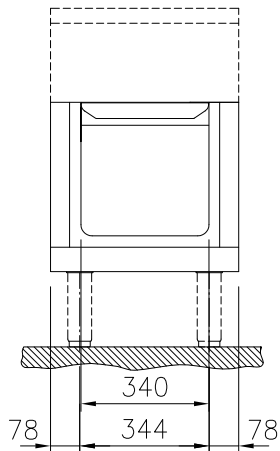

Zij aanzicht

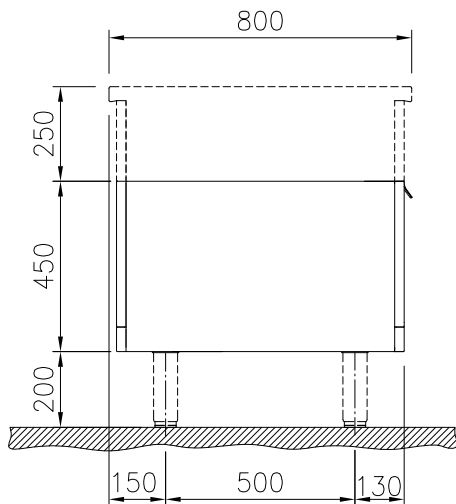

Boven aanzicht

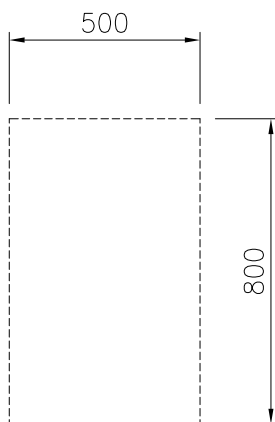
**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte 588135 (MA1DCAE000)	500 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Gewicht, netto	21 kg
Waterdichtheid index	IPX5

**Optionele accessoires**

- |  |            |                          |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling  | PNC 912509 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 mm   | PNC 913668 | <input type="checkbox"/> |
| • FRONTPLINT 500x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten   | PNC 912631 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913684 | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten  | PNC 912655 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten  | PNC 912658 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x200 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                 | PNC 912661 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • RVS SOKKEL 500x750x200 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling   | PNC 912841 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • RVS SOKKEL 500x700x200 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling   | PNC 912860 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling   | PNC 913093 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling  | PNC 913097 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 500 mm, H 450 mm, eilandopstelling  | PNC 913164 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling  | PNC 913214 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling   | PNC 913215 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90   | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913258 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                | PNC 913263 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling               | PNC 913265 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling     | PNC 913271 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling    | PNC 913272 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90                                   | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |