



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Open onderbouwkast  
H2, tweezijdig, 1200 mm, h 700**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



588143 (MA2ACCKOOO)

Tweezijdig open  
onderbouwkast H2, h 450  
mm

## Omschrijving

### Product Nr. \_\_\_\_\_

Neutrale tweezijdig open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Tweezijdig open bergkast met roestvrijstalen kamer 840x760x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering

- De open bergkast is geschikt voor het opbergen van pannen, bakplaten, snijbladen en andere keuken materialen.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.

## Constructie


- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

## Goedkeuring




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)


Front aanzicht

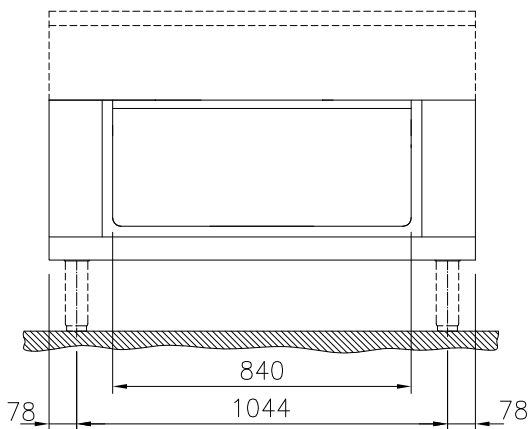

Zij aanzicht

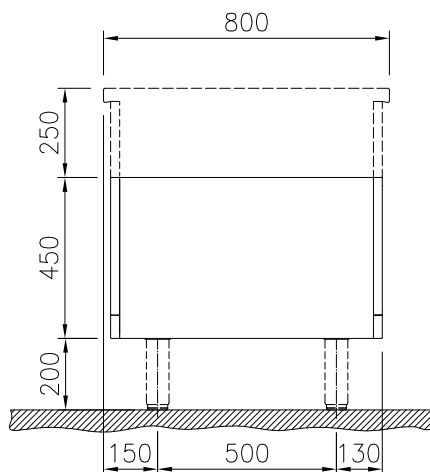

Boven aanzicht

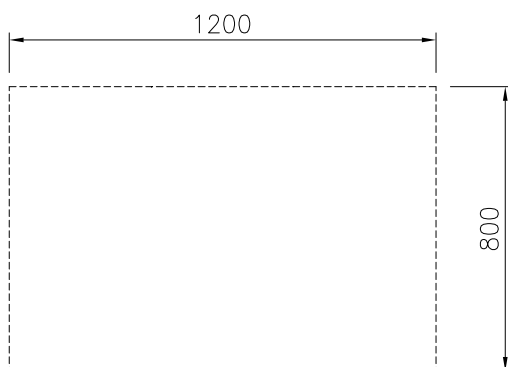
**Algemene gegevens**

<b>Externe afmetingen, lengte</b> 588143 (MA2ACCKOOO)	1200 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	800 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	450 mm
<b>Bergkast afmetingen, lengte</b>	840 mm
<b>Bergkast afmetingen, hoogte</b>	330 mm
<b>Bergkast afmetingen, diepte</b>	760 mm
<b>Gewicht, netto</b>	24 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Optionele accessoires**

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 912509
- FRONTPLINT 1200x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912638
- SET VAN 2 ZIJPANTEN 800x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912655
- RVS SOKKEL 1200x700x200 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling PNC 912867
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 840 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 PNC 913239
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913258
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 PNC 913279
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 mm PNC 913668
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913684