



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Open onderbouwkast
H2, tweezijdig, 800 mm, h 700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588147 (MA2BCCH000)

2/1GN tweezijdig open
onderbouwkast H2, h 450
mm

Omschrijving

Product Nr.

Neutrale 2/1GN tweezijdig open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Tweezijdig open bergkast met roestvrijstalen kamer 580x760x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De bergkast in de onderbouw is afgestemd op gastronom containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Open onderbouwkast H2, tweezijdig, 800 mm, h 700


Front aanzicht

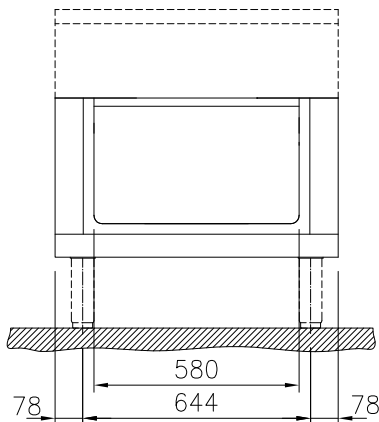

Zij aanzicht

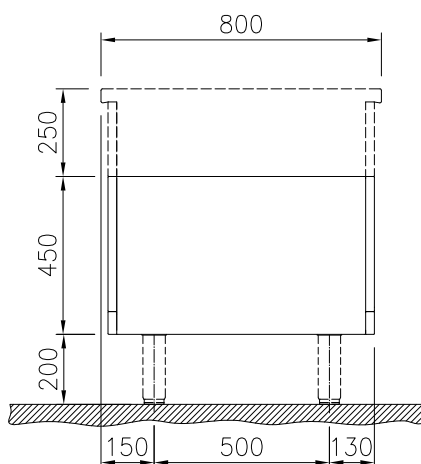

Boven aanzicht

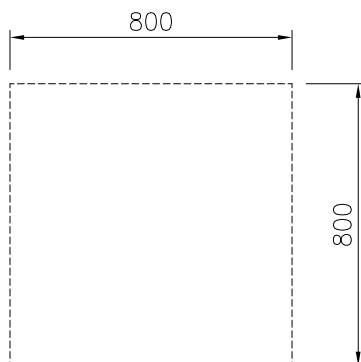

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
588147 (MA2BCCHOOO)	800 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Bergkast afmetingen, lengte	580 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	760 mm
Gewicht, netto	20 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 912509 ☐
- FRONTPLINT 800x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912634 ☐
- SET VAN 2 ZIJPANTEN 800x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912655 ☐
- RVS SOKKEL 800x700x200 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling PNC 912863 ☐
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 580 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 PNC 913234 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913258 ☐
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 PNC 913281 ☐
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 mm PNC 913668 ☐
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913684 ☐

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Open onderbouwkast H2, tweezijdig, 800 mm, h 700

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.