

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw oven, elektrisch, h 700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588157 (MA8ACAHOAO)

ONDERBOUW OVEN 2/1GN,
elektrisch, h 450 mm

Omschrijving

Product Nr.

Statische elektrische onderbouw oven, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Bak- en braadoven van 5 kW met roestvrijstalen ovenkamer 575x700x300 mm met geribde geëmailleerde bodemplaat. Het 2 mm dikke bovenblad en de uitwendige beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 paar uitneembare U-vormige geleiders voor 2/1 gastronom. Onder- en bovenwarmte thermostatisch regelbaar (60 – 300°C), het boven verwarmingselement is tevens als grill te gebruiken. Dubbelwandige ovendeur met 40 mm isolatie. Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1GN. Oververhitting beveiliging voor de oven. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Ovendeur met 40 mm warmte isolatie.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De ovenkamer is uitgevoerd met 2 paar geleiders voor 2/1 GN platen en een geribde bodemplaat van geëmailleerd staal.
- Het boven verwarmingselement van de oven is tevens geschikt voor grillen.
- Heavy-duty thermostaat met een temperatuur instelling tot 300 °C.
- Ergonomische bedieningsknoppen met siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Oven temperatuur tot 300 °C
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw oven, elektrisch, h 700

Front aanzicht




Zij aanzicht

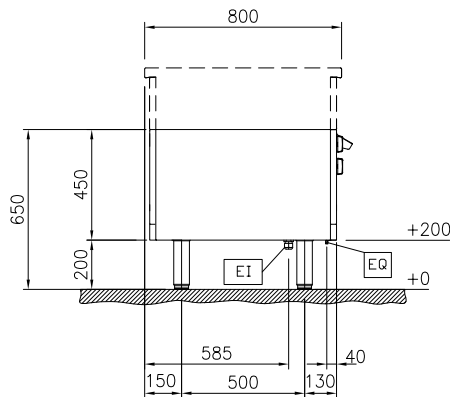

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

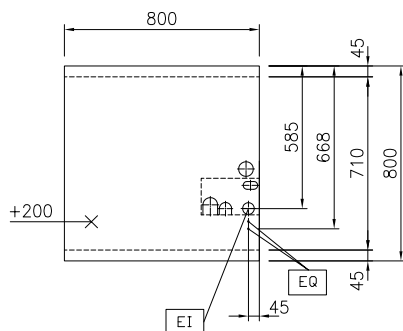

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	10.8 A
Aangesloten vermogen	5 kW

Algemene gegevens

Oven temperatuur	60 °C MIN; 300 °C MAX
Oven afmetingen, breedte	575 mm
Oven afmetingen, hoogte	300 mm
Oven afmetingen, diepte	700 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Gewicht, netto	93 kg
Oven GN	GN 2/1
Waterdichtheid index	IPX5



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.04.24

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks OVENROOSTER 2/1GN, PNC 910652
verchroomd

Optionele accessoires

- OVEN BAKPLAAT 2/1GN, geëmailleerd PNC 910651 ☐
- BODEMPLAAT STAAL 2/1GN, 6 mm dik PNC 910655 ☐
- KERAMIEK INLEGPLAAT 2/1GN, 100 mm PNC 910656 ☐
- dik, voor op de bodem van de oven.
De stalen bodemplaat 910655 is
hiervoor noodzakelijk. De plaat geeft
verhoogde warmte accumulatie en
warmte afgifte
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912509 ☐
- Thermaline 80 zonder opstaande rand,
H 700 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 800x200 mm, voor 200 PNC 912634 ☐
- mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, PNC 912655 ☐
- links en rechts, eilandopstelling, voor
200 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, PNC 912658 ☐
- links en rechts, wandopstelling, voor
200 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x200 mm, PNC 912661 ☐
- links en rechts, Thermaline 80 met rug-
aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm
hoge Thermaline stelpoten
- RVS SOKKEL 800x750x200 mm, voor PNC 912844 ☐
- Thermaline 80 units, wand opstelling
- RVS SOKKEL 800x700x200 mm, voor PNC 912863 ☐
- Thermaline 80 units, eiland opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913093 ☐
- 80 met opstaande rand, H 700 mm,
wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913097 ☐
- Thermaline 80 met opstaande rand, H
700 mm, wandopstelling
- ACHTERPANEEL voor Thermaline PNC 913167 ☐
- onderbouw apparatuur, B 800 mm, H
450 mm, eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913214 ☐
- 80 zonder opstaande rand, H 700 mm,
rug-aan-rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913215 ☐
- Thermaline 80 zonder opstaande rand,
H 700 mm, rug-aan-rug opstelling
- ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor PNC 913244 ☐
- Thermaline 80-85-90. Montage af
fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913258 ☐
- versterkte uitvoering voor montage van
een zijschap, Thermaline 80 zonder
opstaande rand, H 700 mm,
eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913263 ☐
- uitvoering voor montage van een
zijschap, Thermaline 80 met opstaande
rand, H 700 mm, wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913265 ☐
- versterkte uitvoering voor montage van
een zijschap, Thermaline 80 met
opstaande rand, H 700 mm,
wandopstelling

- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913271 ☐
- uitvoering voor montage van een
zijschap, Thermaline 80 zonder
opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-
rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913272 ☐
- versterkte uitvoering voor montage van
een zijschap, Thermaline 80 zonder
opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-
rug opstelling
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 PNC 913668 ☐
- mm
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913684 ☐
- Thermaline 80, H 700 mm, voor
opstelling met de zijkant tegen een
muur of tegen een andere unit