

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw oven, elektrisch, tweezijdig, h 700

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



588158 (MA8BCAHOAO)

ONDERBOUW OVEN 2/1GN,  
elektrisch, tweezijdige deur,  
h 450 mm

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Statische elektrische onderbouw oven, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Tweezijdig deuren, één bedieningspaneel. Bak- en braadoven van 5 kW met roestvrijstalen ovenkamer 575x700x300 mm met geribde geëmailleerde bodemplaat. Het 2 mm dikke bovenblad en de uitwendige beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 paar uitneembare U-vormige geleiders voor 2/1 gastronorm. Onder- en bovenwarmte thermostatisch regelbaar (60 - 300°C), het bovenverwarmingselement is tevens als grill te gebruiken. Tweezijdig een dubbelwandige ovendeur met 40 mm isolatie. Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1GN. Oververhitting beveiliging voor de oven. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering

- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Ovendeur met 40 mm warmte isolatie.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De ovenkamer is uitgevoerd met 2 paar geleiders voor 2/1 GN platen en een geribde bodemplaat van geëmailleerd staal.
- Het boven verwarmingselement van de oven is tevens geschikt voor grillen.
- Heavy-duty thermostaat met een temperatuur instelling tot 300 °C.
- Ergonomische bedieningsknoppen met siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Oven temperatuur tot 300 °C
- [NOT TRANSLATED]

### Constructie

- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.


Goedkeuring \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw oven, elektrisch, tweezijdig, h 700

Front aanzicht




Zij aanzicht

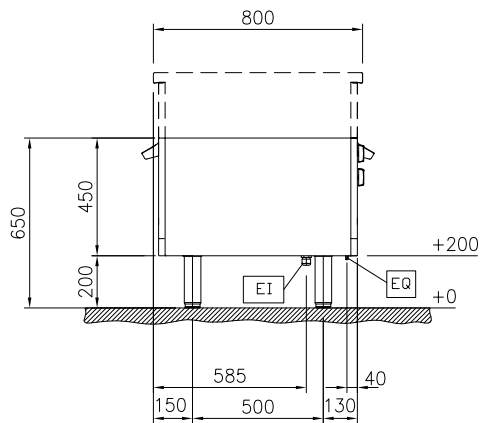

EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

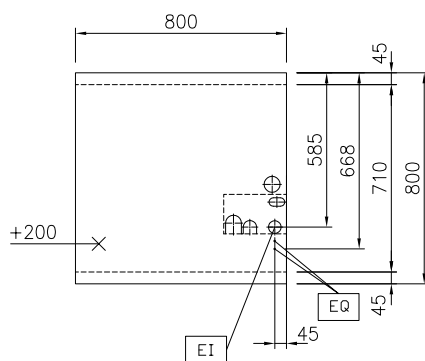

### Elektra

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Voltage              | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Amperage             | 10.8 A               |
| Aangesloten vermogen | 5 kW                 |

### Algemene gegevens

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Oven temperatuur            | 60 °C MIN; 300 °C MAX |
| Oven afmetingen, breedte    | 575 mm                |
| Oven afmetingen, hoogte     | 300 mm                |
| Oven afmetingen, diepte     | 700 mm                |
| Externe afmetingen, lengte  | 800 mm                |
| Externe afmetingen, breedte | 800 mm                |
| Externe afmetingen, hoogte  | 450 mm                |
| Gewicht, netto              | 97 kg                 |
| Oven GN                     | GN 2/1                |
| Waterdichtheid index        | IPX5                  |



Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Onderbouw oven, elektrisch, tweezijdig, h 700  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.04.24

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks OVENROOSTER 2/1GN, PNC 910652  
verchroomd

**Optionele accessoires**

- OVEN BAKPLAAT 2/1GN, geëmailleerd PNC 910651 ☐
- BODEMPLAAT STAAL 2/1GN, 6 mm dik PNC 910655 ☐  
staal, rondom omhoog omgezet voor  
keramiek inlegplaat 910656, plaatsing  
op de bodem van de oven
- KERAMIEK INLEGPLAAT 2/1GN, 100 mm PNC 910656 ☐  
dik, voor op de bodem van de oven.  
De stalen bodemplaat 910655 is  
hiervoor noodzakelijk. De plaat geeft  
verhoogde warmte accumulatie en  
warmte afgifte
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912509 ☐  
Thermaline 80 zonder opstaande rand,  
H 700 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 800x200 mm, voor 200 PNC 912634 ☐  
mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPANTEN 800x200 mm, PNC 912655 ☐  
links en rechts, eilandopstelling, voor  
200 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPANTEN 1600x200 mm, PNC 912661 ☐  
links en rechts, Thermaline 80 met rug-  
aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm  
hoge Thermaline stelpoten
- RVS SOKKEL 800x700x200 mm, voor PNC 912863 ☐  
Thermaline 80 units, eiland opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913093 ☐  
80 met opstaande rand, H 700 mm,  
wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913097 ☐  
Thermaline 80 met opstaande rand, H  
700 mm, wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913214 ☐  
80 zonder opstaande rand, H 700 mm,  
rug-aan-rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913215 ☐  
Thermaline 80 zonder opstaande rand,  
H 700 mm, rug-aan-rug opstelling
- ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor PNC 913244 ☐  
Thermaline 80-85-90. Montage af  
fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913258 ☐  
versterkte uitvoering voor montage van  
een zijschap, Thermaline 80 zonder  
opstaande rand, H 700 mm,  
eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913263 ☐  
uitvoering voor montage van een  
zijschap, Thermaline 80 met opstaande  
rand, H 700 mm, wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913265 ☐  
versterkte uitvoering voor montage van  
een zijschap, Thermaline 80 met  
opstaande rand, H 700 mm,  
wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913271 ☐  
uitvoering voor montage van een  
zijschap, Thermaline 80 zonder  
opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-  
rug opstelling

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913272 ☐  
versterkte uitvoering voor montage van  
een zijschap, Thermaline 80 zonder  
opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-  
rug opstelling
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 PNC 913668 ☐  
mm
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913684 ☐  
Thermaline 80, H 700 mm, voor  
opstelling met de zijkant tegen een  
muur of tegen een andere unit