

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw oven, elektrisch, tweezijdig, h 700

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588158 (MA8BCAHOAO)

ONDERBOUW OVEN 2/1GN,
elektrisch, tweezijdige deur,
h 450 mm

Omschrijving

Product Nr.

Statische elektrische onderbouw oven, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Tweezijdig deuren, één bedieningspaneel. Bak- en braadoven van 5 kW met roestvrijstalen ovenkamer 575x700x300 mm met geribde geëmailleerde bodemplaat. Het 2 mm dikke bovenblad en de uitwendige beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 paar uitneembare U-vormige geleiders voor 2/1 gastronorm. Onder- en bovenwarmte thermostatisch regelbaar (60 - 300°C), het bovenverwarmingselement is tevens als grill te gebruiken. Tweezijdig een dubbelwandige ovendeur met 40 mm isolatie. Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1GN. Oververhitting beveiliging voor de oven. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Ovendeur met 40 mm warmte isolatie.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De ovenkamer is uitgevoerd met 2 paar geleiders voor 2/1 GN platen en een geribde bodemplaat van geëmailleerd staal.
- Het boven verwarmingselement van de oven is tevens geschikt voor grillen.
- Heavy-duty thermostaat met een temperatuur instelling tot 300 °C.
- Ergonomische bedieningsknoppen met siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Oven temperatuur tot 300 °C
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw oven, elektrisch, tweezijdig, h 700

Front aanzicht




Zij aanzicht

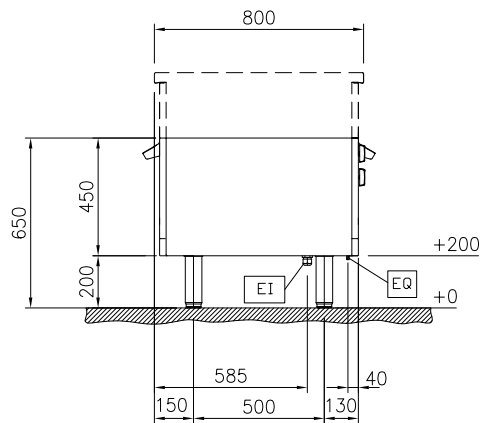

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

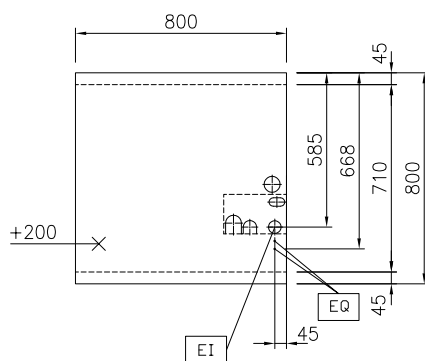

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	10.8 A
Aangesloten vermogen	5 kW

Algemene gegevens

Oven temperatuur	60 °C MIN; 300 °C MAX
Oven afmetingen, breedte	575 mm
Oven afmetingen, hoogte	300 mm
Oven afmetingen, diepte	700 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Gewicht, netto	97 kg
Oven GN	GN 2/1
Waterdichtheid index	IPX5



Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Onderbouw oven, elektrisch, tweezijdig, h 700
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.05.09

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks OVENROOSTER 2/1GN, verchroomd PNC 910652

Optionele accessoires

- OVEN BAKPLAAT 2/1GN, geëmailleerd PNC 910651 ☐
- BODEMPLAAT STAAL 2/1GN, 6 mm dik staal, rondom omhoog omgezet voor keramiek inlegplaat 910656, plaatsing op de bodem van de oven PNC 910655 ☐
- KERAMIEK INLEGPLAAT 2/1GN, 100 mm dik, voor op de bodem van de oven. De stalen bodemplaat 910655 is hiervoor noodzakelijk. De plaat geeft verhoogde warmte accumulatie en warmte afgifte PNC 910656 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 912509 ☐
- FRONTPLINT 800x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912634 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912655 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x200 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912661 ☐
- RVS SOKKEL 800x700x200 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling PNC 912863 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913093 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913097 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913214 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913215 ☐
- ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913244 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913258 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913263 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913265 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913271 ☐

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913272 ☐