

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Open onderbouwkast H2, 500 mm, h 800

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588220 (MA1BDAE000)

1/1GN open onderbouwkast
H2, h 550 mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Neutrale 1/1GN open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Open bergkast met roestvrijstalen kamer 340x740x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.

Constructie

- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De bergkast in de onderbouw is afgestemd op gastronorm containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Open onderbouwkast H2, 500 mm, h 800


Front aanzicht

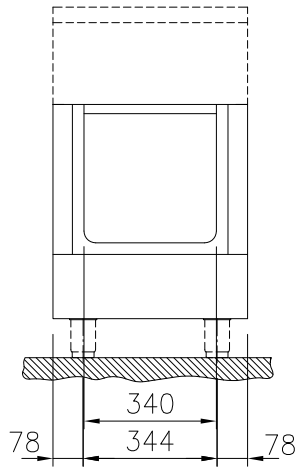

Zij aanzicht

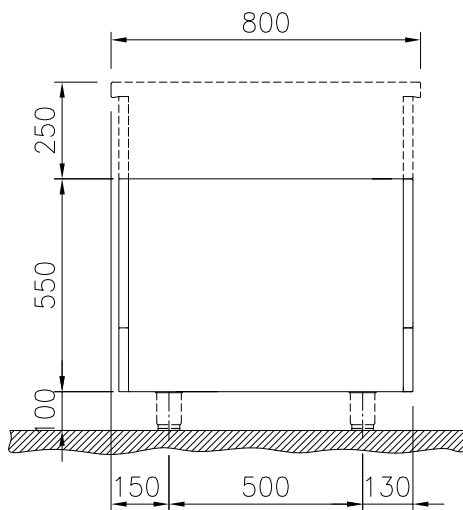

Boven aanzicht

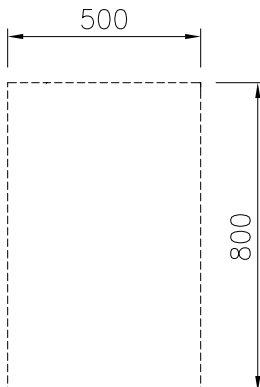

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------|--------|
| Externe afmetingen, lengte | |
| 588220 (MA1BDAE000) | 500 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 800 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 550 mm |
| Bergkast afmetingen, lengte | 340 mm |
| Bergkast afmetingen, hoogte | 330 mm |
| Bergkast afmetingen, diepte | 740 mm |
| Gewicht, netto | 19 kg |
| Waterdichtheid index | IPX5 |

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Open onderbouwkast H2, 500 mm, h 800

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2024.04.23

Optionele accessoires

- | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 PNC 913669 mm | <input type="checkbox"/> |
| • FRONTPLINT 500x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912595 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912622 | <input type="checkbox"/> | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x100 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> | | |
| • RVS SOKKEL 500x750x100 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling | PNC 912803 | <input type="checkbox"/> | | |
| • RVS SOKKEL 500x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling | PNC 912822 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913094 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913098 | <input type="checkbox"/> | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 500 mm, H 550 mm, eilandopstelling | PNC 913179 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913264 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913266 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> | | |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> | | |